

КАССЕТНЫЕ ФАНКОЙЛЫ В ПОЛНОРАЗМЕРНОМ КОРПУСЕ 2- И 4- ТРУБНЫЕ



НОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ С КРУГОВЫМ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ

Новая конструкция с круговой подачей воздуха обеспечивает равномерное распределение воздушного потока и температуры.



ИЗЯЩНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ



Подача воздуха в 4 направлениях, а также декоративные панели с круговым воздушным потоком:

- декоративная панель с 4-сторонней подачей воздуха;
- декоративная панель с круговой подачей воздуха;
- новая декоративная панель с технологией кругового воздухораспределения.

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Фанкойлы с полноразмерной декоративной панелью (950х950 мм). Высота корпуса полноразмерных фанкойлов 20-го и 24-го типоразмера — всего 230 мм, высота корпуса фанкойлов 25-30 типоразмера — 300 мм.

КАССЕТНЫЕ ФАНКОЙЛЫ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ 2- И 4- ТРУБНЫЕ



ОДНОПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ ФАНКОЙЛЫ




МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА КОРПУСА 153 ММ

Фанкойлы с компактной конструкцией и ультратонким корпусом минимальной толщиной 153 мм подходят для узких потолков, например, в вестибюлях и небольших конференц-залах.



ОДНОПОТОЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА


Такой способ распределения воздуха гарантирует быстрое охлаждение и возможность размещения фанкойлов вблизи углов и стен в помещении.



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



Официальный дилер:

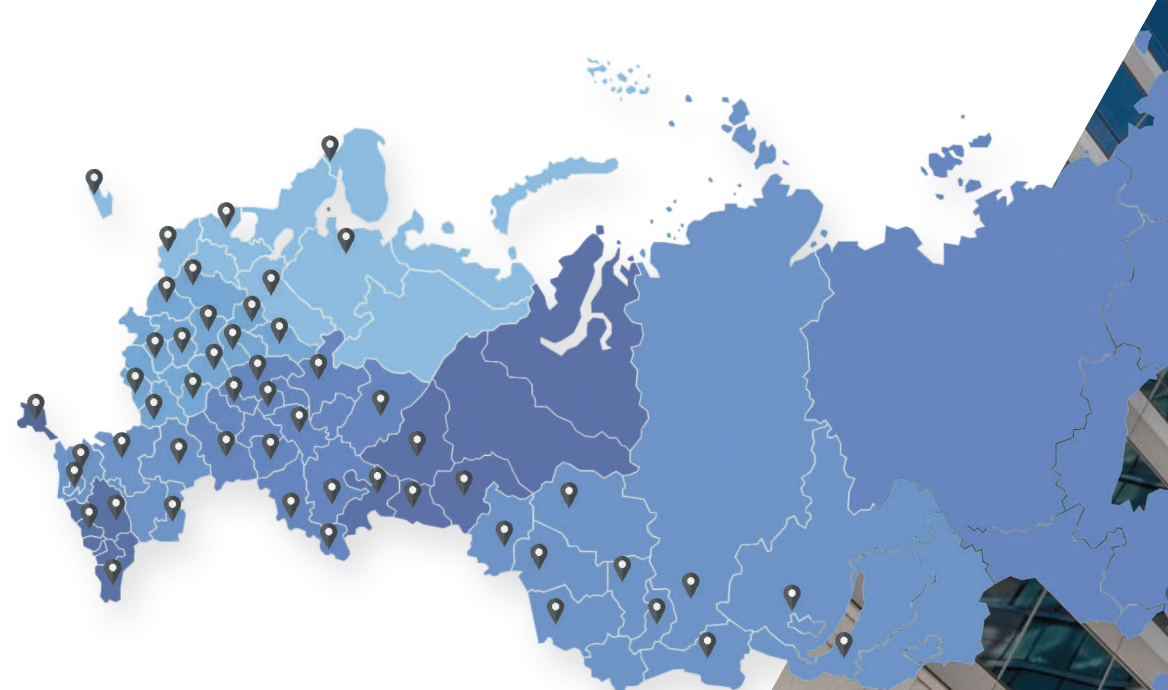

Эксклюзивный дистрибьютор в России
ООО «ДАНТЕКС РУС»:
Москва, проспект Андропова, дом 18,
корпус 5, этаж 14, офис 1401
E-mail: info@dantexgroup.ru

www.dantex.ru
www.dantexgroup.ru



ФАНКОЙЛЫ

2025

КОМФОРТНЫЙ КЛИМАТ МЕГАПОЛИСА




НАСТЕННЫЕ ФАНКОЙЛЫ



СТИЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

Изысканная декоративная панель с четкими лаконичными линиями из глянцевого пластика превращает настенные фанкойлы DANTEX в стильный элемент современного интерьера.




СКРЫТЫЙ ДИСПЛЕЙ

На декоративной панели размещен скрытый дисплей, который может быть выключен в ночное время, чтобы создать комфортные условия для отдыха.



УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Настенные фанкойлы DANTEX имеют возможность вывода патрубков слева/справа или сзади, что обеспечивает гибкость размещения устройств.



2-Е ПОКОЛЕНИЕ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫХ ФАНКОЙЛОВ



РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

Напольно-потолочные фанкойлы имеют 3 варианта конструктивных исполнений:

- DF-UDL/M устройства в бескорпусном исполнении;
- DF-UDB/L(M) устройства в корпусном исполнении с фронтальным возвратом воздуха;
- DF-UDBE/L(M) устройства в корпусном исполнении с нижним возвратом воздуха.




ПРОСТАЯ УСТАНОВКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

В корпусе фанкойла предусмотрено специальное пространство для скрытой установки пульта управления. В зависимости от варианта установки фанкойла пульт может быть размещен как слева, так и справа.



УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Настенные фанкойлы DANTEX имеют возможность вывода патрубков слева/справа или сзади, что обеспечивает гибкость размещения устройств.



СРЕДНЕНАПОРНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ 2- И 4- ТРУБНЫЕ

Модели: DF-009/012/014/018/020/024/028/030/040/045UR(L)T2/L

ИК-пульт + блок управления (опционально)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Подключение гидравлических патрубков слева или справа может быть сконфигурировано на объекте.




КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Все типоразмеры канальных средненапорных фанкойлов имеют высоту 241 мм.

ИЗМЕНЯЕМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗВРАТА ВОЗДУХА

В зависимости от конфигурации помещения можно выбрать направление возврата воздуха сзади или снизу (настраивается при монтаже).



Дополнительный дренажный поддон защищает подвесной потолок от намокания.



ПРОСТОЙ ДОСТУП К ФИЛЬТРУ (ОПЦИЯ)

Металлическая рамка спроектирована таким образом, чтобы обеспечить доступ к фильтру с любой стороны.



ВЫСОКОНАПОРНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ

Модели: DF - 022/028/036/040/048/060/068T1/L

ИК-пульт + блок управления (опционально)

ПРОСТОЙ ДОСТУП К ВОЗДУШНОМУ ФИЛЬТРУ

Для доступа к фильтру необходимо просто удалить винт-фиксатор, расположенный в нижней части направляющей рамки.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Двухтрубные фанкойлы

Модель		005	007	009	012	14	16	18	020	022	024	025	028	030	036	40	045	48	60	68
Однопоточные кассетные фанкойлы				●	●				●											
Четырехпоточные кассетные фанкойлы в полноразмерном корпусе									●		●	●	●		●	●	●	●		
Четырехпоточные кассетные фанкойлы в компактном корпусе				●	●	●	●													
Канальные средненапорные фанкойлы				●	●	●		●	●		●		●	●		●	●			
Канальные высоконапорные фанкойлы										●			●		●	●		●	●	●
Настенные фанкойлы			●	●	●	●	●						●							
Напольно-потолочные фанкойлы		●		●	●	●		●			●									

Четырехтрубные фанкойлы

Модель		005	007	009	012	014	16	18	20	22	24	25	28	30	36	40	45
Четырехпоточные кассетные фанкойлы в компактном корпусе				●	●	●	●										
Четырехпоточные кассетные фанкойлы в полноразмерном корпусе									●		●	●	●		●		●
Канальные средненапорные фанкойлы				●	●	●		●	●				●	●		●	●
Напольно-потолочные фанкойлы		●		●	●		●	●			●						

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

ИК-пульты управления

Модель		Функции
DCM-IRC50M		• ЖК-дисплей • Изменение режима работы
DCM-IRC510		• Изменение скорости вентилятора • Настройка таймера/Настройка температуры/Настройка угла поворота жалюзи
DCM-IRC50		• Совместимы с кассетными и настенными моделями фанкойлов

Проводные пульты

Модель		Функции
DF-SJR412M		• Выбор режима работы. • Изменение скорости вентилятора. • Автостарт. • Выбор датчика температуры (внутренний / внешний). • Возможность интеграции в систему BMS. • с помощью ModBus-связи. • Управление от карты помещения или датчика открытия окна.
DF-SJR922M- W		• На дисплее отображаются как заданные значения, так и температура в помещении одновременно. • Выбор датчика температуры (внутренний / внешний). • Управление по Wi-Fi.
DF-SJR297M		• Выбор режимов работы. • 3 скорости вентилятора. • Выбор внутреннего и внешнего датчика температуры. • Управление от карты доступа в помещение.

Центральные пульты управления

Модель		Функции	Совместимость
DCM-CSC64WT		• Программирование недельных временных интервалов. • Большой дисплей. • Максимально 64 фанкойла. • Выбор режима работы и скорости вентилятора. • Программирование таймера/Изменение температуры /Выбор угла наклона жалюзи.	Канальные Напольно-потолочные
DCM-CTC64/A		• Сенсорные кнопки. • Большой дисплей. • Максимально 64 фанкойла. • Выбор режима работы и скорости вентилятора. • Программирование таймера/Изменение температуры /Выбор угла наклона жалюзи.	Канальные Напольно-потолочные

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ФАНКОЙЛАМИ DF-KZ03(04)B

- Индивидуальное решение для фанкойлов, поставляемых без платы управления.
- Удобный монтаж: блок управления может быть смонтирован на стене или за подвесным потолком.
- Простой доступ к плате управления.
- Функции: 3 скорости вентилятора, управление дренажным насосом, включение./выключение, сухой контакт, управление электронагревателями.
- Режим работы отображается на индикаторах.
- Подключение к системе диспетчеризации по протоколу Modbus.
- Подключение центрального пульта управления.






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФАНКОЙЛОВ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПУЛЬТУ

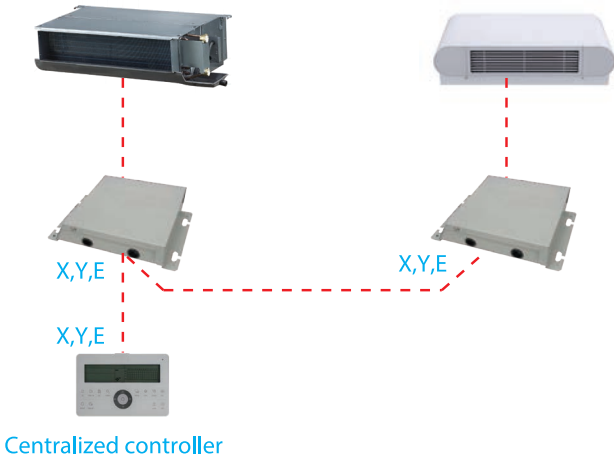

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА РЕЛЕ

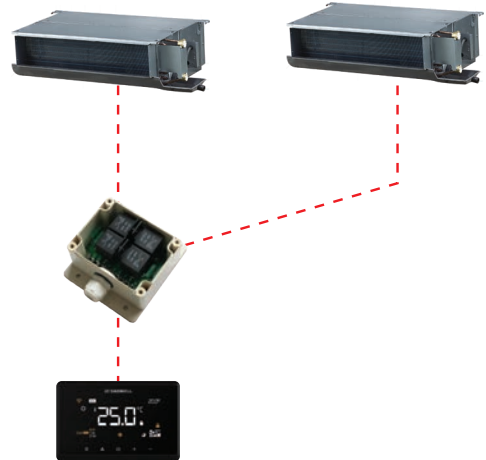

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

