



Каталог

климатического оборудования

2020

О КОМПАНИИ DANTEX

Оборудование DANTEX — это климатическая техника нового поколения. Проведенные исследования позволили разработать уникальные модели бытовых приборов, которые отвечают всем требованиям современной жизни. Техника DANTEX создана согласно новейшим технологиям, она максимально удобна в обращении и призвана обеспечивать комфортную среду для жителей мегаполиса.

Наша миссия — создать идеальные условия для работы и отдыха современного человека, поэтому мы используем только передовые разработки и высокоточное оборудование. Благодаря автоматизированной сборке нам удалось сильно снизить затраты на производство и, соответственно, цену. Мы контролируем каждый шаг производства, поэтому можем гарантировать самый высокий уровень качества. Мы учитываем особенности архитектуры в мегаполисах, поэтому уделяем огромное внимание технике, применяемой в офисах, магазинах, сфере обслуживания, на производстве и других коммерческих предприятиях.




DC Инвертор



Высокая производительность и экономия электроэнергии


В DC двигателе компрессора используются роторы с постоянными магнитами. Благодаря данной технологии потребление электроэнергии значительно снижается по сравнению с традиционными двигателями неинверторного типа.

Кондиционер DC inverter автоматически снижает производительность и компрессор работает с минимальной частотой вращения ротора, как только температура достигает установленного значения.



Высокоточное управление температурой

Кондиционер DANTEX DC inverter регулирует частоту вращения ротора компрессора, обеспечивая, таким образом, сверхточное поддержание установленной температуры. Колебания температуры в помещении не превышают $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.

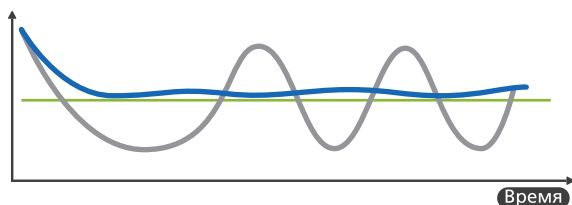

Инверторный контроль мощности
Неинверторный тип кондиционера
Установленная температура


Класс энергоэффективности A



Кондиционерам DANTEX присвоен самый высокий класс энергоэффективности – «А». Повышенная экономия энергии достигнута благодаря использованию хладагента нового поколения – фреона R410A и новым компрессорам, разработанным японскими производителями.


Компрессоры японских производителей

Поддерживая качество кондиционеров на самом высоком уровне, DANTEX использует только компрессоры ведущих марок. В кондиционерах DANTEX используются компрессоры, разработанные японскими производителями DAIKIN, TOSHIBA, PANASONIC, HITACHI, MITSUBISHI. Для полного соответствия российским условиям в кондиционерах DANTEX предусмотрена защита компрессора. При кратковременном сбое подачи электроэнергии компрессор не будет запущен на протяжении 3 минут после возобновления подачи электричества, что позволяет сохранить его ресурс.



Устойчивость к перепадам напряжения

Эксплуатация приборов в условиях перепадов напряжения может привести к их неустойчивой работе и поломкам. Кондиционеры Dantex оснащены системой защиты от перепадов напряжения, поэтому их можно эксплуатировать при напряжении от 185 В до 255 В.

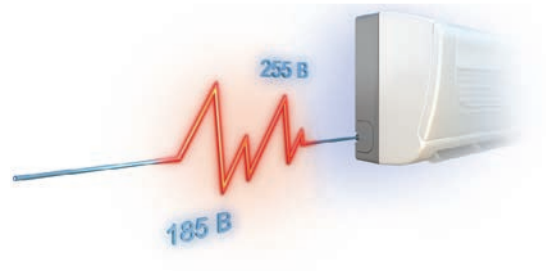

Сверхбесшумный режим

Кондиционер DANTEX оснащен технологией инверторного управления, а также усовершенствованными направляющими воздушного потока и центробежным вентилятором. Таким образом, достигается максимальный уровень бесшумности.

Очистка испарителя


Данная технология специально разработана для вывода смол и пыли. При завершении работы кондиционер автоматически высушивает испаритель и сохраняет блок сухим и чистым.






Угольный фильтр

Состоит из электростатического фильтра, содержащего активированный уголь. Он устраняет устойчивые запахи, такие, как аммиак (NH_3), а также обеззараживает вредные химические газы, например, формальдегиды (HCHO).



Фильтр с ионами серебра

Убивает бактерии или уменьшает их активность, разрушая структуру, и задерживает их. Серебряный элемент, содержащийся на фильтре, постоянно выпускает ионы серебра для повышения эффективности уничтожения бактерий.



Катехиновый фильтр

Для улучшения очистки воздуха DANTEX использует природные материалы. Катехин, получаемый из натурального зеленого чая и других растений, обладает способностью деактивировать 98% вирусов, а также частицы пыли и другие вредные вещества. С помощью своих природных свойств катехин нейтрализует вирус, лишая его возможности прикрепляться к здоровым клеткам.



Фотокаталитический нанофильтр

Нано-элемент TiO_2 в фотокаталитическом фильтре эффективно устраняет неприятные запахи, вирусы, формальдегиды и прочие химические пары. Фотокатализатор восстанавливает свои дезодорирующие способности при воздействии солнечного света.



Мульти фильтр

Трёхслойный фильтр, скомбинированный из фильтров разных типов, включает катехиновый и хитиновый фильтры и фильтр с ионами серебра, что позволяет кондиционеру соответствовать всем требованиям, предъявляемым к чистому воздуху.



Плазменный генератор

Плазменный пылеулавливатель генерирует зону ионизации, в которой воздух переводится в плазменное состояние под воздействием высокого напряжения. Когда воздух проходит через электростатическое поле, более 95% пыли, дыма и пыльцы задерживаются в электростатическом фильтре.



Ионизатор

Ионизация воздуха оказывает антибактериальный эффект. Анионы, перемещаясь в помещении, сталкиваются с бактериями и спорами и разрушают их оболочки. Воздух очищается во всем помещении от бактерий, грибов, плесени.

Ионизация воздуха помогает устранить неприятные запахи и табачный дым. Сталкиваясь с молекулами загрязнений и неприятных запахов, анионы расщепляют их на безвредные вещества. Различные стойкие запахи и табачный дым удаляются без следа за 5-6 минут работы ионизатора.





Функция «Плюс 8»

Полезна для загородных домов и дач без центрального отопления. Кондиционер способен поддерживать в помещении температуру +8°C, не допуская замораживания и расходуя минимум электроэнергии.



Возможность подключения к мульти-сплит-системам



ECO-технология Экономии Электроэнергии

Высокопроизводительные энергоэффективные кондиционеры оснащены ECO - технологией экономии электроэнергии, обеспечивающей здоровую и комфортную среду в помещении.



Тихая работа

Внутренний и наружный блоки одинаково оснащены высококачественным эксплуатационным механизмом (а именно, теплоизоляционным покрытием компрессора и двигателем с низким уровнем шума), что сводит их уровни шума к минимальным показателям, тем самым повышая комфорт во время эксплуатации кондиционера.



Самодиагностика

Непрерывно действующая система самодиагностики автоматически проверяет текущее состояние кондиционера, защищая его от внешних воздействий (более 20 типов проверок).



Турбо режим

Кондиционер увеличивает до максимума количество выдаваемого воздуха, что позволяет быстро нагреть или охладить помещение до желаемой температуры.



Оптимальное распределение воздуха

В режиме автоматической работы жалюзи воздух распределяется таким образом, чтобы поддержать равномерную температуру во всех частях помещения.



Два направления воздушного потока

В режиме охлаждения жалюзи открываются против часовой стрелки. Прохладный воздух выдувается горизонтально, а затем опускается вниз. Таким образом, комнатная температура снижается плавно и ровно.



Дисплей на передней панели

На передней панели имеется дисплей, на котором высвечиваются основные настройки кондиционера и ошибки в нарушении его работы.



Трапециевидные канавки

По сравнению с треугольными канавками трапециевидная форма интенсифицирует процесс теплообмена и уменьшает энергопотребление.



Интеллектуальная оттайка

Благодаря встроенной функции управляемой оттайки, с учетом температуры трубопровода, и температуры окружающей среды, микропроцессор кондиционера обеспечивает полную очистку теплообменника внешнего блока. Эта функция направлена на улучшение эффективности обогрева в зимнее время года и экономию электроэнергии.



Функция авторестарта

В случае перебоя подачи электроэнергии кондиционер может автоматически восстановить ранее заданные настройки.



Ночной режим работы

При работе в "ночном режиме" кондиционер автоматически каждый час увеличивает (при охлаждении) или уменьшает (при обогреве) заданную температуру воздуха на 1°C.



Независимое осушение

Функция независимого осушения помогает поддерживать оптимальную влажность в помещении, обеспечивая, таким образом, дополнительный комфорт.



Автоматический режим работы

В этом режиме кондиционер сам выбирает режим работы на тепло или на холод. Вам только остается установить нужную температуру и не думать, какой режим выбрать.



Легко моющаяся съемная панель

Съемная панель легко моется.



Таймер

Позволяет автоматически включить или выключить кондиционер в заданное время.



Антикоррозийный корпус

Корпус сделан из электролитической оцинкованной стали и имеет антикоррозийное покрытие. Внешние блоки DANTEX не подвергаются воздействию коррозии даже на морском берегу.



Защита вентилей

Специальная крышка защищает вентили внешнего блока от повреждений и предотвращает попадание на них влаги.



Включение и работа при низком напряжении

Кондиционер можно включить и нормально эксплуатировать даже при низком напряжении (185 В). Особенно в летнее время, когда потребление мощности максимально, Вам не нужно беспокоиться о проблемах, связанных с запуском и работой кондиционера.



Автоотключение через 10 часов работы

В целях экономии электроэнергии и защиты окружающей среды предусмотрено автоматическое отключение кондиционера после 10-ти часов работы.



Автоочистка

При отключении кондиционера вентилятор продолжает работать некоторое время, осушая и очищая внутренние части прибора, что предотвращает образование бактерий и плесени.



Защита от холодного воздуха

Теплообменник внутреннего блока предварительно прогревается, поэтому воздух сначала достигает установленной температуры, а затем уже поступает из кондиционера в помещение.



Включение при низкой температуре

Кондиционер может работать в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -15°C.



Объемный испаритель

В кондиционерах DANTEX установлен теплообменник с 4-мя сгибами, что увеличивает поверхность теплообмена на 32%, таким образом увеличивая эффективность системы.



Блокировка

В этом режиме ни одна кнопка не реагирует на нажатие.

Бытовые серии



Инверторные настенные сплит-системы

MOON INVERTER



Инверторная сплит-система Moon inverter - оптимальный выбор для энергоэффективных решений. Использование инверторного управления DC компрессора кондиционера и применение технологий ECO energy-saving позволяют уменьшать энергопотребление без снижения энергоэффективности.

Кондиционер предназначен для установки в помещениях различного назначения.

RK-SMI/RK-SMIE
R410A
охрана окружающей среды

DC inverter
A Энергетическая
Эффективность
Класс A

 Катехиновый
фильтр

 Угольный
фильтр

 Технология
ECO
Energy-Saving

 Подключение
к мультисплит
системам

 Бесшумный
режим

 Дисплей
на передней
панели

 Надежная
работа до 0°C
на охлаждение

 Надежная
работа до -7°C
на обогрев

 Интеллектуальная
оттайка

 Независимое
осушение

 Турбо
режим


Авторестарт


 Автоотключение
через 10 часов

 Автоматический
режим работы

 Ночной
режим


Самодиагностика


 Легко
мощающаяся
панель

 Защита
от холодного
воздуха

 Антикоррозийный
корпус


Автоочистка




Таймер



Функциональный пульт ДУ 05E



Внешний блок

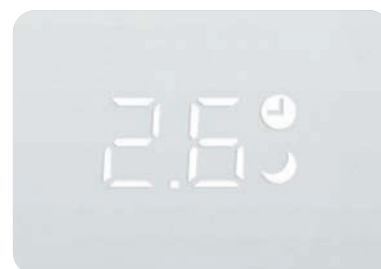

Скрытый дисплей передней панели

Технология ECO Energy-Saving

Высокопроизводительные энергоэффективные кондиционеры оснащены ECO-технологией экономии электроэнергии, обеспечивающей здоровую и комфортную среду в помещении.



D.C. Inverter

Благодаря технологии контроля мощности с 180° синусоидальным (переменным) током, реализованной в кондиционерах DANTEX с DC инвертором, уровень надежности и стабильности системы повышается, при этом, потребление электроэнергии сокращается, увеличивается точность поддержания температуры в помещении в режимах охлаждения и обогрева.



Технические характеристики:

Модель			RK-09SMI/ RK-09SMIE	RK-12SMI/ RK-12SMIE	RK-18SMI/ RK-18SMIE	RK-24SMI/ RK-24SMIE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,64 (1,11~3,08)/ 9000 (3787~10509)	3,52 (1,52~3,96)/ 12000 (5186~13512)	5,275 (1,80~5,70)/ 18000 (6141~19449)	7,033 (2,50~7,50)/ 24000 (8530~25591)
	Потребляемая мощность	кВт	0,730 (0,32~1,30)	1,00(0,32~1,50)	1,75(0,50~2,00)	2,50(0,35~3,20)
	Сила тока	А	3,3 (0,8~6,0)	4,5 (0,9~8,0)	8,3 (2,2~9,5)	10,9(1,7~15,5)
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,25 / А	3,22 / А	3,21 / А	3,23 / А
Обогрев	Мощность	кВт / БТЕ/ч	3,00 (1,23~3,81) 10236(4196~13000)	4,01 (1,61~4,84)/ 13682 (5493~16514)	5,50 (1,80~6,50)/ 18766 (6141~22178)	7,50 (2,50~8,20)/ 25591 (8530~28000)
	Потребляемая мощность	кВт	0,70 (0,32~1,52)	0,96 (0,32~1,80)	1,40 (0,55~1,80)	2,50 (0,35~3,20)
	Сила тока	А	3,2 (1,0~7,0)	4,4 (1,2~8,4)	6,7 (1,5~8,6)	10,9 (1,7~15,5)
	COP/ Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,67 / А	3,69 / А	3,62 / А	3,64 / А
Удаление влаги		л/ч	0,6	1	2	2,5
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,52	1,80	1,80	3,20
Расход воздуха (внутренний блок)		м³/ч	430	650	1050	1450
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	36	39	42	44
	Средняя скорость	дБ(А)	34	36	40	42
	Низкая скорость	дБ(А)	32	34	38	40
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	51	53	53	55
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	718x240x180	770x240x180	900x280x202	1033x313x202
	вес НЕТО	кг	7	8	9	13
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	700x552x256	700x552x256	760x552x256	820x605x300
	вес НЕТО	кг	28	28	28	38
Тип/вес хладагента		Тип/гр	R410a/520	R410a/650	R410a/950	R410a/1700
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" до 5 метров 1/2" от 5 до 20 метров	1/2" (12,7)
	Максимальная длина трубопровода	м	15	15	15	15
	Максимальный перепад высот	м	5	5	5	5
Температура внутри помещения		°C	+17...+30	+17...+30	+17...+30	+17...+30
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	0...+48	0...+48	0...+48	0...+48
	Обогрев	°C	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Инверторные настенные сплит-системы

SPACE INVERTER



Энергоэффективность и безупречно тихая работа позволяют назвать кондиционер Space inverter одним из лучших в своем сегменте.

Вы получите значительную экономию электроэнергии благодаря высокому уровню сезонной энергоэффективности SEER A++.

RK-SSI/RK-SSIE
R410A
охрана окружающей среды

DC inverter
A Энергетическая
Эффективность
Класс A++


Фильтр
с ионами
серебра



Угольный
фильтр



Технология
ECO
Energy-Saving



Подключение
к мультисплит
системам



Сверхбесшумный
режим



Функция +8 °C



Надежная
работа до -15 °C
на охлаждение



Надежная
работа до -15 °C
на обогрев



Интеллектуальная
оттайка



Независимое
осушение



Турбо
режим



Авторестарт



Автоматический
режим работы



Автоотключение
через 10 часов



Ночной
режим



Самодиагностика



Легко
моющаяся
панель



Защита
от холодного
воздуха



Антикоррозийный
корпус



Автоочистка



Таймер



Дисплей
на передней
панели



Функциональный пульт ДУ YB1FA (MOTO)



Внешний блок



Скрытый дисплей передней панели

Функция «Плюс 8»

Полезна для загородных домов и дач без автономного отопления. Обогрев при **+8 °C** поддерживает стабильную температуру в помещении и препятствует его промерзанию в зимнее время в случае Вашего долгого отсутствия.



Широкий диапазон рабочих температур

Охлаждение при – 15 °C.
Стабильная работа кондиционера во время охлаждения до **– 15 °C**. Частота вращения ротора компрессора и скорость вентилятора регулируются при изменении температуры наружного воздуха.

Обогрев при – 15 °C.
Стабильная работа кондиционера во время обогрева при **–15 °C** обеспечивается благодаря технологии предварительного прогрева обмоток двигателя компрессора и регулируемой частоте вращения ротора.

Технические характеристики:

Модель			RK-09SSI/ RK-09SSIE	RK-12SSI/ RK-12SSIE	RK-18SSI/ RK-18SSIE	RK-24SSI/ RK-24SSIE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,50 (0,60-2,8)/ 8530 (2047-9854)	3,20 (0,6-3,6)/ 10918 (2047-12965)	4,60 (0,65-5,20)/ 15695 (2218-17742)	6,10 (1,26-6,60)/ 20083 (4299-22519)
	Потребляемая мощность	кВт	0,8 (0,12-1,3)	1,20 (0,12-1,40)	1,43 (0,15-1,75)	1,87 (0,38-2,60)
	Сила тока	А	3,6	4,5	6,63	8,3
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,12 / В	3,14 / В	3,22 / А	3,26 / А
	SEER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,6 / A++
Обогрев	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,75 (0,60-3,00)/ 9383 (2047-10236)	3,56 (1,6-3,80)/ 12147 (2047-12966)	5,10 (0,70-5,30)/ 17742 (2388-18084)	6,30 (1,12-6,80)/ 21496 (3821-23202)
	Потребляемая мощность	кВт	0,78 (0,12-1,40)	1,04 (0,12-1,50)	1,41 (0,16-1,68)	1,93 (0,35-2,50)
	Сила тока	А	3,5	4,6	6,32	8,6
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,53 / В	3,42 / В	3,62 / А	3,62 / А
	ECOP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	5,1 / A+++	5,1 / A+++	5,2 / A+++	5,1 / A+++
Удаление влаги		л/ч	0,8	1,4	1,8	2,0
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,40	1,50	1,75	2,60
Расход воздуха (внутренний блок)		м³/ч	400/300/250	400/300/250	780/650/550	800/700/550
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	34	34	42	44
	Средняя скорость	дБ(А)	31	31	37	38
	Низкая скорость	дБ(А)	28	28	33	34
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	50	52	54	57
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	794x264x182	790x265x174	945x298x211	1018x315x227
	вес НЕТТО	кг	8,5	8,5	12	15
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	776x540x320	848x596x320	842x596x320	955x700x396
	вес НЕТТО	кг	27	30	33	45,5
Тип/вес хладагента		Тип/гр.	R410a/700	R410a/900	R410a/1100	R410a/1400
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" до 5 метров 1/2" от 5 до 20 метров	5/8" (15,9)
	Максимальная длина трубопровода	м	15	20	20	25
	Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10
Температура внутри помещения		°C	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43
	Обогрев	°C	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Настенные сплит-системы без инвертора

FUTURO



Модель RK-07-24SFM



Модель RK-28SFM

Сплит-системы Futuro – это компактность, надежность и стильный современный дизайн.

Плоская панель внутреннего блока оснащена дисплеем, на который, для удобства пользователя, выводятся параметры воздуха и коды возможных ошибок. В кондиционере Futuro предусмотрен воздушный фильтр высокой плотности, который увеличивает эффективность очистки воздуха на 50% в отличие от обычных фильтров.

RK-SFM/RK-SFME

R410A **A** Энергетическая
охрана окружающей среды Эффективность
Класс A



Фильтр
с ионами
серебра



Угольный
фильтр



Теплообменник
наружного блока
«Golden Fin»



Авторестарт



Автоматический
режим работы



Интеллектуальная
оттайка



Независимое
осушение



Турбо
режим



Ночной
режим



Самодиагностика



Легко
моющаяся
панель



Защита
от холодного
воздуха



Антикоррозийный
корпус



Таймер



Дисплей
на передней
панели



Запоминание
положения
жалюзи



Огнестойкий
электронный
блок управления



Два варианта
подключения
дренажного
трубопровода



Обнаружение
утечки
хладагента



Проводной пульт
управления + кабель
17401204A00032
(опция)



Функциональный пульт ДУ R51




Внешний блок



Скрытый дисплей передней панели

Теплообменник наружного блока «Golden Fin»

Уникальное антикоррозионное покрытие “Golden Fin” на теплообменниках наружных блоков выдерживает воздействие влажного воздуха с повышенным содержанием солей, дождя и других агрессивных элементов. Это покрытие также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает теплопередачу.



Огнестойкий электронный блок управления

В электрическом блоке управления используется материал ABS с пределом огнестойкости 5VA, а внешняя поверхность покрыта листовым металлом, который изолирует электрический блок управления от пожара.



Технические характеристики:

Модель			RK-07SFM/ RK-07SFME	RK-09SFM/ RK-09SFME	RK-12SFM/ RK-12SFME	RK-18SFM/ RK-18SFME	RK-24SFM/ RK-24SFME	RK-28SFM/ RK-28SFME
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,2 / 7500	2,6 / 9000	3,5 / 12000	5,3 / 18000	7,0 / 24000	8,0 / 27300
	Потребляемая мощность	кВт	0,684	0,821	1,095	1,643	2,503	2,580
	Сила тока	А	3,0	3,6	4,8	7,1	10,9	12,0
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	2,81 / С	3,1 / В
Обогрев	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,3 / 8000	2,8 / 9500	3,8 / 13000	5,6 / 19000	7,3 / 25000	8,0 / 27300
	Потребляемая мощность	кВт	0,645	0,771	1,055	1,542	2,280	2,280
	Сила тока	А	2,8	3,4	4,6	6,7	8,23	11,0
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,21 / С	3,21 / В
Удаление влаги		л/ч	0,6	1	1,2	1,6	2	3
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,050	1,200	1,650	2,200	4,000	4,000
Максимальный потребляемый ток		А	5,5	6,0	8,0	12,0	20,0	22,0
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	422	510	568	820	1000	1450
	Средняя скорость	м³/ч	375	380	440	665	796	1300
	Низкая скорость	м³/ч	302	338	352	543	640	1050
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	36	40	41	43	47	49,5
	Средняя скорость	дБ(А)	33	36	37	39,5	41,5	46,5
	Низкая скорость	дБ(А)	28,5	26,5	31	32,5	32	40
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	52	56	56	56	60	58,5
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	715x285x194	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220	1259x362x282
	Вес НЕТО	кг	7,1	7,5	8,1	10,5	13,2	20,1
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	700x550x275	700x550x275	770x555x300	770x555x300	845x702x363	946x810x410
	Вес НЕТО	кг	23,5	26,4	30,8	36,6	50	62,5
Класс защиты			IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Тип/вес хладагента		Тип/гр	R410a/0,52	R410a/0,73	R410a/0,74	R410a/1,15	R410a/1,75	R410a/2,2
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)
	Максимальная длина трубопровода	м	20	20	20	25	25	25
	Максимальный перепад высот	м	8	8	8	10	10	10
Температура внутри помещения (охлаждение/обогрев)		°C	+17...+32 / 0 ...+30	+17...+32 / 0 ...+30	+17...+32 / 0 ...+30	+17...+32 / 0 ...+30	+17...+32 / 0 ...+30	+17...+32 / 0 ...+30
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+54
	Обогрев	°C	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Настенные сплит-системы без инвертора

AURA



Внутренний блок выполнен в стильном и элегантном дизайне, тонкий лёгкий корпус обтекаемой формы с декоративной отделкой на боковых поверхностях фронтальной панели подойдет к любому интерьеру. Плавные изгибы корпуса создают чёткий контур и придают кондиционерам серии Aura изящный внешний вид.

RK-SAG/RK-SAGE
R410A **A** Энергетическая
охрана окружающей среды Эффективность
Класс A


Фотокатали-
тический
Нанофильтр



Мульти-
фильтр



Дисплей
на передней
панели



Сверхбесшумный
режим



Самодиагностика



Оптимальное
распределение
воздуха



Интеллектуальная
оттайка



Независимое
осушение



Турбо
режим



Авторестарт



Автоматический
режим работы



Автоотключение
через 10 часов



Ночной
режим



Легко
моющаяся
панель



Защита
от холодного
воздуха



Антикоррозий-
ный
корпус



Таймер



Огнестойкий
электронный
блок управления




Обнаружение
утечки
хладагента



Функциональный пульт ДУ YAW1 F



Внешний блок

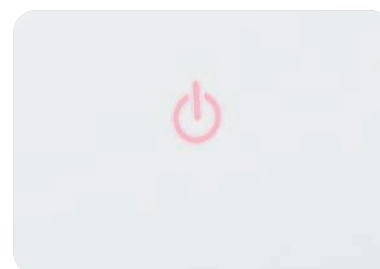

Скрытый дисплей на передней панели

Мульти-фильтр (3 в 1)

Трехслойный фильтр, скомбинированный из фильтров разных типов, включает катехиновый и хитиновый фильтры и фильтр с ионами серебра, что позволяет кондиционеру соответствовать всем требованиям, предъявляемым к чистому воздуху.



Быстрое охлаждение и обогрев

При высокой разнице между температурой в помещении и установленной температурой, в первые 30 минут работы кондиционера частота вращения ротора компрессора будет автоматически увеличена, таким образом, охлаждение или обогрев помещения будут осуществляться значительно быстрее.



Технические характеристики:

Модель			RK-07SAG/ RK-07SAGE	RK-09SAG/ RK-09SAGE	RK-12SAG/ RK-12SAGE	RK-18SAG/ RK-18SAGE	RK-24SAG/ RK-24SAGE	RK-28SAG/ RK-28SAGE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,25 / 7677	2,550 / 8701	3,250 / 11089	4,8/16378	6,15 / 20984	8,0/27297
	Потребляемая мощность	кВт	0,700	0,794	1,012	1,495	1,95	2,846
	Сила тока	А	3,5	3,7	4,32	6,81	8,49	12,3
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,81 / С
Обогрев	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,35 / 8018	2,65/ 9042	3,4/ 11601	5,3/18084	6,7/ 22860	8,5/29002
	Потребляемая мощность	кВт	0,651	0,734	0,941	1,468	1,856	2,647
	Сила тока	А	3,2	3,3	4,4	6,72	8,23	12,0
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,21 / С
Удаление влаги		л/ч	0,6	1	1.2	1.6	2	3
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,050	1,120	1,230	2,150	2,700	3,650
Максимальный потребляемый ток		А	5,5	6,2	6,3	10,75	13,88	20
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	420	420	500	560	800	1100
	Средняя скорость	м³/ч	370	370	430	480	700	1000
	Низкая скорость	м³/ч	250	250	330	350	600	850
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	38	38	38	38	45	48
	Средняя скорость	дБ(А)	35	35	35	34	41	42
	Низкая скорость	дБ(А)	27	26	27	31	35	39
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	49	49	52	56	56	58
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	744x254x185	744x254x185	819x254x185	894x291x211	1017x304x221	1122x329x247
	Вес НЕТТО	кг	8	8	8,5	11	14	16,5
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	720x428x310	720x428x310	782x540x320	848x540x320	913x680x378	955x700x396
	Вес НЕТТО	кг	22	24,5	30	39	50	59
Класс защиты			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Тип/вес хладагента		Тип/гр	R410a/0,55	R410a/0,56	R410a/0,72	R410a/1,26	R410a/1,45	R410a/1,9
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)
	Максимальная длина трубопровода	м	15	15	15	25	25	30
	Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10	10	10
Температура внутри помещения		°C	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43
	Обогрев	°C	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Сплит-системы

PLASMA



Это самая мощная модель, представленная в новой серии климатических систем Plasma. Девиз серии — «хорошее качество по доступной цене».

Главное достоинство настенных сплит-систем DANTEX Plasma — усовершенствованная система фильтрации воздуха и японский компрессор.

RK-SPG/RK-SPGE

R410A
охрана окружающей среды

A Энергетическая
Эффективность
Класс A



Плазменный генератор



Нанофильтр



Угольный фильтр



Японский компрессор



Защита от холодного воздуха



Независимое осушение



Оптимальное распределение воздуха



Турбо режим



Авторестарт



Ночной режим



Самодиагностика



Автоочистка



Таймер



Дисплей на передней панели



Автоматический режим работы



Часы



Включение и работа при низком напряжении



Блокировка



Функциональный пульт ДУ YAM1F




Внешний блок



Дисплей на передней панели


Плазменный генератор

Плазменный пылеулавливатель генерирует зону ионизации, в которой воздух переводится в плазменное состояние под воздействием высокого напряжения. Когда воздух проходит через электростатическое поле, более 95% пыли, дыма и пыльцы задерживаются в электростатическом фильтре.

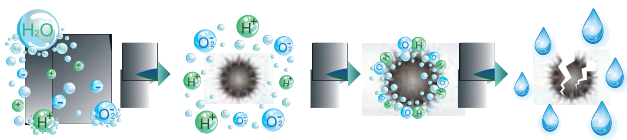

Турбо-режим

Режим Turbo позволяет максимально увеличить расход воздуха, что обеспечивает быстрое достижение заданной температуры в помещении.

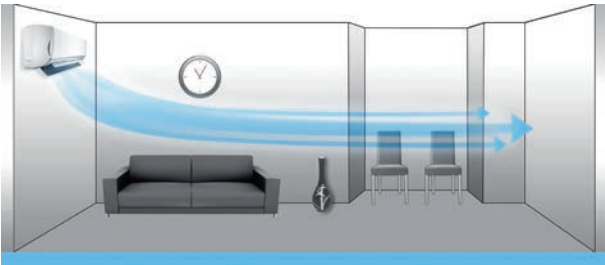

Технические характеристики:

Модель			RK-07SPG/ RK-07SPGE	RK-09SPG/ RK-09SPGE	RK-12SPG/ RK-12SPGE	RK-18SPG/ RK-18SPGE	RK-24SPG/ RK-24SPGE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,2 / 7506	2,64 / 9001	3,3 / 11260	5 / 17060	6,4 / 21837
	Потребляемая мощность	кВт	0,685	0,821	1,03	1,55	1,99
	Сила тока	А	3,04	3,64	4,5	7,5	8,43
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,22 / А	3,24 / А
Обогрев	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,3 / 7506	2,82 / 9601	3,65 / 12454	5,1/ 17401	6,8/ 23202
	Потребляемая мощность	кВт	0,637	0,779	1,011	1,17	1,98
	Сила тока	А	2,83	3,46	4,4	6,9	9,9
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,43 / А	3,42 / А
Удаление влаги		л/ч	0,6	1	1,2	1,6	2
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,1	1,120	1,450	1,980	2,700
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	360	350	500	850	780
	Средняя скорость	м³/ч	320	320	420	780	650
	Низкая скорость	м³/ч	290	290	350	650	550
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	35	35	39	42	42
	Средняя скорость	дБ(А)	31	31	35	38	37
	Низкая скорость	дБ(А)	28	28	33	34	33
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	50	50	52	55	56
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	730x254x184	794x265x182	794x264x182	945x298x200	945x298x200
	вес Нетто	кг	8	8	9,5	13	13
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	720x428x310	720x428x310	776x540x320	848x540x320	913x680x378
	вес Нетто	кг	22	26	29	35	50
Тип/вес хладагента		Тип/гр	R410a/610	R410a/660	R410a/840	R410a/1150	R410a/1450
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)
	Максимальная длина трубопровода	м	15	15	20	25	25
	Максимальный перепад высот	м	5	10	10	10	10
Температура внутри помещения		°C	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32
Температура вне помещения	°C	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	
	°C	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Сплит-системы

VEGA



Кондиционер DANTEX Vega – это недорогая и современная модель, позволяющая быстро установить в помещении требуемую температуру. Жалюзи устройства распределяют воздух специальным образом, чтобы по всей комнате поддерживалась равномерная температура. Основные преимущества модели – это плазменный генератор, нанофильтр, автоматическая оттайка теплообменника наружного блока и высокая энергоэффективность.

RK-SEG/RK-SEGE

R410A
охрана окружающей среды


A Энергетическая
Эффективность
Класс A



Функциональный пульт ДУ YB1FA



Внешний блок

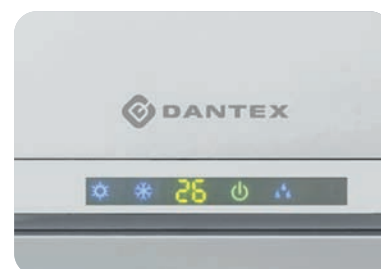

Дисплей на передней панели


Устойчивость к перепадам напряжения

Эксплуатация приборов в условиях перепадов напряжения может привести к их неустойчивой работе и поломкам. Кондиционеры DANTEX оснащены системой защиты от перепадов напряжения, поэтому их можно эксплуатировать при напряжении от 185 В до 255 В.



Компактный размер

Внутренний блок сплит-системы Vega, выполненный в удобном компактном размере, прекрасно подойдет для установки в небольших помещениях бытового и производственного назначения. Небольшие габариты также облегчат процесс установки кондиционера.



Технические характеристики:

Модель			RK-07SEG/ RK-07SEGE	RK-09SEG/ RK-09SEGE	RK-12SEG/ RK-12SEGE	RK-18SEG/ RK-18SEGE	RK-24SEG/ RK-24SEGE	RK-28SEG/ RK-28SEGE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,25 / 7677	2,638 / 9001	3,223 / 11000	4,7/16036	6,15 / 21000	8,0/27297
	Потребляемая мощность	кВт	0,700	0,822	1,004	1,46	1,90	2,85
	Сила тока	А	3,1	3,65	5,0	7,3	8,43	12,39
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,22 / А	3,24 / А	3,81 / С
Обогрев	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,3 / 7848	2,82 / 9622	3,516 / 11996	4,9/16719	6,5/ 22178	8,8/30026
	Потребляемая мощность	кВт	0,637	0,781	0,973	1,43	1,90	2,7
	Сила тока	А	2,92	3,46	4,5	6,9	8,43	11,74
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,43 / А	3,42 / А	3,26 / С
Удаление влаги		л/ч	0,6	1	1,2	1,6	2	3
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,050	1,200	1,500	1,980	2,700	3,9
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	360	400	550	780	780	1100
	Средняя скорость	м³/ч	320	320	450	650	650	1090
	Низкая скорость	м³/ч	290	250	330	550	550	900
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	35	35	39	45	42	49
	Средняя скорость	дБ(А)	31	31	36	41	39	47
	Низкая скорость	дБ(А)	28	28	33	37	35	45
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	48	49	52	55	56	58
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина X Высота X Глубина	мм	730x254x170	790x265x174	845x275x180	940x298x200	940x298x200	1178x326x253
	вес НЕТО	кг	8	8	9	13	13	17,5
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина X Высота X Глубина	мм	720x428x310	720x428x310	776x540x320	848x540x320	913x680x378	1018x840x412
	вес НЕТО	кг	22,5	26	29	40	46	72
Тип/вес хладагента		Тип/гр	R410a/600	R410a/630	R410a/830	R410a/1150	R410a/1450	R410a/2600
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,53)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)
	Максимальная длина трубопровода	м	15	15	20	25	25	30
	Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10	10	10
Температура внутри помещения		°C	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43
	Обогрев	°C	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Сплит-системы

ECO NEW

NEW



Новая серия климатических систем ECO NEW – это продолжение отлично зарекомендовавшей себя серии ECO. Настенные сплит-системы от DANTEX стали еще надежнее и эстетичнее.

Доработка фронтальной панели позволила облегчить монтаж корпуса и разместить ЖК-дисплей в центре передней части прибора. А новый воздушный фильтр повышенной плотности обеспечит эффективную защиту теплообменника и очистку воздуха в помещении.

RK-ENT3/ENT3E

R410A
охрана окружающей среды
 A Энергетическая
Эффективность
Класс A
Угольный
фильтрТехнология
ECO
Energy-SavingТурбо
режимФильтр
повышенной
плотностиКомпактный
размерБесшумный
режимОгнестойкий
электронный
блок управленияДва варианта
подключения
дренажного
трубопроводаИнтеллектуальная
оттайкаНезависимое
осушение

Авторестарт

Автоматический
режим работыНочной
режим


Самодиагностика

Легко
моющаяся
панельЗащита
от холодного
воздухаАнтикоррозийный
корпусЗащита
вентелей
наружного блока

Функциональный пульт ДУ GYKQ-52E



Внешний блок

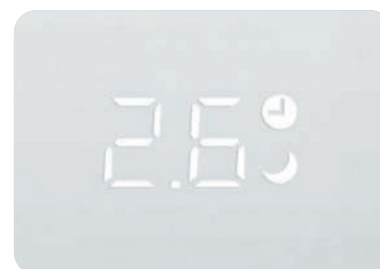


Скрытый дисплей передней панели

Безопасный дизайн

Больше свободного пространства для размещения трубопроводов

Лёгкий доступ к трубопроводам благодаря увеличению свободного пространства.

Благодаря дополнительному пространству трубопроводы не контактируют с корпусом блока.

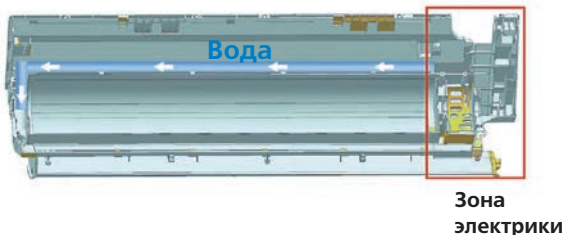

Огнестойкий электронный блок управления

В электрическом блоке управления используется материал ABS с пределом огнестойкости 5VA, а внешняя поверхность покрыта листовым металлом, который изолирует электрический блок управления от пожара.




Технические характеристики:

Модель			RK-07ENT3/ RK-07ENT3E	RK-09ENT3/ RK-09ENT3E	RK-12ENT3/ RK-12ENT3E	RK-18ENT3/ RK-18ENT3E	RK-24ENT3/ RK-24ENT3E	RK-28ENT3/ RK-28ENT3E
Номинальное напряжение			Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50
Охлаждение	Мощность	кВт / Бте/ч		2,05 / 7000	2,64 / 9000	3,52 / 12000	5,28 / 18000	7,03 / 24000
	Потребляемая мощность	кВт		0,640	0,820	1,095	1,640	2,180
	Сила тока	А		3,00	3,8	5,1	7,6	10,1
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт		3,21 / А	3,22 / А	3,25 / А	3,23 / А	3,22 / А
Обогрев	Мощность	кВт / Бте/ч		2,20 / 7500	2,80 / 9500	3,66 / 12500	5,42 / 18500	7,20 / 24500
	Потребляемая мощность	кВт		0,610	0,775	1,010	1,500	1,985
	Сила тока	А		2,8	3,6	4,7	7,0	9,2
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт		3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,63 / А
Удаление влаги			л/ч	0,6	1	1,5	2	2,4
Максимальная потребляемая мощность			кВт	0,830	1,060	1,430	2,130	2,830
Расход воздуха (внутренний блок)			м³/ч	350	380	500	800	1000
Звуковое давление (внутренний блок)	Сверхвысокая скорость	дБ(А)		34	35	40	43	43
	Высокая скорость	дБ(А)		32	33	36	40	43
	Средняя скорость	дБ(А)		29	29	34	38	38
	Низкая скорость	дБ(А)		27	27	32	37	37
	Ночной режим	дБ(А)		26	25	29	37	37
Звуковое давление (внешний блок)			дБ(А)	48	48	54	55	55
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм		698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	вес НЕТО	кг		7	7	7,5	10,5	13
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм		654x507x276	654x507x276	754x552x300	817x553x300	886x605x357
	вес НЕТО	кг		20	20	26,5	32,5	43
Тип/вес хладагента			Тип/гр	R410a/430	R410a/510	R410a/600	R410a/1050	R410a/1400
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)		1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)		3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)
	Максимальная длина трубопровода	м		15	15	15	15	15
	Максимальный перепад высот	м		5	5	5	5	5
Температура внутри помещения				+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32
Температура вне помещения	Охлаждение			+14...+43	+14...+43	+14...+43	+14...+43	+14...+43
	Обогрев			-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Сплит-системы

ECO

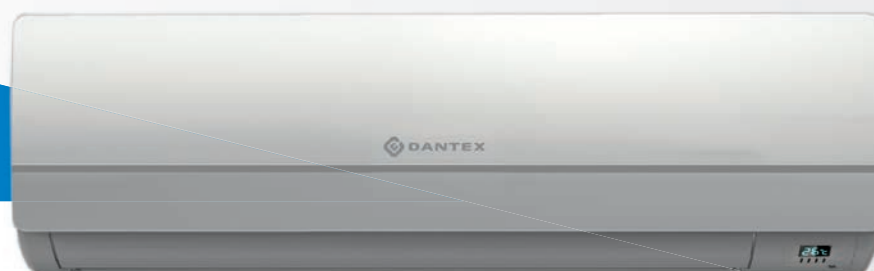

Современный дизайн кондиционера позволяет легко вписать его в любой интерьер жилого помещения, офисного центра, магазина или отеля. Сплит-системы серии ECO быстро обогреют или охладят помещение с минимальными затратами электроэнергии. А тихая работа кондиционера позволит установить сплит-систему в детской или спальне, так как низкий уровень шума не нарушит даже самый чуткий сон.

RK-ENT2/ENT2E
R410A **A**
 охрана окружающей среды Энергетическая
 Эффективность
 Класс A

 Угольный
 фильтр


Авторестарт


 Защита
 от холодного
 воздуха

 Независимое
 осушение

 Тихая
 работа


Автоочистка



Самодиагностика


 Дисплей
 на передней
 панели

 Защита
 от холодного
 воздуха

 Легко
 моющаяся панель


Таймер



Функциональный пульт ДУ 05E



Внешний блок



Дисплей на передней панели

Автоочистка испарителя

Данная технология специально разработана для вывода смол и пыли. При завершении работы кондиционер автоматически высушивает испаритель и сохраняет блок сухим и чистым.



Тихая работа

Внутренний блок кондиционера ECO отличается пониженным уровнем шума. Это обеспечивается благодаря бесшумной работе усовершенствованной модели вентилятора внутреннего блока.




Технические характеристики:

Модель			RK-07ENT2/ RK-07ENT2E	RK-09ENT2/ RK-09ENT2E	RK-12ENT2/ RK-12ENT2E	RK-18ENT2/ RK-18ENT2E	RK-24ENT2/ RK-24ENT2E	RK-28ENT2/ RK-28ENT2E
Номинальное напряжение			Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,052 / 7000	2,506 / 8550	3,488 / 11900	5,129 / 17500	7,03 / 23990	8,21 / 27800
	Потребляемая мощность	кВт	0,639	0,781	1,073	1,574	2,191	2,558
	Сила тока	А	2,97	3,62	4,98	7,3	10,16	11,86
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,21 / А	3,21 / А	3,25 / А	3,26 / А	3,21 / А	3,21 / А
Обогрев	Мощность	кВт/БТЕ/ч	2,25 / 7677	2,78 / 8956	3,716 / 12688	5,263 / 17985	7,18 / 24499	8,560 / 29207
	Потребляемая мощность	кВт	0,64	0,73	1,058	1,445	2,18	2,586
	Сила тока	А	2,8	3,39	5,08	6,7	10,37	11,99
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,5 / В	3,6 / А	3,4 / В	3,6 / А	3,2 / С	3,31 / С
Удаление влаги			л/ч	0,6	1	1,5	2	2,5
Максимальная потребляемая мощность			кВт	0,830	1,015	1,425	2,045	2,905
Расход воздуха (внутренний блок)			м³/ч	480	480	550	780	1000
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	36	36	38	48	48	49
	Средняя скорость	дБ(А)	34	34	36	46	46	47
	Низкая скорость	дБ(А)	32	32	34	44	44	45
Звуковое давление (внешний блок)			дБ(А)	50	50	55	58	60
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	718x240x180	718x240x180	770x240x180	900x280x202	900x280x202	1000x313x202
	вес НЕТТО	кг	6,69	6,69	7,67	9	9	15
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	600x500x232	705x550x300	700x552x256	760x552x256	820x605x300	902x650x307
	вес НЕТТО	кг	21,23	21,5	26,64	34	44	55
Тип/вес хладагента			Тип/гр	R410a/510	R410a/510	R410a/780	R410a/1100	R410a/1250
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	5/8" (15,88)
	Максимальная длина трубопровода	м	15	15	15	15	15	15
	Максимальный перепад высот	м	5	5	5	5	5	5
Температура внутри помещения			°C	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43
	Обогрев	°C	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.


Электрический конвектор

ARCTIC SE

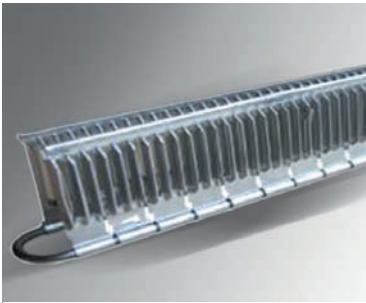

МОМЕНТАЛЬНЫЙ НАГРЕВ

Нагревательный элемент **Double Silence** обладает двойной мощностью обогрева. Сдвоенная форма в сочетании с особой конструкцией ТЭНа делают этот нагревательный элемент высокоэффективным, обеспечивая быстрый прогрев помещения при более компактных размерах. Нагревательный элемент достигает пиковой мощности менее, чем за 2 минуты.

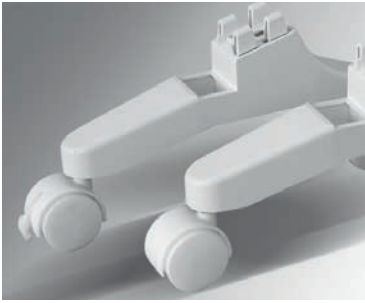

РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСА КОНВЕКТОРА

Удобная ручка позволяет легко перенести ваш конвектор с одного места на другое, при этом исключается непосредственный контакт тела человека с горячей поверхностью конвектора.



МОБИЛЬНОСТЬ

Благодаря специальным шасси конвектор может легко перемещаться и устанавливаться на любых напольных покрытиях (преобретается дополнительно).

На шасси конвектора DANTEX серии ARCTIC имеется специальный фиксатор, который блокирует движение.



Уникальная система «Антипыль»



Несколько режимов работы



Функция Родительский контроль



Защита от перегрева



Универсальная установка



Экономит электроэнергию



Защита от опрокидывания



Бесшумный обогрев



Быстрый нагрев помещения



Надежность




Эргономичный дизайн

Модель	Номинальная мощность	Габариты (ШхВхГ) мм	Способ крепления	Номинальное напряжение	Вес, кг	Класс пылевлагозащиты
SE45N-05	500	384x451x78	Настенный монтаж/ Напольная установка	220-240 В/50Гц	2,8	IP24
SE45N-10	1000	458x451x78		220-240 В/50Гц	3,1	
SE45N-15	1500	532x451x78		220-240 В/50Гц	3,6	
SE45N-20	2000	680x451x78		220-240 В/50Гц	4,4	

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Преимущества серии ARCTIC SE



1

1. Экономит энергию

Эффективный нагревательный элемент в сочетании с электронным термостатом позволяют существенно экономить электроэнергию. Постоянный и точный контроль над температурой в помещении полностью исключает возможность избыточного нагрева, и, как следствие, избыточных затрат электроэнергии. В конвекторах DANTEX используются только высокопроизводительные нагревательные элементы, КПД которых превышает 90%.



2

2. Безопасность

Обогреватели DANTEX снабжены защитой от перегрева и возгорания. Все конвекторы имеют класс пылевлагозащиты IP24, что соответствует всем европейским стандартам. Корпус конвектора никогда не раскаляется до опасных для человека температур.



3

3. Универсальность

Конвектор можно использовать как дополнительную или основную систему отопления, поэтому мы предусмотрели 2 способа монтажа. Если вы используете конвектор как дополнительный источник тепла, вам подойдут колесики. Если же необходима установка на длительный срок, конвектор легко можно разместить на стене.



4

4. Быстрый нагрев помещения

Благодаря особой конструкции нагревательного элемента и корпуса конвектора, оптимальная температура достигается максимально быстро. Уже через 2 минуты обогреватель выходит на рабочий режим, а еще через некоторое время помещение будет прогрето. Такая эффективность достигается благодаря естественной циркуляции воздуха.



5

5. Комфортный и здоровый микроклимат


Перепады температуры плохо сказываются на самочувствии. Благодаря технологии интеллектуального термостата температура в помещении поддерживается очень точно, а нагревательный элемент не сушит воздух и не сжигает кислород, создавая все условия для отличного самочувствия.



6

6. Надежность

Мы контролируем каждый шаг производства и поэтому можем гарантировать самый высокий уровень качества. Надежность конвекторов DANTEX серии Arctic подтверждается 5-летней гарантией.



7

7. Точное поддержание температуры


Электронный датчик улавливает малейшие изменения температуры (до 0,1° C) в помещении. Информация от датчика поступает в цифровой блок управления, который, анализируя полученные данные, включает или выключает нагревательный элемент. Таким образом обеспечивается стабильная температура в помещении.



8

8. Эргономичный дизайн

Дизайн разработан европейскими (французскими) специалистами с применением самых последних достижений в эргономике, а также в области интенсификации процесса теплообмена при конвекции воздуха.



9

9. Европейское качество

Конвектор производится на европейской линии с применением самых качественных материалов и в соответствии с европейскими требованиями качества оборудования.



10

10. Несколько режимов работы

- Отключение
- «Антизамерзание» - поддержание температуры +7°C
- «Комфорт» - основной режим работы.
- «Эконом» - при установке переключателя в этот режим температура нагрева на 3,5 °C ниже температуры «Комфорт»



11

11. Защита от опрокидывания

Внутри есть специальное устройство, которое полностью отключает подачу напряжения на нагревательный элемент и, соответственно, полностью отключается работа конвектора. Если после этого конвектор установить в вертикальное положение, то он возобновит работу по своим последним настройкам.



12

12. Функция «Родительский контроль»

Регулятор температуры и переключатель режимов на термостате имеют отверстия для фиксаторов. Чтобы исключить случайное переключение или защитить конвектор от детей в отверстия вставляются фиксаторы, которые блокируют любые изменения на конвекторе.



13

13. Бесшумный обогрев

В процессе нагрева или охлаждения отсутствуют посторонние шумовые эффекты. Это достигается за счет того, что учтены все особенности линейных расширений различных материалов при изменении их температуры.



14

14. Уникальная система «Антипыль»

Корпус обогревателя сконструирован специальным образом, чтобы исключить попадание пыли на нагревательный элемент.



Очистители и увлажнители воздуха

Очиститель воздуха D-AP300CF



(в комплекте)

Интеллектуальное управление

Делает воздухоочиститель полностью автономным: датчики постоянно измеряют уровень загрязнения и, когда необходимо, увеличивают скорость очистки.

Ручное управление



5-СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА:

Фильтр с ионами серебра

Проходя через такой фильтр, воздух очищается от бактерий и вирусов.

Ионизатор

Насыщает воздух анионами – отрицательно заряженными ионами, которыми так богат воздух в лесу.

Угольный фильтр

Содержит активированный уголь, обладающий высокой поглощающей способностью. Удаляет опасные газы, аммиак, уксусную кислоту, углекислый газ.

Н1МОР фильтр

Фильтр с технологией Cold Catalyst. Высокотехнологичный фильтр, сочетающий каталитические и механические процессы очистки. Без остатка удаляет формальдегиды и неприятные запахи.

HEPA фильтр

Классический фильтр. Он улавливает частицы размером от 0,3 мкм. Большинство аллергенов, например, пыльца, споры грибов, шерсть, перхоть животных, домашняя пыль имеют размеры более 1 мкм.

LED дисплей

Фильтры очистки воздуха

Таймер

Ночной режим

Турбо режим

Индикатор смены фильтра

Индикатор загрязнения фильтра

Блокировка

Функция памяти

Независимый контроль ионизатора

Сенсор пыли

Сенсор запаха

Автоконтроль качества воздуха

Авторестарт

Модель	D-AP300CF
Мощность, Вт	95
Расход воздуха (макс), м³/ч	300
Габариты (ШхВхГ) мм	396х576х245
Номинальное напряжение	220-240 В/50 Гц
Способ крепления	Напольная установка
Вес, кг	10
Класс пылевлагозащиты	IP24

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Мойка воздуха

D-H46AWCF



- ✓ 2 в 1: увлажнение + очистка
- ✓ Регулируемый гигростат
- ✓ Контроль интенсивности увлажнения

Прибор обеспечивает влажную уборку, которая включает в себя очистку воздуха и увлажнение.

HEPA фильтр, который входит в комплект, улавливает и задерживает мелкие частицы пыли, пыли размером до 0,3 мкм, а также шерсть домашних животных. Угольный фильтр очищает воздух от вредных примесей и неприятных запахов.

Мойка воздуха является незаменимым прибором для людей, страдающих от аллергии, пожилых и детей.

D-H46AWCF

● Фильтр

● Функция

Нера фильтр

Угольный фильтр

Контроль интенсивности увлажнения

Датчик уровня воды

Индикатор уровня влажности

Таймер, 12ч

Технические характеристики:

Модель	D-H46AWCF
Мощность	40Вт (без нагрева), 280Вт (при нагреве)
Номин.интенсивность увлажнения	300/400 мл/ч (без нагрева/при нагреве)
Объем бака	4,6 л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 56 м²
Номинальное напряжение	220-240В/50 Гц
Габариты (ШxВxГ)	369x270x403 мм
Вес	7,1 кг
Класс пылевлагозащиты	IP30
Управление	электронное

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-H50UCF-B(W)



- ✓ Теплый/холодный пар
- ✓ Регулируемый гигростат
- ✓ Стильный дизайн и сверхплоская конструкция

Увлажнитель DANTEX D-H50UCF работает в двух режимах: холодный и теплый пар. Главной особенностью увлажнителя DANTEX стала функция «теплого пара», с помощью которой вода, прежде чем попасть на мембрану, подвергается нагреву до 80 °С. В процессе этого погибает большинство бактерий и микроорганизмов, а также увеличивается производительность увлажнителя.

В увлажнителе DANTEX D-H50UCF используется инновационная плоская конструкция, позволяющая экономить пространство в любом помещении, с ночной подсветкой голубого цвета для создания дополнительного комфорта. Лицевые панели и корпус выполнены в белом или черном цвете.

D-H50UCF-B(W)

- Фильтр
- Функция



Фильтр-картридж для смягчения и очистки воды



Ионизатор



Теплый/холодный пар



Таймер 12 ч



Индикатор уровня влажности



Датчик уровня воды



Сдвоенные вращающиеся распылители



Подсветка резервуара

Технические характеристики:

Модель	D-H50UCF-B(W)
Мощность	30 Вт (холодный пар)/130 Вт (теплый пар)
Номин.интенсивность увлажнения	400 мл/ч
Объем бака	5,0л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 40 м²
Номинальное напряжение	220-240В/50 Гц
Габариты (ШxВxГ)	248x130x355 мм
Вес	2.3 кг
Класс пылевлагозащиты	IP30
Управление	электронное

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-H30UG



- ✓ Регулировка скорости выхода пара
- ✓ Синий резервуар с подсветкой
- ✓ Экономное энергопотребление

Увлажнитель воздуха DANTEX D-H30UG выполнен в современном дизайне и будет органично смотреться в любом интерьере. Тихая работа позволяет использовать прибор даже в спальнях и детских комнатах.

В увлажнителе предусмотрен угольный фильтр, который очистит воздух от вредных примесей. Датчик уровня воды поможет вовремя долить воду в бак. Вращающийся на 360 градусов распылитель позволит максимально быстро и эффективно увлажнить воздух в помещении.

Прибор незаменим для людей, страдающих от аллергических заболеваний, детей и людей пожилого возраста.

D-H30UG

- Фильтр
- Функция



Угольный
фильтр



Холодный
пар



Вращающийся
распылитель



Датчик
уровня
воды



Подсветка
резервуара



Тихая работа



Легкий уход
за прибором

Технические характеристики:

Модель	D-H30UG
Мощность	20 Вт (холодный пар)
Номин.интенсивность увлажнения	200 мл/ч
Объем бака	3,0 л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 20 м²
Номинальное напряжение	100-240В/50 Гц
Габариты (ШхВхГ)	200x213x310 мм
Вес	1,15 кг
Класс пылевлагозащиты	IPX0
Управление	механическое

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-H45UG



- ✓ Регулировка скорости выхода пара
- ✓ Голубой резервуар с подсветкой
- ✓ Экономное энергопотребление

Увлажнитель воздуха DANTEX D-H45UG поможет Вам создать здоровую и комфортную атмосферу в доме или офисе. Модель выполнена в стильном современном дизайне.

Возможность регулировать направление и интенсивность пара позволит Вам самостоятельно выбирать наиболее подходящие режимы работы увлажнителя.

Бесшумная работа увлажнителя DANTEX D-H45UG позволит использовать его даже во время отдыха.

D-H45UG

- Фильтр
- Функция



Угольный
фильтр



Холодный
пар



Вращающийся
распылитель



Датчик
уровня
воды



Подсветка
резервуара



Тихая работа



Легкий уход
за прибором

Технические характеристики:

Модель	D-H45UG
Мощность	25 Вт (холодный пар)
Номин.интенсивность увлажнения	300 мл/ч
Объем бака	4,5 л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 30 м²
Номинальное напряжение	220-240В/50 Гц
Габариты (ШхВхГ)	205х332х225 мм
Вес	1,5 кг
Класс пылевлагозащиты	IPXO
Управление	механическое

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-H50UG



- ✓ Стильный дизайн
- ✓ Регулируемый гигростат
- ✓ Экономное энергопотребление
- ✓ Емкость для ароматизатора

Ультразвуковой увлажнитель воздуха DANTEX DH50U отличается привлекательным и современным дизайном и имеет удобный резервуар на 5 литров воды.

Чтобы пользователь мог контролировать работу устройства во время сна, увлажнитель оснащён 12-часовым таймером.

Датчик уровня влажности воздуха (гигростат) обеспечит контроль увлажнения воздуха.

Сенсорное управление прибором позволит без труда задавать требуемые параметры работы увлажнителя, а жидкокристаллический дисплей облегчит процесс управления устройством.

D-H50UG

- Фильтр
- Функция



Фильтр-картридж
для смягчения и
очистки воды



Угольный
фильтр



Ионизатор



Холодный
пар



Вращающийся
распылитель



Датчик
уровня
воды



Индикатор
уровня
влажности



Таймер,
12ч

Технические характеристики:

Модель	D-H50UG
Мощность	25 Вт (холодный пар)
Номин.интенсивность увлажнения	300 мл/ч
Объем бака	5 л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 30 м²
Номинальное напряжение	100-240В/50Гц
Габариты (ШxВxГ)	290x383x158 мм
Вес	2.83 кг
Класс пылевлагозащиты	IPX0
Управление	электронное

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-H35UCF



- ✓ Матовый белый резервуар
- ✓ 7 вариантов подсветки
- ✓ Экономное энергопотребление
- ✓ Емкость для ароматизатора

Увлажнитель выполнен в стильном современном дизайне. Матовый белый резервуар и необычная каплевидная форма впишутся в любой интерьер, а 7 вариантов подсветки создадут уютную атмосферу в спальне или детской.

В увлажнителе DANTEX D-H35UCF предусмотрен встроенный датчик уровня воды, благодаря которому прибор оповещает пользователя, когда уровень воды опускается ниже критического.

Вращающийся на 360 градусов распылитель позволяет максимально эффективно распределить потоки холодного пара по комнате. В увлажнителе предусмотрена функция ароматизации.

D-H35UCF

- Фильтр
- Функция



Холодный пар



Вращающийся распылитель



Датчик уровня воды



Подсветка резервуара



Тихая работа



Легкий уход за прибором

Технические характеристики:

Модель	D-H35UCF
Мощность	25 Вт (холодный пар)
Номин.интенсивность увлажнения	250 мл/ч
Объем бака	3,5л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 40 м²
Номинальное напряжение	100-240В/50Гц
Габариты (ШхВхГ)	229x220x252 мм
Вес	1.43 кг
Класс пылевлагозащиты	IP30
Управление	механическое

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Увлажнитель воздуха

D-H30ECF



- ✓ Стильный дизайн
- ✓ Регулируемый гигростат
- ✓ Экономное энергопотребление
- ✓ Ночная подсветка

Инновационный дизайн корпуса увлажнителя позволит использовать его в самом современном и стильном интерьере. В модели предусмотрено 3 уровня яркости ночной подсветки: тусклая, стандартная и яркая подсветка. При включении режима «СОН» все индикаторы гаснут, устанавливается низкая интенсивность выхода пара и, соответственно, низкий уровень шума для максимального комфорта в ночное время.

Увлажнитель, после снятия испарительной прокладки, может использоваться в качестве вентилятора с циркуляцией воздуха по спирали.

Особая конструкция позволяет распылять пар на 360 градусов, а износостойкий испарительный фильтр фитильного типа обеспечивает защиту от разбрызгивания жидкости на пол.

D-H30ECF

● Фильтр
● Функция



Фильтр увлажнитель



Холодный пар



Вращающийся распылитель



Датчик уровня воды



Индикатор уровня влажности



Таймер, 12ч



Легкий уход за прибором



Подсветка резервуара

Технические характеристики:



Модель	D-H30ECF
Мощность	10 Вт (холодный пар)
Номин.интенсивность увлажнения	300 мл/ч
Объем бака	3 л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 44 м²
Номинальное напряжение	220-240В/50Гц
Габариты (ШхВхГ)	229x229x336 мм
Вес	2,28 кг
Класс пылевлагозащиты	IPX0
Управление	электронное

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-H45UCF



- ✓ Стильный дизайн
- ✓ Регулируемый гигростат
- ✓ Ночная подсветка
- ✓ Емкость для ароматизатора

Стильный и современный увлажнитель воздуха DANTEX D-H45UCF создаст комфортный микроклимат в помещении. Модель представлена в корпусе белого цвета с закругленными углами, на фронтальной панели установлена цифровая панель индикации с удобной сенсорной клавиатурой.

В увлажнителе используется первая в мире запатентованная технология ультразвукового увлажнителя воздуха с магнитной подвеской и возможностью распыления горячего пара.

Благодаря специальному контейнеру для ароматических эфирных масел можно устраивать дома сеансы ароматерапии. Программируемый гигростат позволяет регулировать диапазон влажности 40%-75% с шагом 5%.

D-H45UCF

- Фильтр
- Функция



Теплый/
холодный
пар



Сдвоенные
вращающиеся
распылители



Датчик
уровня
воды



Подсветка
резервуара



Тихая работа



Легкий уход
за прибором



Индикатор
уровня
влажности



Таймер
12 ч



Технические характеристики:

Модель	D-H45UCF
Мощность	30 Вт (без нагрева), 90 Вт (при нагреве)
Номин.интенсивность увлажнения	300/400 мл/ч (без нагрева/при нагреве)
Объем бака	4,5 л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 50 м²
Номинальное напряжение	220-240В/50 Гц
Габариты (ШхВхГ)	195х195х319 мм
Вес	1,89 кг
Класс пылевлагозащиты	IPX0
Управление	электронное

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.



DANTEX

Комфортный климат мегаполиса

Официальный дилер:

Эксклюзивный дистрибьютор в России
ООО «ДАНТЕКС КЛИМАТ»
тел: 8 (495) 916-52-10
www.dantexgroup.ru
www.dantex.ru