DANTEX

Комфортный климат мегаполиса

Фреон R410

Каталог климатического оборудования

2012

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

DANTEX

DANTEX INDUSTRIES LTD. (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Компания DANTEX INDUSTRIES LTD. – ведущий производитель климатического оборудования нового поколения. Мы провели собственные исследования и разработали уникальные модели климатического оборудования, которые отвечают всем требованиям современной жизни. Оборудование Dantex создано согласно новейшим технологиям, оно предельно удобно в обращении и призвано обеспечивать комфортную среду для жителей мегаполиса.

Мы поставили себе цель – создать идеальные условия для работы и отдыха современного человека, поэтому мы используем только передовые разработки и высокоточное оборудование. Благодаря автоматизированной сборке нам удалось сильно снизить затраты на производство, а соответственно и цену. Мы контролируем каждый шаг производства и поэтому можем гарантировать самый высокий уровень качества. Мы учитываем особенности архитектуры в мегаполисах и поэтому уделяем огромное внимание технике, применяемой в квартирах, офисах, магазинах, сфере обслуживания, на производстве и других коммерческих предприятиях.

Содержание

Передовые технологии_14

Бытовые серии_20

21_Серия Kaze Inverter

22_Серия Vega

23_Серия Corso New

24_Серия E2 Classic

25_Серия Vega Multi

26_Напольный тип

27_Мобильный тип. Серия N

28_Мобильный тип. Серия Soho

Полупромышленные серии_29

30_Четырехпоточный кассетный тип

32_Консольный тип

34_Канальный тип

35_Колонный тип

36_Инверторные мульти-сплит системы

Тепловое оборудование_42

43_Воздушные завесы

44_Тепловые пушки

45_Электрические конвекторы

Очистители воздуха_47

Увлажнители и мойки воздуха_49

Модельный ряд Dantex

Бытовые и полупромышленные серии

	Серия	7 BTU	9 BTU	12 BTU	18 BTU	21 BTU	24 BTU	28 BTU	30 BTU	36 BTU
Бытовые серии. Настенные сплит-системы										
стр. 21 R410A DC Inverter	KAZE INVERTER RK-SKGI		●	●	●		●			
R410A	VEGA RK-SEG	●	●	●	●		●			
R410A	CORSO NEW RK-SDM3	●	●	●	●		●	●		
R410A	E2 CLASSIC RK-SRCN	●	●	●	●		●			
R410A	НАПОЛЬНЫЙ RK-GHM-N1			●	●					
R410A	VEGA MULTI RK-MSEG RK-2MSEGE		●	●	●	●	●			
Бытовые серии. Мобильный тип										
стр. 27 R410A	Серия N RK-PNM-R		●	●						
R410A	Серия Soho RK-PSM-R		●	●						

	Серия	18 BTU	24 BTU	36 BTU	48 BTU	60 BTU
Полупромышленные серии						
стр. 29 R410A NEW	Четырехпоточный кассетный. Серия Eco RK-UHCN	●	●	●	●	
R410A	Четырехпоточный кассетный RK-EUHMN RK-UHM2N	●	●	●	●	●
R410A	Консольный RK-CHMN	●	●	●	●	●
R410A NEW	Консольный. Серия Eco RK-CHCN	●	●	●	●	●

Модельный ряд Dantex

Бытовые и полупромышленные серии

	Серия	18 BTU	24 BTU	36 BTU	48 BTU	60 BTU
Полупромышленные серии						
R410A	Колонный RK-FHM		●		●	●
R410A	Канальный RK-BHMN RK-KHM2N	●	●	●	●	●
R410A	Инверторные мульти сплит системы					

	Серия	2 кВт	3 кВт	5 кВт	6 кВт	8 кВт	9 кВт	10 кВт	15 кВт
Воздушные завесы и тепловые пушки									
	Воздушные завесы RZ-DDN		●		●	●		●	
	Воздушные завесы RZ-DKN				●	●		●	
	Тепловые пушки RX-DAN	●	●	●			●		●

стр. 43

	Серия	500 Вт	1 000 Вт	1 500 Вт	2 000 Вт
Электрические конвекторы					
	Elite SE45 SE45	●	●	●	●
	Digital SD4 SD4	●	●	●	●

стр. 45

	Серия	95 Вт
Очиститель воздуха		
	D-AP300CF	●

стр. 47

NEW	Серия	25 Вт	160 Вт	330 Вт
Увлажнители и мойки воздуха				
	Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-H40UFO		●	
	Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-H45U	●		
	Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-H50U	●		
	Мойка воздуха D-H30AW			●
	Мойка воздуха D-H35AW			●

стр. 49

Модельный ряд Dantex 2012

Промышленные серии

Мультизональные системы MVS-DS (Digital Scroll)

Наружные блоки малой производительности

RK-MD100W/(S)F	RK-MD120W/F	RK-MD140W/(S)F
10/11 кВт	12/14 кВт	14/16 кВт

Модульные наружные блоки большой производительности

RK-MD252W/SF	RK-MD280W/SF	RK-MD335W/SF	RK-MD400W/SF	RK-MD450W/SF
25.2/27 кВт	28/31 кВт	33/35 кВт	40/43 кВт	45/47 кВт

Внутренние блоки

RK-MD22-56Q4/DF	RK-MD28-140Q4/CF	RK-MD18-56T3/AF	RK-MD22-140T2/CF	RK-MD22-140T2/AF	RK-MD125-280T1/NAF
2.2-5.6/2.6-6.3 кВт	2.8 - 14/3.2-15 кВт	1.8-5.6/2.2-6.3 кВт	2.2-14/2.6-15.5кВт	2.2-14/2.6-16 кВт	12.5-28/10.5-22 кВт

RK-MD200-280T1/F	RK-MD22-45Z/DAF	RK-MD36-140DL/BF	RK-MD22-80Z/F3F	RK-MD22-56G/YF
20-28/22-31 кВт	2.2-4.5/2.6-5 кВт	3.6-14/4-15.5 кВт	2.2-8/2.6-9 кВт	2.5-5.6/2.6-6.3 кВт

Модельный ряд Dantex 2012

Промышленные серии

Мультизональные системы VRM (Inverter)

Наружные блоки малой производительности

DM-DC 100 WF	DM-DC 120-160 WF
R410A Inverter	R410A Inverter
10-11 кВт	12-16/14-17 кВт

Модульные наружные блоки большой производительности

DM-DC224 F	DM-DC 280 F	DM-DC 335 F	DM-DC 400 F	DM-DC 450 F
R410A Inverter	R410A Inverter	R410A Inverter	R410A Inverter	R410A Inverter
22.4/25.0 кВт	28/31.5 кВт	33.5/37.5 кВт	40/45 кВт	45/50 кВт

Внутренние блоки

DM-DC22-36Q1/AF	DM-DC28-140Q4/AF-BF	DM-DC22-71T3/CF	DM-DC22-280T2(T1)	DM-DC22-36FAT1/AF	DM-DC28-125DL/BF
R410A	R410A	 R410A	R410A	R410A	R410A
2.2 -3.6/2.5-4 кВт	2.2- 14/2.5-14.5 кВт	2.2-7.1/2.6-8 кВт	2.2-28/2.5-31 кВт	2.8 - 5/3.2-5.5 кВт	2.8-12.5/3.2-13.5 кВт

DM-DC28-125DL/AF	DM-DC22-71G/C(D)	DM-DC22-36RAD1/F
R410A	R410A	R410A
2.8 -12.5кВт	2.2-8 кВт	7.1 - 14 кВт

Модельный ряд Dantex 2012

Промышленные серии

Холодильные машины малой производительности (5–160 кВт)

Чиллеры с воздушным охлаждением, моноблочные агрегаты

DN05-16CF/(S)A	DN10-16AD/A	DN06-18BUSTOF	DN020-35BUSTOF	DN40-75BUSOF	DN40-75BUSTOF
R410A Standard	R410A Standard	R410A Profi	R410A Profi	R410A Profi	R410A Profi
5–16/5.5–18 кВт	10–16/13–17 кВт	5–18/6–20 кВт	19–35/17–33 кВт	41–70/39–77 кВт	40–75/39–77 кВт

DN85-140BUSOF ADVANCED	DN85-140BUSTOF ADVANCED	DN85-160BUSOF STAR	DN85-160BUSTOF STAR	DN25-130BUSIN
R410A Profi	R410A Profi	R410A Profi	R410A Profi	R407C Profi
85–140 кВт	85–140/91–146 кВт	82–157 кВт	75–152/82–167 кВт	40–75 кВт

Чиллеры с воздушным охлаждением, модульные агрегаты

DN25,30,35BD/SF	DN25-35BF/SF	DN55-65BF/SF	DN130BF/SF	DN185BF/SF	DN250BF/SF
R410A Standard	R410A Standard	R410A Standard	R410A Standard	R410A Standard	R410A Standard
25–65/27–69 кВт	25–35/27–32 кВт	55–65/59–69 кВт	130/138 кВт	185/200 кВт	250/270кВт

DN25-35BD/SN	DN25-35BF/SN	DN55-65BF/SN	DN130BF/SN	DN185BF/SN
R407C Standard	R407C Standard	R407C Standard	R407C Standard	R407C Standard
25–35/27–32 кВт	25–35/27–32 кВт	55–65/59–69 кВт	130/138 кВт	185/200 кВт

Чиллеры с водяным охлаждением, моноблочные агрегаты

DN02-35VUSIN	DN02-35VUSTIN	DN02-35CUSIN
R407C Profi	R407C Profi	R407C Profi
8–136 кВт	8–136/9–164 кВт	8–136 кВт

Модельный ряд Dantex 2012

Промышленные серии

Компрессорно-конденсаторные блоки с воздушным охлаждением

RK-DC07-16C/(S)N1	RK-DC22-45C/SN1	RK-DC07-16C/(S)F1	RK-DC22-45C/SF1	DK205-805BUSON	DK40-75BUSOF	DK85-140BUSOF
R407C, Standard	R407C, Standard	R410A, Standard	R410A, Standard	R407C, Profi	R410A, Profi	R410A, Profi
7.3–17 кВт	22–45 кВт	7.3–17 кВт	22–45 кВт	18.6–83 кВт	43–84 кВт	92–151 кВт

Воздухообрабатывающие агрегаты – фанкойлы (1–30 кВт)

Модельный ряд Standard

DF-300-600Q1-B	DF-300-500QA/E	DF-600-1500QB	DF200-600G	DF200-1400T2-T2E	DF800-2200T2
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
3 – 5 кВт	3 – 4.5 кВт	6.1 – 11.4 кВт	2.2– 3.07 кВт	2.0 – 13.0 кВт	6.5 – 20 кВт

DF150-900DB/DL	DF300-1500QA-P4	DF200-1200T2-P4
Standard	Standard	Standard
0.89 – 7.85 кВт	2.5 – 10.6 кВт	2 – 10.2 кВт

Модельный ряд Profi

DF-60-120ESMA	DF03-27ILMA	DF1021-9030IRMA/ ERMA/IRMO/ERMO
Profi	Profi	Profi
1.7–4.3 кВт	1 – 27 кВт	1 – 10 кВт

Воздухообрабатывающие агрегаты – мини-центральные кондиционеры

Модульные и моноблочные мини-центральные кондиционеры

DanPack	DanAir	DV-HR	DV-Evolution
Profi	Profi	Standard	Standard
500–9000 м^3/ч	500 – 6000 м^3/ч	200 – 2000 м^3/ч	300 – 3000 м^3/ч

Модельный ряд Dantex 2012

Промышленные серии

Автономные системы кондиционирования

Крышные кондиционеры

DR-A(B)24-250HP/(S)N	DR-B75-250HP/SF	DR10-31GUSTAF	DR40-110GUSTAF	DR100-220GUSTAF
R407C, Standard	R410A, Standard	R410A, Profi	R410A, Profi	R410A, Profi
7-87 кВт	26-70 кВт	9.8-31 кВт	41-108 кВт	101-221 кВт

Кондиционеры с водяным охлаждением конденсатора

DZ100-220VUSTIL	DZ100-220VUSTIR
Profi	Profi
1.9-30 кВт	1.9-2.7 кВт

Холодильные машины большой производительности (более 160 кВт)

Чиллеры с воздушным охлаждением, моноблочные агрегаты

DN524-1204BUSOF	DN524-1204 BUSTOF	DN1404-2406BUSOF	DN1404-2406BUSTOF	DN1402-4802BYSOM
R410A, Profi	R410A, Profi	R410A, Profi	R410A, Profi	R134A, Profi
136-307 кВт	134-300/149-335 кВт	380-634 кВт	360-601/ 418-702 кВт	293-962 кВт

Чиллеры с воздушным охлаждением, модульные агрегаты

DN-250BGC/S	DN-350BGC/S	DN-360BGM/S	DN-450BGM/S	DN-600BGM/S	DN-720BGM/S
R134A, Standard	R134A, Standard	R134A, Standard	R134A, Standard	R134A, Standard	R134A, Standard
250 кВт	350 кВт	360 кВт	450 кВт	600 кВт	729 кВт

DN-800BGM/S	DN-900BGM/S
R134A, Standard	R134A, Standard
800 кВт	900 кВт

Модельный ряд Dantex 2012

Промышленные серии

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора и чиллеры с выносными конденсаторами

DN170-360VUSIN	DN170-360CUSIN	DN1602-3202VYSIM	DN1602-3202CYSIM	DN-LC105-600P
R407C Profi	R407C Profi	R134A Profi	R134A Profi	R134A Profi
160-312 кВт	160-312 кВт	271-784 кВт	271-784 кВт	1221-7036 кВт

Компрессорно-конденсаторные блоки с воздушным охлаждением

DK524-1204 BUSOF	DK1404-2406 BUSOF
Profi	Profi
154-347 кВт	428-716 кВт

Кондиционеры большой производительности

DU-TA(B)HR/N1	DU-FAHR/N1	DU-TA(B)HR/F1	DU-FAHR/F1
R407C	R407C	R410A	R410A
22-60/24-65 кВт	22-28/24-31 кВт	22-44/25-47кВт	22-28/24-31 кВт

Прецизионные кондиционеры

DN5-45BU
Standard
5-45 кВт

Центральные кондиционеры для комплексной обработки воздуха

DanTwin	DanAir
Profi	Profi
1500-110 000 м^3/час	1500-30 000 м^3/час

Моноблочные гидромодули

DGM-G/V	DGM-W	DGM-R
Profi	Profi	Profi
С баком аккумулятором	Без бака аккумулятора	ак аккумулятор в сборе

Передовые технологии Dantex

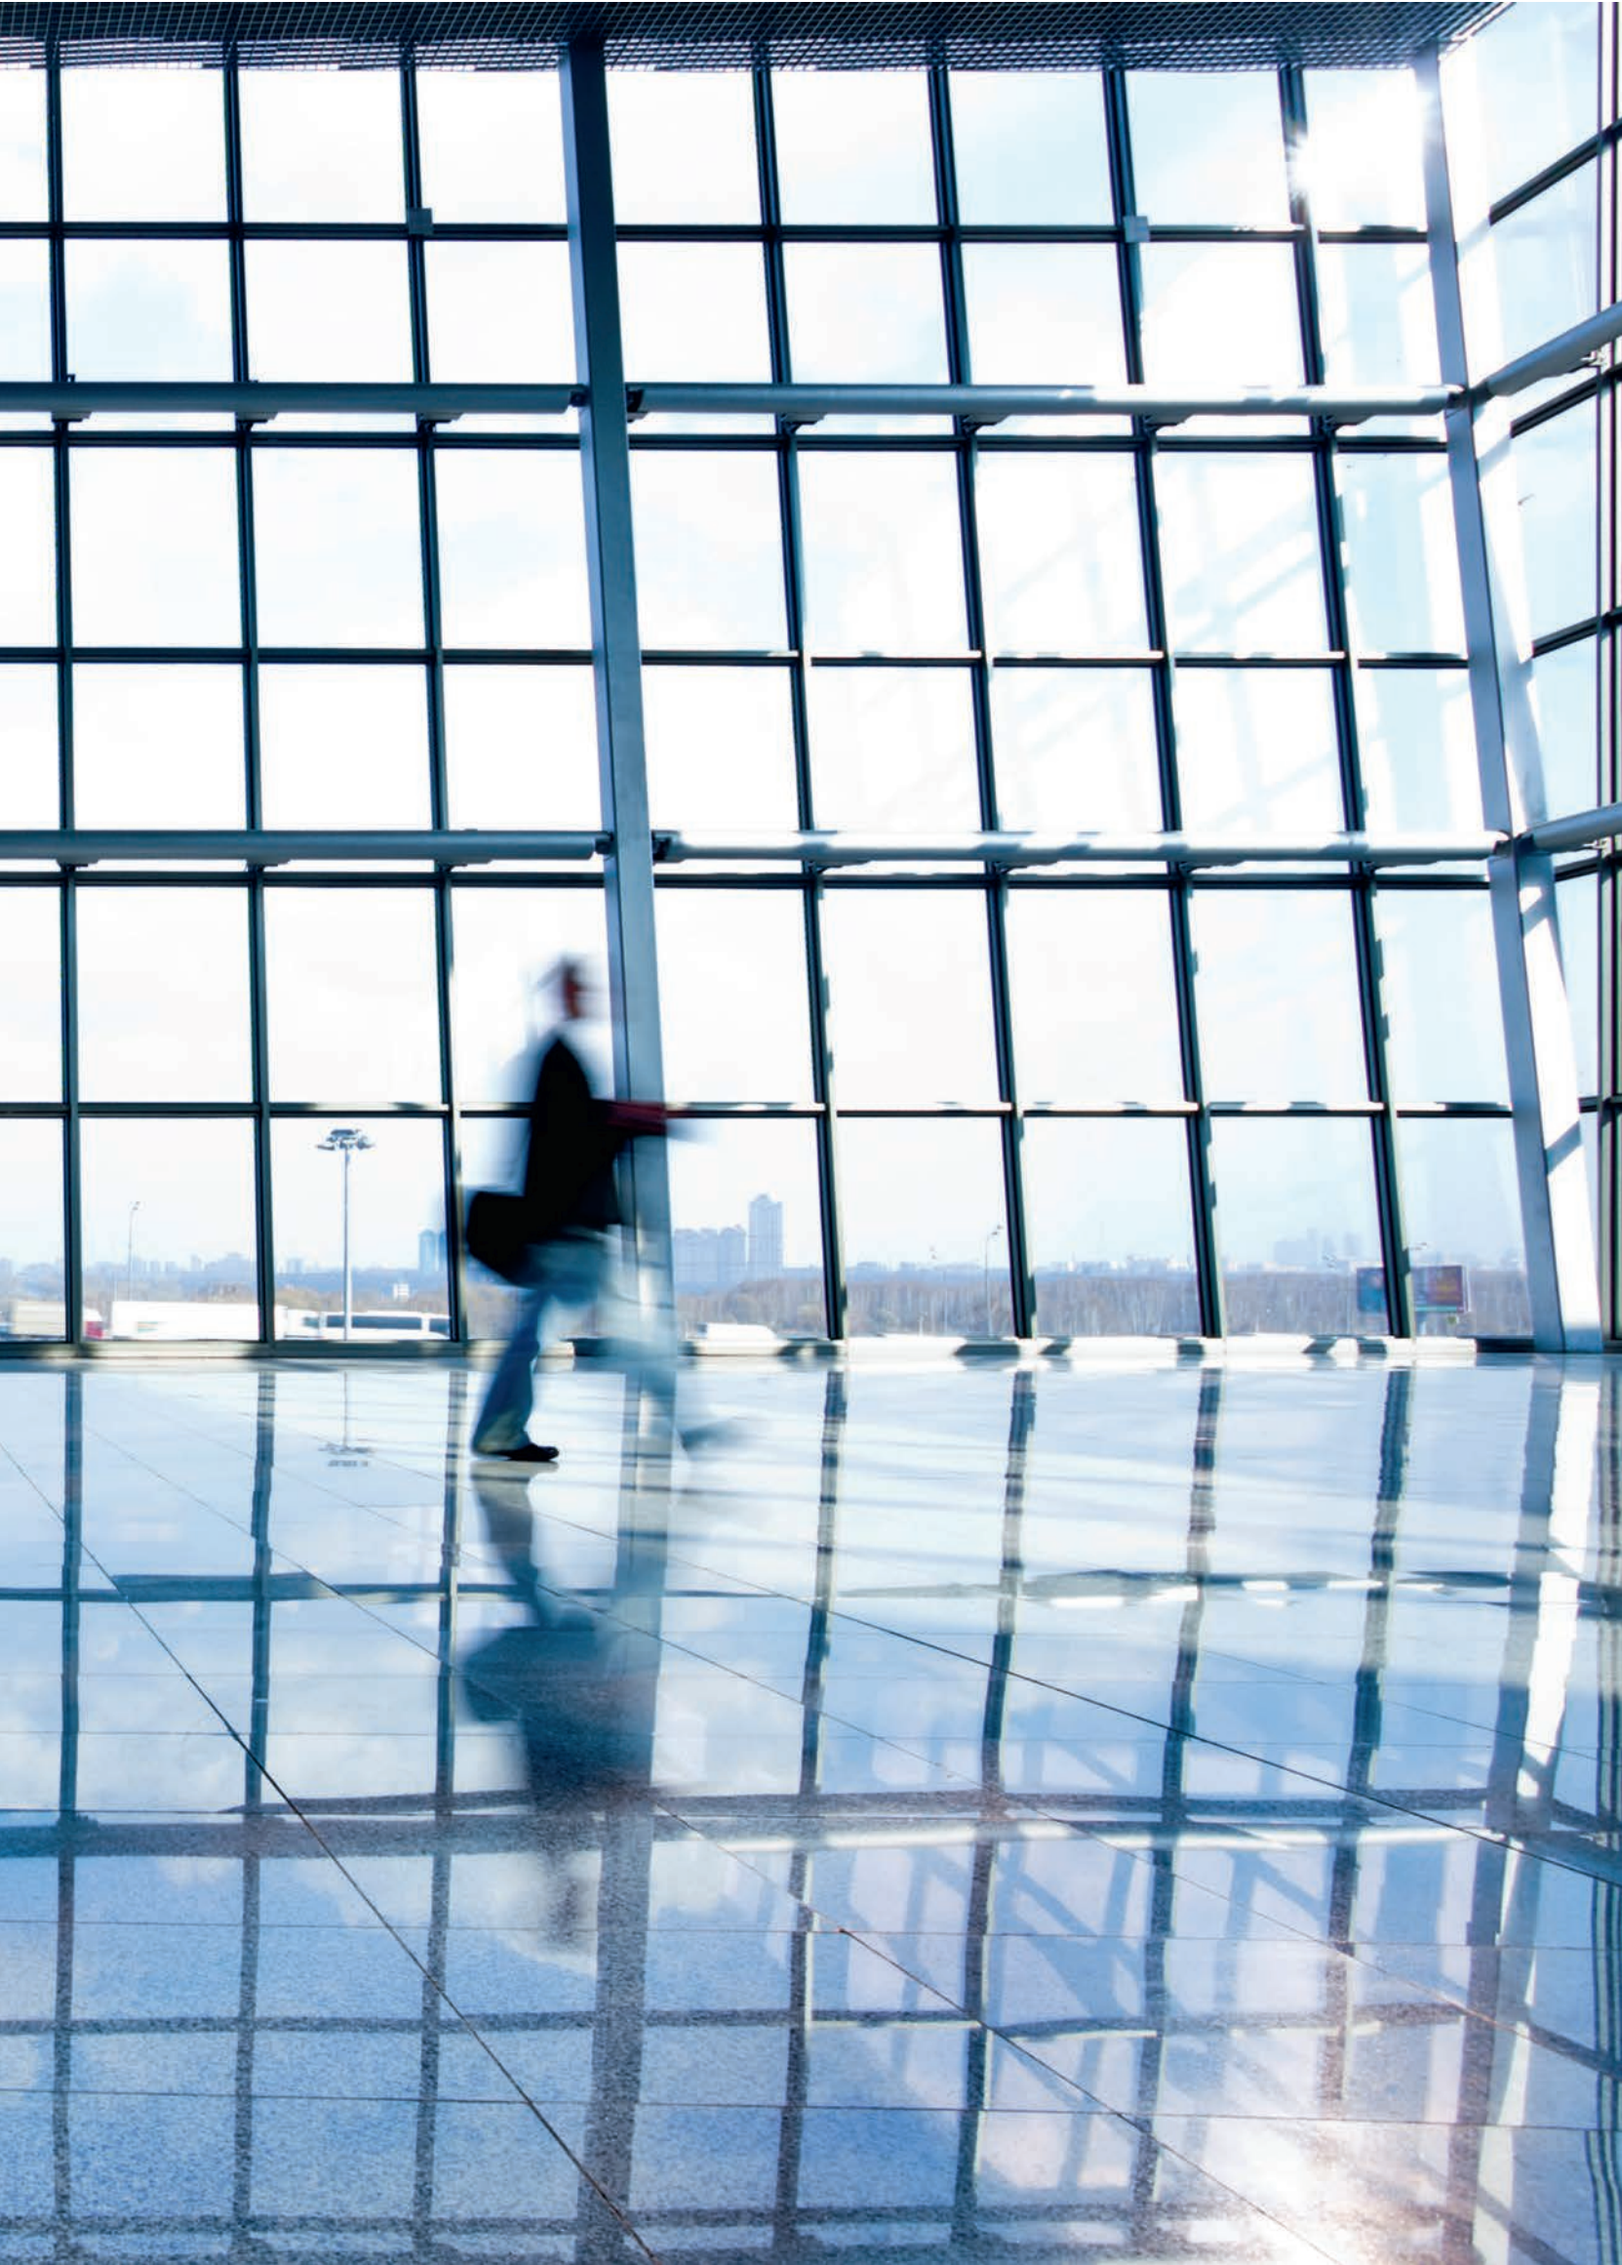

Передовые технологии Dantex

DC Инвертор

Компрессор с инвертором постоянного тока позволяет увеличить эффективность работы кондиционера и уменьшить количество потребления энергии.

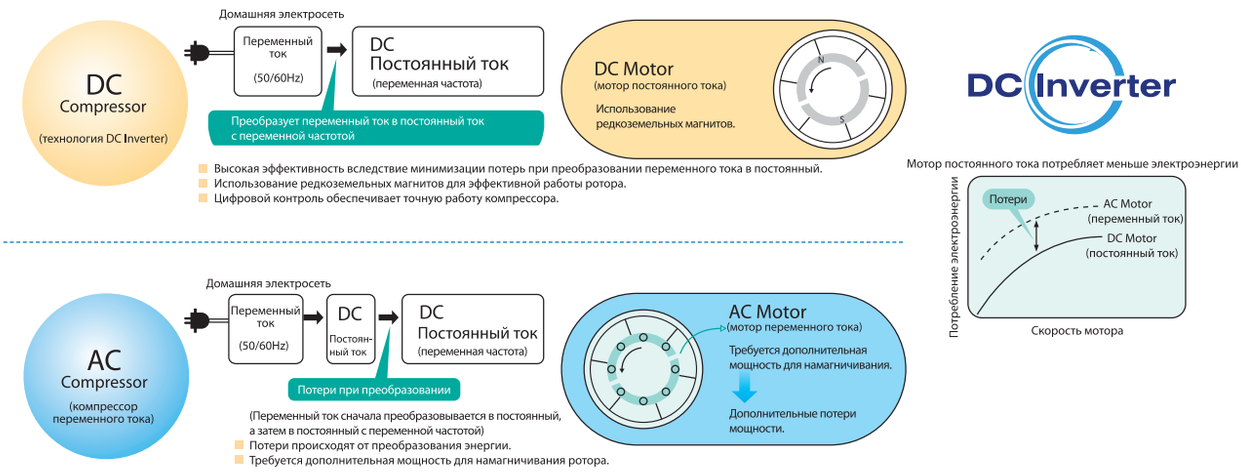

При включении компрессор инверторного кондиционера работает на полную мощность, чтобы быстро установить в комнате требуемую температуру. Затем мощность регулируется в соответствии с изменениями внешней (уличной) температуры и изменениями теплоизбытков внутри помещения. Таким образом, заданная комнатная температура поддерживается с высокой точностью.

Компрессоры неинверторных кондиционеров не могут менять свою мощность и поэтому постоянно включаются и выключаются, что вызывает неустойчивость температуры в комнате и снижает жизненный ресурс оборудования.

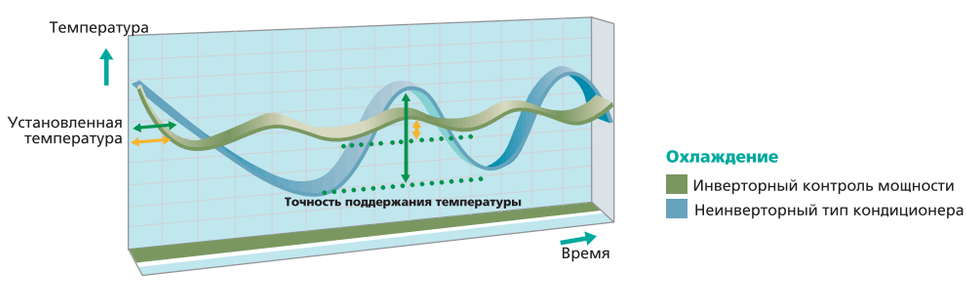

Ионизатор

Ионизация воздуха оказывает антибактериальный эффект. Анионы, перемещаясь в помещении, сталкиваются с бактериями и спорами и разрушают их оболочки. Воздух очищается во всем помещении от бактерий, грибов, плесени.

Ионизация воздуха помогает устранить неприятные запахи и табачный дым. Сталкиваясь с молекулами загрязнений и неприятных запахов, анионы расщепляют их на безвредные вещества. Различные стойкие запахи и табачный дым удаляются без следа за 5-6 минут работы ионизатора.

Устойчивость к перепадам напряжения

Эксплуатация приборов в условиях перепадов напряжения может привести к их неустойчивой работе и поломкам. Кондиционеры Dantex оснащены системой защиты от перепадов напряжения, поэтому их можно эксплуатировать при напряжении от 185 В до 255 В.

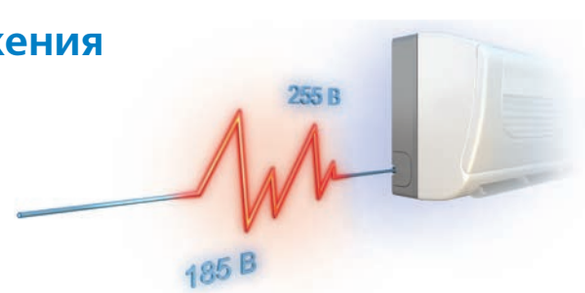

Передовые технологии Dantex

Плазменный генератор

Плазменный пылеулавливатель генерирует зону ионизации, в которой воздух переводится в плазменное состояние под воздействием высокого напряжения. Когда воздух проходит через электростатическое поле, более 95% пыли, дыма и пыльцы задерживаются в электростатическом фильтре.

Очистка испарителя

Данная технология специально разработана для вывода смол и пыли. При завершении работы кондиционер автоматически высушивает испаритель и сохраняет блок сухим и чистым.

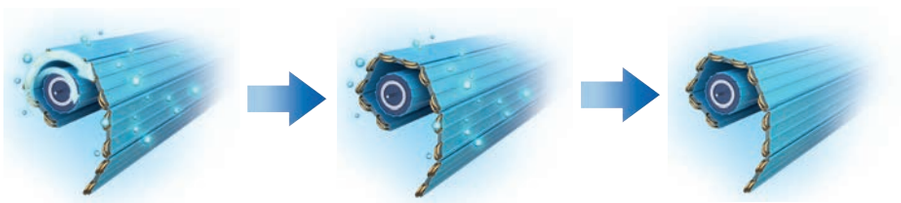

После выключения вода остается в кондиционере

Вентилятор продолжает работу после выключения кондиционера

Таким образом устройство остается чистым и сухим

Угольный фильтр

Состоит из электростатического фильтра, содержащего активированный уголь. Он устраняет устойчивые запахи, такие, как аммиак (NH3), а так же обеззараживает вредные химические газы, например, формальдегиды (HCHO).

Фильтр с ионами серебра



Убивает бактерии или уменьшает их активность, разрушая структуру, и задерживает их. Серебряный элемент, содержащийся на фильтре, постоянно выпускает ионы серебра для увеличения эффективности уничтожения бактерий.

Катехиновый фильтр



Для улучшения очистки воздуха DANTEX использует природные материалы. Катехин, получаемый из натурального зеленого чая и других растений, обладает способностью дезактивировать 98% вирусов, а также частицы пыли и другие вредные вещества. С помощью своих природных свойств катехин нейтрализует вирус, лишая его возможности прикрепляться к здоровым клеткам.

Фотокаталитический нанофильтр



Нано - элемент TiO2 в фотокаталитическом фильтре эффективно устраняет неприятные запахи, вирусы, формальдегиды и прочие химические пары. Фотокатализатор восстанавливает свои дезодорирующие способности при воздействии солнечного света.

Передовые технологии Dantex

Класс энергоэффективности А

Кондиционерам Dantex присвоен самый высокий класс энергоэффективности – «А». Повышенная экономия энергии достигнута благодаря использованию хладагента нового поколения – фреона R410A и новым компрессорам японских производителей.

Компрессоры японских производителей

Поддерживая качество кондиционеров на самом высоком уровне, DANTEX использует только компрессоры ведущих марок. В кондиционерах DANTEX используются компрессоры японских производителей DAIKIN, TOSHIBA, PANASONIC, HITACHI, MITSUBISHI и американского COPELAND. Для полного соответствия российским условиям в кондиционерах DANTEX предусмотрена защита компрессора. При кратковременном сбое подачи электроэнергии компрессор не будет запущен на протяжении 3 минут после возобновления подачи электричества, что позволяет сохранять его ресурс.

Здоровье

Плазменный генератор

Плазменный пылеулавливатель генерирует зону ионизации, в которой воздух переводится в плазменное состояние под воздействием высокого напряжения. Когда воздух проходит через электростатическое поле, более 95% пыли, дыма и пыльцы задерживаются в электростатическом фильтре.

Угольный фильтр

Состоит из электростатического фильтра, содержащего активированный уголь. Он устраняет устойчивые запахи, такие, как аммиак (NH3), а так же обеззараживает вредные химические газы, например формальдегиды (HCHO).

Фильтр с ионами серебра

Убивает бактерии или уменьшает их активность, разрушая структуру, и задерживает их. Серебряный элемент, содержащийся на фильтре, постоянно выпускает ионы серебра для увеличения эффективности уничтожения бактерий.

Катехиновый фильтр

Для улучшения очистки воздуха DANTEX использует природные материалы. Катехин, получаемый из натурального зеленого чая и других растений, обладает способностью дезактивировать 98% вирусов, а также частицы пыли и другие вредные вещества. С помощью своих природных свойств катехин нейтрализует вирус, лишая его возможности прикрепляться к здоровым клеткам.

Фотокаталитический нанофильтр

Нано - элемент TiO2 в фотокаталитическом фильтре эффективно устраняет неприятные запахи, вирусы, формальдегиды и прочие химические пары. Фотокатализатор восстанавливает свои дезодорирующие способности при воздействии солнечного света.

Ионизатор

Ионизация воздуха оказывает антибактериальный эффект. Анионы, перемещаясь в помещении, сталкиваются с бактериями и спорами и разрушают их оболочки. Воздух очищается во всем помещении от бактерий, грибов, плесени.

Экономия электроэнергии

Ночной режим

При работе в "ночном режиме" кондиционер автоматически каждый час увеличивает (при охлаждении) или уменьшает (при обогреве) заданную температуру водуха на 1°С.

Гидрофильные алюминиевые пластины

Во внутреннем блоке гидрофильные пластины увеличивают эффективность охлаждения, позволяя конденсату беспрепятственно протекать между пластинами. Во внешнем блоке гидрофильные пластины увеличивают эффективность обогрева, ускоряя процесс разморозки.

Передовые технологии Dantex

Удобство и комфорт

Функция «Плюс 8»
Полезна для загородных домов и дач без центрального отопления. Кондиционер способен поддерживать в помещении температуру +8˚С, не допуская замораживаия и расходуя минимум электроэнергии.

Низкий уровень шума

Разморозка под управлением микропроцессора
Во время работы кондиционера в режиме обогрева конденсатор обмерзает. В обычном кондиционере функция размораживания проста: при температуре ниже 5˚С, вне зависимости от того, произошло замораживание или нет, автоматически включается размораживание, что значительно снижает эффективность обогрева и вносит дискомфорт. Благодаря встроенному микропроцессору кондиционер с новой функцией управляемой разморозки полностью разморозит конденсатор, учитывая температуру трубопровода и температуру окружающей среды. Эта функция направлена на улучшение эффективности обогрева в зимнее время года и экономию электроэнергии.

Турбо режим
Кондиционер увеличивает до максимума количество выдуваемого воздуха, что позволяет быстро нагреть или охладить помещение до желаемой температуры.

Широкоугольные жалюзи
Жалюзи открытваются на угол 90°С, позволяя эффективнее управлять воздушным потоком. Благодаря удлиненным сдвоенным жалюзи воздух из кондиционера проникает в каждый угол помещения.

Два направления воздушного потока
В режиме охлаждения жалюзи открываются против часовой стрелки. Прохладный воздух выдувается горизонтально, а затем опускается вниз. Таким образом, комнатная температура снижается плавно и ровно.

Дисплей на передней панели

Трапециевидные канавки
По сравнению с треугольными канавками трапециевидная форма упрощает продвижение хладагента внутри кондиционера, увеличивает эффективность теплообмена и уменьшает энергопотребление.

Теплообменник с 4-мя сгибами
В кондиционерах Dantex установлен теплообменник с 4-мя сгибами, что увеличивает поверхность теплообмена на 32%, таким образом увеличивая эффективность системы.

Быстрое охлаждение/обогрев
Охлаждающая (обогревающая) система - это научная разработка, позволяющая мгновенно и мощно охлаждать/обогревать с высокой энергоэффективностью.

Предотвращение сквозняка
В режиме обогрева воздух начинает поступать в помещение только после прогрева теплообменника для того, чтобы избежать попадания в помещение потока холодного воздуха.

Независимое осушение
Режим независимого осушения позволяет понижать влажность воздуха в помещении без понижения температуры воздуха.

Оптимальное распределение воздуха
В режиме автоматической работы жалюзи воздух распределяется таким образом, чтобы поддержать равномерную температуру во всех частях помещения.

Функция авторестарта
В случае перебоя подачи электроэнергии кондиционер может автоматически восстановить ранее заданные настройки.

Очистка испарителя
Данная технология специально разработана для вывода смол и пыли. При завершении работы кондиционер автоматически высушивает испаритель и сохраняет блок сухим и чистым.

Легко моющаяся съемная панель
Съемная панель легко моется.

Таймер
Позволяет автоматически включить или выключить кондиционер в заданное время.

Японский компрессор

Надежность

Антикоррозийный корпус
Корпус сделан из электролитической оцинкованной стали и имеет антикоррозийное покрытие. Внешние блоки Dantex не подвергаются воздействию коррозии даже на морском берегу.

Умный контроль и простое управление
Микрочип способен распознавать ошибки и информировать пользователя посредством лампочек на панели управления внутреннего блока. Затем автоматически срабатывает защита.

Защита вентилей
Специальная крышка защищает вентили внешнего блока и предотвращает от протекания воды.

Включение и работа при низком напряжении
Кондиционер можно включить и нормально эксплуатировать даже при низком напряжении (185 В). Особенно в летнее время, когда потребление мощности максимально, Вам не нужно беспокоиться о проблемах, связанных с запуском и работой кондиционера.

Включение при низкой температуре
Кондиционер может работать в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до - 15°С.

Бытовые серии

Настенные сплит-системы

Серия "Kaze Inverter"

RK-SKGI/RK-SKGIE

2.65 до 6.45 кВт | 3.52 до 6.7 кВт

R410A | DC Inverter | A Енергетическая Эффективность Класс А | от 24 дБ(А)

(в комплекте)

внешний блок

Kaze (КАДЗЭ) — по-японски означает ветер. Эта модель инверторного кондиционера была специально разработана для японского рынка.

D.C. Inverter

Экономия электроэнергии

Плазменный генератор | Катехиновый фильтр | Угольный фильтр | Японский компрессор | Широкоугольные жалюзи | Включение и работа при низком напряжении | Включение при низкой температуре | Разморозка | Независимое осушение | Предотвращение сквозняка | Быстрое охлаждение (обогрев) | Таймер | Дисплей на передней панели

Авторестарт | Автоочистка испарителя | Оптимальное распределение воздуха | Ночной режим | Умный контроль и простое управ-ление | Легко моющаяся панель | Объемный испаритель | Антикоррозийный корпус | Турбо режим | Функция памяти | Блокировка

☑ Опция ☑ Стандарт

Модель			RK-09SKGI/ RK-09SKGIE	RK-12SKGI/ RK-12SKGIE	RK-18SKGI/ RK-18SKGIE	RK-24SKGI/ RK-24SKGIE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/BTU	2,65 (0,45~3,23)/9042	3,53 (0,6~3,96)/12044	5,3 (1,05~6,5)/18084	6,45 (1,4~7)/22007
	Потребляемая мощность	кВт	0,8 (0,2~1,35)	1,1 (0,22~1,45)	1,6 (0,36~2,5)	2 (0,35~2,6)
	Сила тока	А	3.55	4.88	7.1	8.87
	EER	BTU/w.h.	3.3	3.21	3.31	3.22
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	3,52 (0,45~4,1)/12010	4,1 (0,6~5,13)/13989	5,8 (1~7,1)/19790	6,7 (1,2~8)/22860
	Потребляемая мощность	кВт	0,95 (0,2~1,45)	1,35 (0,22~1,55)	1,6 (0,35~2,6)	1,85 (0,35~2,7)
	Сила тока	А	4.21	5.04	7.1	8.21
	COP	BTU/w.h.	3.7	3.61	3.62	3.62
Удаление влаги		л/ч	1	1.2	1.8	2
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1.55	1.65	2.6	2.7
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м3/ч	520	560	680	800
	Средняя скорость	м3/ч	370	410	560	700
	Низкая скорость	м3/ч	280	300	460	550
Звуковое давление (Внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	38	39	40	44
	Средняя скорость	дБ(А)	30	31	37	39
	Низкая скорость	дБ(А)	24	25	32	34
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(А)	51	53	56	56
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	770x283x201	770x283x201	865x305x223	1008x319x221
	Вес НЕТТО	кг	8	9	12	15
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	710x550x318	710x550x318	955x700x396	955x700x396
	Вес НЕТТО	кг	28	30	52	55
Тип хладагента		гр	R410A/740	R410/1000	R410A/1160	R410A/1700
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	мм	6	6	6	6
	Диаметр газовых труб	мм	9,52	9,52	12	12
	Максимальная длина трубопровода	м	15	20	25	25
	Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10
Температура внутри помещения		°C	16-30	16-30	16-30	16-30
Температура вне помещения		°C	охлаждение: +18...43	охлаждение: +18...43	охлаждение: +10...48	охлаждение: +10...48
			обогрев: -15...+24	обогрев: -15...+24	обогрев: -15...+24	обогрев: -15...+24

Настенные сплит-системы

Серия "Vega"

RK-SEG/RK-SEGE

2.2 до 6.6 кВт | 2.38 до 7.25 кВт

R410A

Енергетическая Эффективность Класс А

(в комплекте)

внешний блок

+8°C

Функция «Плюс 8»

Поддержание температуры в помещении до +8°C

255V

Устойчивость к перепадам напряжения

Плазменный генератор | Нанофильтр | Угольный фильтр | Компактный размер | Широкоугольные жалюзи | Включение и работа при низком напряжении | Включение при низкой температуре | Разморозка | Независимое осушение | Предотвращение сквозняка | Быстрое охлаждение (обогрев) | Таймер | Дисплей на передней панели

Авторестарт | Автоочистка испарителя | Оптимальное распределение воздуха | Ночной режим | Умный контроль и простое управ-ление | Легко моющаяся панель | Объемный испаритель | Антикоррозийный корпус | Турбо режим | Функция памяти | Блокировка

Опция | Стандарт

Модель			RK-07SEG/ RK-07SEGE	RK-09SEG/ RK-09SEGE	RK-12SEG/ RK-12SEGE	RK-18SEG/ RK-18SEGE	RK-24SEG/ RK-24SEGE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/Btu	2.2/7506	2.638/9000	3.2/10997	5.3/18084	6.6/22519
	Потребляемая мощность	кВт	0.685	0.821	1.004	1.64	2.056
	Сила тока	А	3.04	3.64	4.45	7.28	12.6
	EER	BTU/w.h.	3.21	3.21	3.21	3.23	3.21
Обогрев	Мощность	кВт/Btu	2.38/8121	2.814/9601	3.516/11997	5.7/19448	7.25/24737
	Потребляемая мощность	кВт	0.659	0.779	0.973	1.67	2.126
	Сила тока	А	2.92	3.46	4.32	7.41	13.4
	COP	BTU/w.h.	3.61	3.61	3.61	3.41	3.41
Удаление влаги		л/ч	0.6	0.8	1	1.8	2.4
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1.06	1.12	1.45	2.55	2.65
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	$м^3$/ч	350	350	500	780	-
	Средняя скорость	$м^3$/ч	310	400	420	650	900
	Низкая скорость	$м^3$/ч	280	280	350	550	-
Звуковое давление (Внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	37	37	38	45	46
	Средняя скорость	дБ(А)	35	35	35	39	40
	Низкая скорость	дБ(А)	32	32	32	35	35
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(А)	50	50	52	56	57
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	730x255x174	730x255x174	790x265x170	940x298x200	1007x315x219
	Вес НЕТТО	кг	8	8	9	13	15.5
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	720x428x310	776x540x320	776x540x320	913x680x378	955x700x424
	Вес НЕТТО	кг	23.5	31	35	46	57
Тип хладагента		гр	R410a/760	R410a/760	R410a/840	R410a/1500	R410a/1700
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	(мм)	6	6	6	6	6
	Диаметр газовых труб	(мм)	9.52	12	12	12	16
	Максимальная длина трубопровода	м	15	15	20	25	10
	Максимальный перепад высот	м	5	10	10	10	5
Температура вне помещения (охлаждение/обогрев)		˚C	-7...+24 +18...+43	-7...+24 +18...+43	-7...+24 +18...+43	-7...+24 +18...+43	-7...+24 +18...+43

Настенные сплит-системы

Серия "Corso New"

RK-SDM3/RK-SDM3E

2.1 до 8.2 кВт | 2.34 до 9.38 кВт

R410A

Енергетическая Эффективность Класс А (для моделей 7000 BTU- 12000 BTU)

R11
(в комплекте)

внешний блок

Турбо режим

В этом режиме кондиционер увеличивает до максимума расход воздуха, что позволяет быстро нагреть или охладить помещение до желаемой температуры.

Фильтр с ионами серебра | Угольный фильтр | Авторестарт | Предотвращение сквозняка | Два направления воздушного потока | Умный контроль и простое управление | Легко моющаяся панель | Объемный испаритель | Турбо режим | Таймер | Дисплей на передней панели | Защита вентилей | Японский компрессор | Трапециевидные канавки | Ночной режим

Опция | Стандарт

Модель			RK-07SDM3/ RK-07SDM3E	RK-09SDM3/ RK-09SDM3E	RK-12SDM3/ RK-12SDM3E	RK-18SDM3/ RK-18SDM3E	RK-24SDM3/ RK-24SDM3E	RK-28SDM3/ RK-28SDM3E
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/BTU	2,1/7100	2,637/9000	3,224/11000	5,275/18000	7,034/24000	8,206/28000
	Потребляемая мощность	кВт	0.64	0.82	1	1.875	2.5	2.92
	Сила тока	А	2.8	3.7	4.4	8.1	11.4	12,9
	EER	BTU/w.h.	3.21	3.21	3.21	2.81	2.81	2.81
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	2,344/8000	2,784/9500	3,224/11000	5,568/19000	7,62/26000	9,378/32000
	Потребляемая мощность	кВт	0.65	0.77	0.89	1.73	2.37	2.92
	Сила тока	А	2.8	3.4	4	7.6	10.8	12,9
	COP	BTU/w.h.	3.61	3.61	3.63	3.21	3.21	3.21
Удаление влаги		л/ч	0.8	1	1.1	1.8	2.6	2.8
Максимальная потребляемая мощность		кВт	0.9	1.1	1.4	2.7	3.3	3.9
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м3/ч	420	460	580	750	970	1050
	Средняя скорость	м3/ч	350	380	500	670	930	1000
	Низкая скорость	м3/ч	320	340	400	550	860	900
Звуковое давление (Внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	35	37	41	46	46	46
	Средняя скорость	дБ(А)	32	34	38	43	43	43
	Низкая скорость	дБ(А)	29	31	35	40	40	40
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(А)	50	54	54	59	59	60
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	710x250x189	710x250x189	790x275x190	940x275x198	1030x313x221	1030x313x221
	Вес НЕТТО	кг	7	7	9	10	13	13.5
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	685x430x260	700x535x235	780x540x250	760x590x285	845x695x335	845x695x335
	Вес НЕТТО	кг	24	24.5	26	39	58	53
Тип хладагента		гр	R410A/680	R410A/620	R410A/790	R410A/1230	R410A/1550	R410A/1800
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	9,53	9,53
	Диаметр газовых труб	мм	9,53	9,53	12,7	12,7	16,0	16,0
	Макс. длина трубопровода	м	20	20	20	25	25	25
	Макс. перепад высот	м	8	8	8	10	10	10
Температура внутри помещения		°C	+17...30	+17...30	+17...30	+17...30	+17...30	+17...30
Температура вне помещения		°C	охлаждение: +18..43	охлаждение: +18..43	охлаждение: +18..43	охлаждение: +18..43	охлаждение: +18..43	охлаждение: +18..43
			обогрев: -7..+24	обогрев: -7..+24	обогрев: -7..+24	обогрев: -7..+24	обогрев: -7..+24	обогрев: -7..+24

Настенные сплит-системы

Серия "E2 Classic"

RK-SRCN/RK-SRCEN

2.2 до 6.4 кВт | 2.35 до 6.6 кВт

R410A

Енергетическая Эффективность Класс А

SO2
(в комплекте)

внешний блок

Ионизация воздуха

Ионизация воздуха помогает устранить неприятные запахи и табачный дым. Сталкиваясь с молекулами загрязнений и неприятных запахов, анионы расщепляют их на безвредные вещества. Различные стойкие запахи и табачный дым удаляются без следа за 5-6 минут работы ионизатора.

Ионизатор воздуха | Угольный фильтр | Авторестарт | Два направления воздушного потока | Японский компрессор | Легко моющаяся панель | Объемный испаритель | Независимое осушение | Умный контроль и простое управ-ление | Трапециевидные канавки | Ночной режим

☑ Опция ☑ Стандарт

Модель			RK-07SRCN/ RK-07SRCEN	RK-09SRCN/ RK-09SRCEN	RK-12SRCN/ RK-12SRCEN	RK-18SRCN/ RK-18SRCEN	RK-24SRCN/ RK-24SRCEN
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/BTU	2,21/ 7500	2,78 /9000	3,21 /11000	5,1 /18000	6,4 /22000
	Потребляемая мощность	кВт	0.69	0.86	1	1.59	1.99
	Сила тока	А	3.1	3.9	4.4	6.8	8.9
	EER	BTU/w.h.	3.2	3.23	3.21	3.21	3.22
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	2,35 /8000	2,78 /9000	3,48 /12000	5,5 /19000	6,6 /24000
	Потребляемая мощность	кВт	0.65	0.77	1.02	1.6	1.94
	Сила тока	А	2.9	3.4	4.5	6.9	8.7
	COP	BTU/w.h.	3.62	3.61	3.41	3.44	3.4
Удаление влаги		л/ч	0.7	0.9	1.1	1.86	2.22
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1	1.6	1.7	2.4	2.7
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м3/ч	-	-	-	-	-
	Средняя скорость	м3/ч	400	500	500	800	900
	Низкая скорость	м3/ч	-	-	-	-	-
Звуковое давление (Внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	38	39	40	44	46
	Средняя скорость	дБ(А)	-	-	-	-	-
	Низкая скорость	дБ(А)	29	29	29	37	42
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(А)	51	51	54	54	54
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	745x250x195	745x250x195	745x250x195	900x292x215	900x292x215
	Вес НЕТТО	кг	9	9	9	14	14
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	680x482x225	700x500x225	795x540x255	795x540x255	850x605x295
	Вес НЕТТО	кг	25	25	32	38	45
Тип хладагента		гр	R410A/540	R410A/560	R410A/870	R410A/1500	R410A/1900
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4' (6.35)	1/4' (6.35)	1/4' (6.35)	1/4' (6.35)	1/4' (6.35)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8' (9.53)	3/8' (9.53)	3/8' (9.53)	1/2' (12.7)	1/2' (12.7)
	Максимальная длина трубопровода	м	15	15	15	15	15
	Максимальный перепад высот	м	5	5	5	5	5
Температура внутри помещения		°C	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32
Температура вне помещения		°C	охлаждение: +18...+35 обогрев: -7...+35	охлаждение: +18...+35 обогрев: -7...+35	охлаждение: +18...+35 обогрев: -7...+35	охлаждение: +18...+35 обогрев: -7...+35	охлаждение: +18...+35 обогрев: -7...+35

Настенные сплит-системы

Серия "Vega Multi"

RK-2MSEGE/RK-MSEG

2.8 до 7 кВт | 3 до 7.6 кВт

R410A

Енергетическая Эффективность Класс А

(в комплекте)

внешний блок

+8°C

Функция «Плюс 8»

Поддержание температуры в помещении до +8°C

255V

Устойчивость к перепадам напряжения

Плазменный генератор | Нанофильтр | Угольный фильтр | Компактный размер | Широкоугольные жалюзи | Включение и работа при низком напряжении | Включение при низкой температуре | Разморозка | Независимое осушение | Предотвращение сквозняка | Быстрое охлаждение (обогрев) | Таймер | Дисплей на передней панели

Авторестарт | Автоочистка испарителя | Оптимальное распределение воздуха | Ночной режим | Умный контроль и простое управ-ление | Легко моющаяся панель | Объемный испаритель | Антикоррозийный корпус | Турбо режим | Функция памяти | Блокировка

Опция | Стандарт

Модель			RK2M18SEGE	RK2M21SEGE	RK-2M24SEGE	RK-M09SEG	RK-M12SEG
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 51	1, 220-240~, 52
Охлаждение	Мощность	кВт/BTU	2,8+2,8/9554+9554	2,8+3,5/9554+11942	3,5+3,5/11942+11942	2,8/9554	3,5/11942
	Потребляемая мощность	кВт	1.86	2,09	2.33	-	-
	Сила тока	А	12	12	15.2	-	-
	EER	BTU/w.h.	3.01	3.01	3.01	-	-
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	3+3/10240+10240	3+3,8/10236+12996	3,6+3,6/12283+12283	3/10240	3,8/12966
	Потребляемая мощность	кВт	1.76	1.99	2.11	-	-
	Сила тока	А	11	11	14	-	-
	COP	BTU/w.h.	3.41	3.41	3.41	-	-
Удаление влаги		л/ч	0.8	1,2+0,8	2.4	0.8	1.2
Циркуляция воздуха внутри помещения	Высокая скорость	м3/ч	500+500	500+630	630+630	500	630
Уровень шума	Высокая скорость	дБ(А)	70	70	70	48	51
	Средняя скорость	дБ(А)				45	44
	Низкая скорость	дБ(А)				42	39
Звуковое давление		дБ(А)	60	60	60	36/33/30	38/44/29
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	1018x700x412	950x420x700	950x420x700	790x265x170	845x275x180
	Вес НЕТТО	кг	58	65	65	9	10
Тип хладагента		гр	R410A/1010+1010	R410A/930+1100	R410/1000+1000	-	-
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	мм	6	6	6	-	-
	Диаметр газовых труб	мм	9.52	9,52+12	12	-	-
	Максимальная длина трубопровода	м	20	20	20	-	-
	Максимальный перепад высоты	м	10	10	10	-	-
Температура внутри помещения		°C				16-30	16-30
Температура вне помещения		°C	-7... +48	-7... +48	-7... +48	-	-

Настенные сплит-системы

Напольный тип

RK-GHM-N1

3.2 до 5.3 кВт | 3.5 до 6 кВт

R410A

Енергетическая Эффективность Класс А

от 23 дБ(А)

внешний блок

Распределение воздушного потока осуществляется в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Угольный фильтр | Авторестарт | Ночной режим | Умный контроль и простое управление | Гидрофильные пластины | Трапециевидные канавки | Независимое осушение | Широкоугольные жалюзи | Японский компрессор | Защита вентилей | Антикоррозийный корпус | Предотвращение сквозняка | Тихая работа

Опция | Стандарт

Модель			RK-12GHM-N1	RK-18GHM-N1
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50
Охлаждение	Мощность	Btu/Вт	10921/3200	18088/5300
	Потребляемая мощность	Вт	1096	1745
	Сила тока	А	4.9	7
	Энергоэффективность	EER	2.9	3
Обогрев	Мощность	Btu/кВт	12013/3520	20478/6000
	Потребляемая мощность	Вт	1122	1767
	Сила тока	А	5	7,1
	Энергоэффективность	COP	3.14	3,4
Удаление влаги		л/ч	2.02	2,13
Максимальная потребляемая мощность		Вт	1500	2000
Циркуляция воздуха внутреннего блока (выс./сред./низк.)		$м^3$/ч	550/460/350	700/560/440
Уровень звукового давления внутреннего блока (выс./сред./низк.)		дБ(А)	35/31/23	38/35/29
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	700x600x210	700x600x210
	Вес НЕТТО	кг	15	15
Уровень звукового давления внешнего блока		дБ(А)	43	48
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	761x593x279	842x695x324
	Вес НЕТТО	кг	34	52
Тип хладагента / масса заправленного хладагента		гр	R410A/1120	R410A/1300
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных/газовых труб	мм	6,4/12,7	6,4/12,7
	Максимальная длина трубопровода	м	15	20
	Максимальный перепад высот	м	5	10
Температура внутри помещения		°C	17-30	17-30
Температура вне помещения		°C	-5...+43 (охл.)/ -5...+24(обогр.)	-5...+43 (охл.)/ -5...+34(обогр.)

Настенные сплит-системы

Мобильный тип. Серия “N”

RK-PNM-R

2.64 до 3.5 кВт | 1.46 до1.76 кВт

R410A

Енергетическая Эффективность Класс А

R51
(в комплекте)



Конструкция без емкости для конденсата

Конденсат, который образуется в процессе работы кондиционера, испаряется, попадая на теплообменник. Это позволяет свести к минимуму необходимость обслуживания кондиционера.

Авторестарт | Ночной режим | Умный контроль и простое управление | Стильный дизайн | Вывод трубы через окно или стену | Таймер | Легко моющийся фильтр

Опция | Стандарт

Модель			RK-09PNM-R	RK-12PNM-R
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/BTU	2,637/9000	3,516/12000
	Потребляемая мощность	кВт	1.01	1.35
	Сила тока	А	4.3	5.9
	EER	BTU/w.h.	2.61	2.61
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	1,465/5000	1,758/6000
	Потребляемая мощность	кВт	1.5	1.8
	Сила тока	А	6.8	7.8
	COP	BTU/w.h.	0.98	0.98
Удаление влаги		л/ч	1	1.2
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1.56	1.8
Максимальная сила тока		А	6.8	8.6
Пусковой ток		А	21	-
Циркуляция воздуха внутри помещения	Высокая скорость	$м^3$/ч	422	497
	Средняя скорость	$м^3$/ч	396	467
	Низкая скорость	$м^3$/ч	377	438
Уровень шума	Высокая скорость	дБ(А)	56	54
	Средняя скорость	дБ(А)	53	51
	Низкая скорость	дБ(А)	50	48
Звуковое давление		дБ(А)	60	59
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	430x720x320	490x814x380
	Вес НЕТТО	кг	29.5	35
Тип хладагента		гр	R410A/460	R410A/500
Температура внутри помещения		˚C	+17...+30	+17...+30
Температура вне помещения		˚C	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43
			обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24

Настенные сплит-системы

Мобильный тип. Серия “Soho”

RK-PSM-R

2.64 до 3.5 кВт | 1.4 до 1.4 кВт

R410A

Енергетическая Эффективность Класс А

R09
(в комплекте)



Конструкция без емкости для конденсата

Конденсат, который образуется в процессе работы кондиционера, испаряется, попадая на теплообменник. Это позволяет свести к минимуму необходимость обслуживания кондиционера.

Крышка-слайдер

При выключении прибора крышка-слайдер защищает вентилятор от попадания пыли.

Авторестарт | Ночной режим | Умный контроль и простое управление | Стильный дизайн | Вывод трубы через окно или стену | Таймер | Легко моющийся фильтр

Опция | Стандарт

Модель			RK-09PSM-R	RK-12PSM-R
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/BTU	2,637/9000	3,516/12000
	Потребляемая мощность	кВт	1	1.35
	Сила тока	А	4.4	5.9
	EER	BTU/w.h.	2.63	2.6
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	1,406/4800	1,406/4800
	Потребляемая мощность	кВт	1.4	1.4
	Сила тока	А	6.1	6.1
	COP	BTU/w.h.	0.99	0.99
Удаление влаги		л/ч	1	1.2
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1.4	1.7
Максимальная сила тока		А	6.1	7.4
Пусковой ток		А	N/A	N/A
Циркуляция воздуха внутри помещения	Высокая скорость	$м^3$/ч	450	416
	Средняя скорость	$м^3$/ч	400	376
	Низкая скорость	$м^3$/ч	370	338
Уровень шума	Высокая скорость	дБ(А)	56.9	57
	Средняя скорость	дБ(А)	55.1	55
	Низкая скорость	дБ(А)	54.3	54
Звуковое давление		дБ(А)	61	60
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	458x745x348	458x745x348
	Вес НЕТТО	кг	31	34
Тип хладагента		гр	R410A/380	R410A/460
Температура внутри помещения		°C	+17...+30	+17...+30
Температура вне помещения		°C	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43
			обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24

Полупромышленные серии

Полупромышленные серии

4-поточный кассетный тип. Серия "Eco" RK-UHCN/RK-UHCNE

5.1 до 14 кВт | 5.8 до15.4 кВт

SO2
(в комплекте)

Мощный поток воздуха

Широкие жалюзи на внутреннем блоке осуществляют подачу воздуха, обеспечивая равномерное охлаждение или обогрев внутри помещения

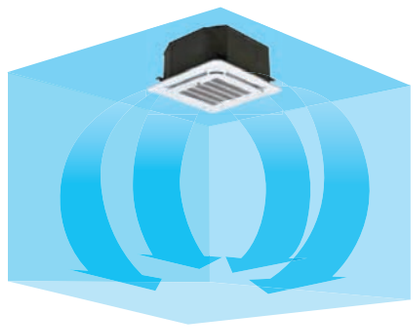

Новейший трехмерный вентилятор

Обеспечивает равномерное охлаждение помещения, предотвращая попадание направленной струи холодного воздуха в рабочую зону.

Авторестарт | Возможность притока свежего воздуха | Тихая работа | Сверхтонкий корпус | Широкоугольные жалюзи | Трехмерный вентилятор | Дисплей на передней панели | Быстрое охлаждение (обогрев)

Опция | Стандарт

Модель			RK-18UHCN/ RK-18UHCNE	RK-24UHCN/ RK-24UHCNE	RK-36UHCN/ RK-36UHCNE	RK-48UHCN/ RK-48UHCNE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50	1, 220~240, 50	3, 380~415, 50	3, 380~415, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/BTU	5,1/18000	7/24000	10/36000	14/48000
	Потребляемая мощность	кВт	1.89	2.35	3.7	4.78
	Сила тока	А	8.6	10.7	6.7	8.2
	EER	BTU/w.h.	2.7	2.98	2.7	2.93
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	5,8/19800	7,5/25600	11/37600	15,4/52600
	Потребляемая мощность	кВт	2.03	2.24	3.63	4.65
	Сила тока	А	9.2	10	6.5	8
	COP	BTU/w.h.	2.86	3.35	3.03	3.31
Удаление влаги		л/ч	1.4	1.87	2.81	3.74
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2.31	2.93	4.6	6.2
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м3/ч	700	1145	1600	1800
	Средняя скорость	м3/ч	590	1020	1420	1670
	Низкая скорость	м3/ч	470	900	1280	1520
Звуковое давление (Внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	48	48	52	52
	Средняя скорость	дБ(А)	45	46	48	48
	Низкая скорость	дБ(А)	43	44	45	45
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(А)	54	60	62	62
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	580x580x275	840x840x230	840x810x285	840x840x285
	Вес НЕТТО	кг	25	28	31	35
Габаритные размеры (панель)	ШиринахВысотахГлубина	мм	650x650x30	950x950x50	950x950x50	950x950x50
	Вес НЕТТО	кг	4	5	5	5
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	870x620x355	960x840x390	1050x995x400	970x1260x410
	Вес НЕТТО	кг	45	72	98	118
Тип хладагента		гр	R410A/1500	R410A/2180	R410A/2700	R410A/3700
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	мм	6.35	9.52	9.52	12.7
	Диаметр газовых труб	мм	12.7	15.88	19.05	19.05
	Максимальная длина трубопровода	м	10	20	20	20
	Максимальный перепад высот	м	8	10	10	10
Температура внутри помещения		°C	+17...+30	+17...+30	+17...+30	+17...+30
Температура вне помещения		°C	-7...+43	-7...+43	-7...+43	-7...+43

Полупромышленные серии

4-поточный кассетный тип

RK-UHM2N/RK-HMNE

5.3 до16 кВт | 6 до19 кВт

KJR-10B
(опция)

R05
(в комплекте)

Дренажный насос отвода конденсата

Дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 750 мм. Это расширяет перечень доступных вариантов установки и облегчает ее.

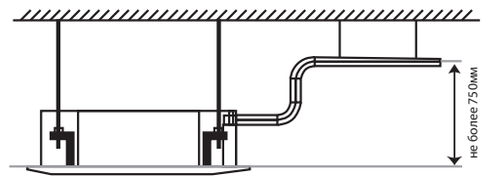

Для модели RK-UHM2N

Упрощенная установка и обслуживание

Так как прибору требуется мало места, он идеален для неглубоких потолков. Благодаря компактности и небольшому весу, блоки можно устанавливать в условиях ограниченного пространства между основным и подвесным потолком.

Авторестарт | Возможность притока свежего воздуха | Тихая работа | Сверхтонкий корпус | Широкоугольные жалюзи | Трехмерный вентилятор | Дисплей на передней панели | Быстрое охлаждение (обогрев)

Опция | Стандарт

Модель			RK-18EUHMN/ RK-18HMNE	RK-18UHM2N/ RK-18HMNE	RK-24UHM2N/ RK-24HMNE	RK-36UHM2N/ RK-36HMNE	RK-48UHM2N/ RK-48HMNE	RK-60UHM2N/ RK-60HMNE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	3, 380~, 50	3, 380~, 50	3, 380~415, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/BTU	5.3/18000	5.3/18000	7.1/24000	10.5/36000	14/48000	16/60000
	Потребляемая мощность	кВт	1.834	1.875	2.45	3.85	4.881	5.904
	Сила тока	А	8.2	8.2	11.8	5.9	7.6	9.3
	EER	BTU/w.h.	2.89	2.81	2.87	2.74	2.88	2.81
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	6/20000	6/20000	7.6/26000	12/40000	15/52000	19/65000
	Потребляемая мощность	кВт	1.881	1.865	2.5	3.65	4.941	6.859
	Сила тока	А	8.5	8.1	11.6	6.6	8.2	10.8
	COP	BTU/w.h.	3.19	3.21	3.05	3.21	3.08	2.93
Удаление влаги		л/ч	1.8	-	2.4	3.6	4.8	6
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2.95	-	3.45	4.62	6.3	7.5
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м3/ч	860	940	1220	1538	1538	2018
	Средняя скорость	м3/ч	760	790	1010	1296	1296	1802
	Низкая скорость	м3/ч	500	655	822	1124	1124	1284
Звуковое давление (Внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	44	42	42	44	44	54.7
	Средняя скорость	дБ(А)	41	39	40.5	42.5	42.5	53.3
	Низкая скорость	дБ(А)	38	36	39	41	41	44.2
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(А)	58.7	58.7	60	57	62.8	59.3
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	570x570x260	840x840x230	840x840x230	840x840x300	840x840x300	840x840x300
	Вес НЕТТО	кг	19	24	24	30	30	30
Габаритные размеры (панель)	ШиринахВысотахГлубина	мм	647x647x50	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Вес НЕТТО	кг	3	6	6	6	6	6
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	760x59x285	760x590x285	845x695x335	990x966x354	900x1167x340	900x1167x340
	Вес НЕТТО	кг	39	39	53	99	110	106
Тип хладагента		гр	R410A/1400	R410A/1400	R410A/1900	R410A/3100	R410A/3250	R410A/3200
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4' (6.35)	1/4' (6.35)	3/8'(9.53)	1/2' (12.7)	1/2' (12.7)	1/2' (12.7)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	1/2' (12.7)	1/2' (12.7)	5/8'(15.87)	3/4'(19.05)	3/4'(19.05)	3/4'(19.05)
	Максимальная длина трубопровода	м	25	25	25	30	50	50
	Максимальный перепад высот	м	15	15	15	20	25	25
Температура внутри помещения		˚C	+17...+30	+17...+30	+17...+30	+17...+30	+17...+30	+17...+30
Температура вне помещения		˚C	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43
			обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24

Полупромышленные серии

Консольный тип

RK-CHMN/RK-HMNE

5.3 до 16 кВт | 6 до 19 кВт

KJR-10B
(опция)

R05
(в комплекте)

Обновленный дизайн

В новой модели уменьшены габариты блоков и оптимизирована их конструкция.

Удобная установка

Потолочный блок легко монтировать даже в углах самых узких помещений. Может быть установлен под потолком или на полу.

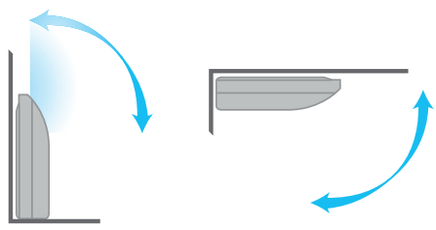

Авторестарт | Ночной режим | Тихая работа | Широкоугольные жалюзи | Таймер | Компактный дизайн

Опция | Стандарт

Модель			RK-18CHMN/ RK-18HMNE	RK-24CHMN/ RK-24HMNE	RK-36CHMN/ RK-36HMNE	RK-48CHMN/ RK-48HMNE	RK-60CHMN/ RK-60HMNE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	3, 380~, 50	3, 380~, 50	3, 380~, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/BTU	5,3/18000	7,1/24000	10,5/36000	14/48000	16/60000
	Потребляемая мощность	кВт	2.004	2.573	3.75	5.636	6.625
	Сила тока	А	8.6	10.7	6.6	10.2	11.4
	EER	BTU/w.h.	2.63	2.73	2.81	2.5	2.65
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	6/20000	7.6/26000	12/40000	15/52000	19/65000
	Потребляемая мощность	кВт	2.055	2.599	3.7	5.762	7.363
	Сила тока	А	8.9	11.1	6.5	10.8	11.9
	COP	BTU/w.h.	2.63	2.73	2.81	2.5	2.65
Удаление влаги		л/ч	1.8	2.4	3.6	4.8	6
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2.95	3.45	4.62	6.3	7.5
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м3/ч	800	1000	1257	2000	2000
	Средняя скорость	м3/ч	600	900	1162	1800	1800
	Низкая скорость	м3/ч	500	700	1051	1600	1600
Звуковое давление (Внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	43	45	45	47	47
	Средняя скорость	дБ(А)	41	43	43	46	46
	Низкая скорость	дБ(А)	38	40	40	44	44
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(А)	58.7	60	57	62.8	59.3
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	990x660x206	990x660x206	1280x660x206	1670x680x244	1670x680x244
	Вес НЕТТО	кг	27	27	35	52	52
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	760x590x285	845x695x335	990x966x354	900x1167x340	900x1167x340
	Вес НЕТТО	кг	39	53	99	110	106
Тип хладагента		гр	R410A/1400	R410A/1900	R410A/3100	R410A/3250	R410A/3200
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4' (6.35)	3/8'(9.53)	1/2' (12.7)	1/2' (12.7)	1/2' (12.7)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	1/2' (12.7)	5/8'(15.87)	3/4'(19.05)	3/4'(19.05)	3/4'(19.05)
	Максимальная длина трубопровода	м	25	25	30	50	50
	Максимальный перепад высот	м	15	15	20	25	25
Температура внутри помещения		°C	+17...+30	+17...+30	+17...+30	+17...+30	+17...+30
Температура вне помещения		°C	охлаждение: +18...+43 обогрев: -7...+24	охлаждение: +18...+43 обогрев: -7...+24	охлаждение: +18...+43 обогрев: -7...+24	охлаждение: +18...+43 обогрев: -7...+24	охлаждение: +18...+43 обогрев: -7...+24

Полупромышленные серии

Консольный тип. Серия "Eco"

RK-CHCN/RK-UHCNE

5.3 до 16 кВт | 5.8 до 17.6 кВт

R410A

SO2
(в комплекте)

Водонепроницаемость за счет водоотталкивающего покрытия на поддоне

Двойные жалюзи с функцией автоматического качания заслонок (AUTO SWING) и широкоугольный воздушный поток.

Авторестарт

Широкоугольные жалюзи

Легко моющийся фильтр

Умный контроль и простое управление

Опция | Стандарт

Модель			RK-18CHCN/ RK-18UHCNE	RK-24CHCN/ RK-24UHCNE	RK-36CHCN/ RK-36UHCNE	RK-48CHCN/ RK-48UHCNE	RK-60CHCN/ RK-60UHCNE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	3, 380-415, 50	3, 380~415, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/BTU	5,3/18000	7,1/24000	10,5/36000	14/48000	16/60000
	Потребляемая мощность	кВт	1.784	2.54	3.79	5.15	5.95
	Сила тока	А	8.86	11.54	17.18	10.05	11.45
	EER	BTU/w.h.	2.97	2.8	2.77	2.72	2.69
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	5,8/20000	7,8/26600	11,6/39500	15,4/52500	17,6/60000
	Потребляемая мощность	кВт	1.705	2.32	3.39	5.4	6.07
	Сила тока	А	7.95	10.74	15.68	10.55	11.65
	COP	BTU/w.h.	3.4	3.36	3.42	2.85	2.9
Удаление влаги		л/ч	1.52	2.48	3.41	4.97	6.3
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2.5	2.7	4.8	6	6.6
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м3/ч	790	1300	1700	2300	2300
	Средняя скорость	м3/ч	670	1100	1400	1900	1900
	Низкая скорость	м3/ч	540	850	1100	1500	1600
Звуковое давление (Внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	52	48	52	57	57
	Средняя скорость	дБ(А)	48	43	48	54	54
	Низкая скорость	дБ(А)	44	39	44	52	52
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(А)	53	58	65	60	60
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	870x635x203	1245x680x240	1245x680x240	1670x680x240	1670x680x240
	Вес НЕТТО	кг	30	36	37	47	47
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	815x535x286	930x700x370	1070x995x400	911x1335x400	911x1335x400
	Вес НЕТТО	кг	49	58	92	96	96
Тип хладагента		гр	R410A/1200	R410A/1800	R410A/2500	R410A/3600	R410A/4000
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	мм	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52
	Диаметр газовых труб	мм	12.7	15.88	19.05	19.05	19.05
	Максимальная длина трубопровода	м	20	20	20	20	20
	Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10	10
Температура внутри помещения		°C	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32
Температура вне помещения		°C	-7-43	-7-43	-7-43	-7-43	-7-43

Полупромышленные серии

Канальный тип

RK-BHMN/RK-HMNE
RK-KHM2N/RK-HMNE

5.3 до 16 кВт | 6 до 17.6 кВт

R410A

BHMN, KHM2N

KJR-10B
(в комплекте)

R05
(опция)

Канальный тип BH (стандартный)

Удобная установка:
- Разводка на несколько диффузоров позволяет охлаждать несколько помещений с использованием одного внутреннего блока.
- Все модели имеют плоское исполнение, позволяющее производить установку при ограниченной высоте подвесного потолка.
- Воздухозаборник и фильтр можно устанавливать как сзади, так и снизу.

Канальный тип KH (высокое статическое давление)

-В помещении со сверхвысокими потолками. Давление воздушного потока внутреннего блока может достигать 196 Па. Кондиционер способен распространить холодный воздух по всем углам такого помещения.
- Несколько выпускных отверстий для улучшенного распределения воздуха.



FRESH — Возможность притока свежего воздуха

Slim — Сверхтонкий корпус

dB — Тихая работа

FRESH — Возможность притока свежего воздуха

Опция | Стандарт

Модель			RK-18BHMN/ RK-18HMNE	RK-24BHMN/ RK-24HMNE	RK-36BHMN/ RK-36HMNE	RK-48KHM2N/ RK-48HMNE	RK-60KHM2N/ RK-60HMNE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	3, 380-420~, 50	3, 380-420~, 50	3, 380-420~, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/BTU	5,3/18000	7.1/24000	10,5/36000	14/48000	16/60000
	Потребляемая мощность	кВт	2.037	2.654	4.121	5.673	7.178
	Сила тока	А	9.6	12.6	6.5	9	11.4
	EER	BTU/w.h.	2.59	2.65	2.56	2.48	2.45
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	6/20000	7,6/26000	12/40000	15,4/52000	17.6/65000
	Потребляемая мощность	кВт	2.007	2.532	4.279	5.839	7.384
	Сила тока	А	9.5	12	6.7	9.2	11.7
	COP	BTU/w.h.	2.92	3.01	2.74	2.61	2.58
Удаление влаги		л/ч	1.8	2.4	3.6	4.8	6
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2.95	3.45	4.62	6.3	7.5
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	$м^3$/ч	1170	1400	2270	3010	3150
	Средняя скорость	$м^3$/ч	980	1100	1890	2410	2510
	Низкая скорость	$м^3$/ч	650	1000	1650	1940	1990
Звуковое давление (Внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	45.3	47.5	53	52.5	52.7
	Средняя скорость	дБ(А)	33.9	38	41.5	41.4	43.9
	Низкая скорость	дБ(А)	29.7	34.3	37.8	37	39.7
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(А)	58.7	60	57	62.8	59.3
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	920x570x210	920x570x270	1140x710x270	1200x800x300	1200x800x300
	Вес НЕТТО	кг	26	30	41	49	49
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	760x590x285	845x695x335	990x966x354	900x1167x340	900x1167x340
	Вес НЕТТО	кг	39	53	99	110	106
Тип хладагента		гр	R410A/1400	R410A/1900	R410A/3100	R410A/3250	R410A/3200
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4' (6.35)	3/8'(9.53)	1/2' (12.7)	1/2' (12.7)	1/2' (12.7)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	1/2' (12.7)	5/8'(15.87)	3/4'(19.05)	3/4'(19.05)	3/4'(19.05)
	Максимальная длина трубопровода	м	25	25	30	50	50
	Максимальный перепад высот	м	15	15	20	25	25
Температура внутри помещения		°C	+17...+30	+17...+30	+17...+30	+17...+30	+17...+30
Температура вне помещения		°C	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43
			обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24

Полупромышленные серии

Колонный тип

RK-FHM/RK-FHME

7.1 до 17.6 кВт | 7.9 до 17.8 кВт

R410A

RK-24FHM, RK-48FHM RK-60FHM

R-11HG/E
(в комплекте)

Дополнительный электрообогрев (модели RK-48FHM, RK-60FHM)

Во внутренний блок кондиционера встроен нагревательный элемент, что дает возможность увеличить мощность обогрева и избавиться от зависимости температуры наружного воздуха.

Ночной режим | Умный контроль и простое управление | Антикоррозийный корпус | Японский компрессор | Защита вентилей | Легко моющийся фильтр

Опция Стандарт

Модель			RK-24FHM/RK-24HME	RK-48FHM/RK-48HME	RK-60FHM/RK-60HME
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50	3, 380-420~, 50	3, 380-420~, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/BTU	7,1/24000	14,1/48000	17,6/60000
	Потребляемая мощность	кВт	2.5	5.94	7.31
	Сила тока	А	13	12.6	11.4
	EER	BTU/w.h.	2.81	2.37	2.41
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	7,9/27000	15,8/54000	18/61300
	Потребляемая мощность	кВт	2.465	5.625	7.295
	Сила тока	А	12.5	11.8	11.4
	COP	BTU/w.h.	3.21	2.81	3.01
Удаление влаги		л/ч	2.6	4.8	6.1
Максимальная потребляемая мощность		кВт	3.6	9.74	12.7
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	$м^3$/ч	1020	1800	2180
	Средняя скорость	$м^3$/ч	800	1500	2000
	Низкая скорость	$м^3$/ч	--	--	1850
Звуковое давление (Внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	48	56	60
	Средняя скорость	дБ(А)	42	52	57
	Низкая скорость	дБ(А)	--	--	54
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(А)	61	63	62
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	500x1680x260	540x1775x379	600x1900x358
	Вес НЕТТО	кг	35	54	65
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	845x700x320	990x965x345	940x1245x360
	Вес НЕТТО	кг	52.5	97	100
Тип хладагента		гр	R410A/1900	R410A/3200	R410A/4500
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	мм	9.52	12.7	12.7
	Диаметр газовых труб	мм	16	19	19
	Максимальная длина трубопровода	м	25	30	30
	Максимальный перепад высот	м	10	15	15
Температура внутри помещения		℃	17-30	17-30	17-30
Температура вне помещения		℃	охлаждение: 18-43	охлаждение: 18-43	охлаждение: 18-43
			обогрев: -7-24	обогрев: -7-24	обогрев: -7-24

Инверторные мульти-сплит системы

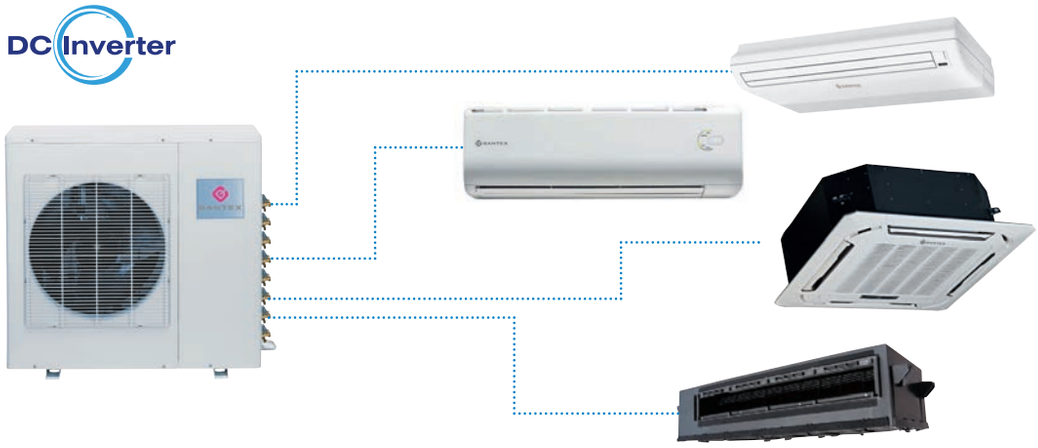

- Высокий показатель энергетической эффективности до 3,3
- Компактные размеры внешнего блока
- Подключение внутренних блоков до 5 шт.
- Плавное регулирование производительности
- Широкий выбор внутренних блоков и вариантов установки

Модель			RK-2M18HME		RK-3M27HME			RK-4M27HME			
Количество подсоединяемых внутренних блоков			1	2	1	2	3	1	2	3	4
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50		1, 220-240~, 50			1, 220-240~, 50			
Охлаждение	Мощность	кВт/BTU	2,051~3,517/ 7000~12000	5,275/ 18000	2,051~3,517/ 7000~12000	4,689~5,568/ 16000~19000	7,913/ 27000	2,051~5,275/ 7000~18000	4,103~7,034/ 14000~24000	6,155~7,62/ 21000~26000	7,913/ 27000
	Потребляемая мощность	кВт	1~1,2	1.62	1~1,3	1,85~2,15	2.4	1,334~1,784	1,73~2,403	2,234~2,777	2.47
	Сила тока	А	4,5~5	7.5	4,6~6	8,5~10	11	5,8~7,8	7,5~10,7	9,7~12,1	11.2
	EER	BTU/w.h.	-	3.21	-	-	3.21	-	-	-	3.21
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	2,93~4,1/ 10000~14000	6,155/ 21000	2,93~4,1/ 10000~14000	7,033~7,913/ 24000~27000	8,792/ 30000	2,637~5,275/ 9000~18000	4,689~7,327/ 16000~25000	6,155~7,913 /21000~27000	8,792/ 30000
	Потребляемая мощность	кВт	1,05~1,25	1.67	1,15~1,45	1,95~2,3	2.42	1,656~2,52	2,131~3,419	2,959~3,515	2.44
	Сила тока	А	5~6	7.6	5,3~6,7	9~10,6	11.2	7,2~11	9,3~14,9	12,9~15,3	11.1
	EER	BTU/w.h.	-	3.71	-	-	3.61	-	-	-	3.61
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2.15		3.1			4.8			
Расход воздуха		м3/ч	2500		2500			3500			
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(А)	53		55			57			
Габаритные размеры (внешний блок)	ШхВхГ	мм	845x695x335		845x695x335			895x860x330			
	Вес НЕТТО	кг	53.5		57			73			
Тип хладагента		гр	R410A/1450		R410A/2000			R410A/2400			
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	мм	2x6,35		3x6,35			4x6,35			
	Диаметр газовых труб	мм	2x9,53		3x9,53			4x9,53			
	Макс. длина трубопровода	м	20		20			20			
	Макс. перепад высот	м	8		8			8			
Температура внутри помещения		°C	+17...+30		+17...+30			+17...+30			
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	0...+50		0...+50			0...+50			
	Обогрев	°C	-15...+24		-15...+24			-15...+24			

Инверторные мульти-сплит системы

Модель			RK-4M36HME				RK-5M36HME				
Количество подсоединяемых внутренних блоков			1	2	3	4	1	2	3	4	5
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50				1, 220-240~, 50				
Охлаждение	Мощность	кВт/BTU	2,051~5,275/ 7000~18000	4,103~10,55/ 14000~36000	6,155~12,309/ 21000~42000	10,55/ 36000	2,051~5,275/ 7000~18000	4,103~10,55/ 14000~36000	6,155~12,309/21 000~42000	8,206-13,775/ 28000-47000	10,55/36000
	Потребляемая мощность	кВт	1,334~1,784	1,73~3,403	2,234~3,79	3.45	1,330~1,780	1,73~3,403	2,234~3,79	2,350~3,890	3.42
	Сила тока	А	5,8~7,8	7,5~15	7,5~15	15.5	5,8~7,8	7,5~15	9,8~16,5	10,3~17,0	15.8
	EER	BTU/w.h.	-	-	-	3.01	-	-	-	-	3.1
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	2,637~5,275/ 9000~18000	4,689~10,844/ 16000~37000	7,033~12,602/ 24000~43000	11,137/ 38000	2,051~5,275/ 7000~18000	4,103~10,844/ 14000~37000	6,155~12,602/ 21000~43000	8,206-13,775/ 28000-47000	12,016/ 41000
	Потребляемая мощность	кВт	1,656~2,52	2,131~3,419	2,959~3,515	3.38	1,650~2,500	2,430~3,420	2,960~3,520	3,090~3,650	3.4
	Сила тока	А	7,2~11	9,3~15,1	12,9~15,6	15.2	7,2~11	10,6~15,1	12,9~15,6	13,4~16,0	15.8
	EER	BTU/w.h.	-	-	-	3.21	-	-	-	-	3.5
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2,637~5,275/9000~18000				4.9				
Расход воздуха		м3/ч	1,656~2,52				3800				
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(А)	7,2~11				65				
Габаритные размеры (внешний блок)	ШхВхГ	мм	-				990x965x345				
	Вес НЕТТО	кг	73				86.5				
Тип хладагента		гр	R410A/2400				R410A/3000				
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	мм	4x6,35				5x6,35				
	Диаметр газовых труб	мм	4x9,53				5x9,53				
	Макс. длина трубопровода	м	20				20				
	Макс. перепад высот	м	8				8				
Температура внутри помещения		°C	+17...+30				+17...+30				
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	0...+50				0...+50				
	Обогрев	°C	-15...+24				-15...+24				

Внутренние блоки | Настенный тип

R51
(в комплекте)

Параметр / Модель блока			RK-M07CC	RK-M09CC	RK-M12CC
Производительность	Охлаждение	кВт	2.1	2.6	3.5
	Обогрев	кВт	2.3	2.9	3.8
Потребляемая мощность (макс.)		Вт	33	33	40
Номинальный ток		А	0.15	0.15	0.19
Электропитание		Ф-В-Гц	1,220,50	1,220,50	1,220,50
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м3/ч	420/360/310	420/360/310	550/480/400
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	37/30/27	37/30/27	45/42/39
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	710x189x250	710x189x250	710x190x275
	Вес НЕТТО	кг	7	7	8.5
Диаметры труб	Жидкостная линия	мм	6.35	6.35	6.35
	Газовая линия	мм	9.52	9.52	12.7
	Дренажный патрубок	мм	17.5	17.5	17.5

R-11
(в комплекте)

Внутренние блоки | Кассетный тип

Модель			RK-M07Q4-AN	RK-M09Q4-AN	RK-M12Q4-AN	RK-M18Q4-AN
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50	1, 220-240~, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/BTU	2,051/7000	2,637/9000	3,517/12000	5,275/18000
	Потребляемая мощность	Вт	60	60	60	102
	Сила тока	А	0.26	0.26	0.26	0.44
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	2,637/9000	3,224/11000	3,81/13000	6,008/20500
	Потребляемая мощность	Вт	60	60	60	102
	Сила тока	А	0.26	0.26	0.26	0.44
Расход воздуха (внутренний блок)	Средняя скорость		580	580	580	750
Звуковое давление (Внутренний блок)	Средняя скорость	дБ(А)	38	38	38	39
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина (блок)	мм	570x260x570	570x260x570	570x260x570	570x260x570
	ШиринахВысотахГлубина (панель)	мм	647x50x647	647x50x647	647x50x647	647x50x647
	Вес НЕТТО (блок)	кг	16	17	17	18
	Вес НЕТТО (панель)	кг	2.5	2.5	2.5	2.5

Инверторные мульти-сплит системы

R-11
(в комплекте)

Внутренние блоки | Канальный тип

Параметр / Модель блока			RK-M07T3	RK-M09T3	RK-M12T3	RK-M18T3
Производительность	Охлаждение	кВт	2.1	2.6	3.5	5.3
	Обогрев	кВт	2.6	3.2	3.8	6
Потребляемая мощность (макс.)		Вт	40	40	45	60
Номинальный ток		А	0.2	0.2	0.2	0.3
Электропитание		Ф-В-Гц	1,220,50	1,220,50	1,220,50	1,220,50
Внешнее статическое давление		Па	10	10	10	10
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		$м^3$/ч	680/620/540	680/620/540	680/620/540	870/800/720
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	35/32/30	36/32/30	38/35/33	40/38/35
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	874/203/375	874/203/375	874/203/375	1224/206/365
	Вес НЕТТО	кг	15	15	15	18
Диаметры труб	Жидкостная линия	мм	6.35	6.35	6.35	6.35
	Газовая линия	мм	9.53	9.53	12.7	12.7
	Дренажный патрубок	мм	19	19	19	19

R05
(в комплекте)

Внутренние блоки | Напольно-подпотолочный тип

Параметр / Модель блока			RK-M12DL	RK-M18DL
Производительность	Охлаждение	кВт/Btu	3.5/12000	5.3/18000
	Обогрев	кВт/Btu	3.956/13500	5.86/20000
Потребляемая мощность (макс.)		Вт	35	35
Номинальный ток		А	0.145	0.145
Электропитание		Ф-В-Гц	1,220,50	1,220,50
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		$м^3$/ч	650/570/500	650/570/500
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	39/38/36	41/39/36
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина/Высота/Глубина	мм	990/660/206	990/660/206
	Вес НЕТТО	кг	24	24
Диаметры труб	Жидкостная линия	мм	6.35	6.35
	Газовая линия	мм	12.7	12.7
	Дренажный патрубок	мм	25	25

Таблица мощностей блоков | внешний блок: RK-2M18HME

	1 внутренний блок	2 внутренних блока	
Производительность блока Btu/h	7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12
	12	7+12	12+12
	18	7+18	

Таблица мощностей блоков | внешний блок: RK-3M27HME

	1 внутренний блок	2 внутренних блока			3 внутренних блока		
Производительность блока Btu/h	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	9+9+12
	9	7+9	9+12		7+7+9	7+9+12	9+12+12
	12	7+12	9+18		7+7+12	7+12+12	
	18	7+18	12+12		7+7+18	9+9+9	

Инверторные мульти-сплит системы

Таблица мощностей блоков | внешний блок: RK-4M27HME

	1 вн. блок	2 внутренних блока			3 внутренних блока				4 внутренних блока		
Производительность блока Btu/h	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	7+12+18	9+12+12	7+7+7+7	7+7+9+9	7+9+9+12
	9	7+9	9+12	18+18	7+7+9	7+9+12	9+9+9	9+12+18	7+7+7+9	7+7+9+12	7+9+12+12
	12	7+12	9+18		7+7+12	7+9+18	9+9+12	12+12+12	7+7+7+12	7+7+12+12	9+9+9+9
	18	7+18	12+12		7+7+18	7+12+12	9+9+18		7+7+7+18	7+9+9+9	9+9+9+12

Таблица мощностей блоков | внешний блок: RK-4M36HME

	1 вн. блок	2 внутренних блока			3 внутренних блока				
Производительность блока Btu/h	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	7+12+18	9+9+18	12+12+12
	9	7+9	9+12	18+18	7+7+9	7+9+12	7+18+18	9+12+12	12+12+18
	12	7+12	9+18		7+7+12	7+9+18	9+9+9	9+12+18	12+18+18
	18	7+18	12+12		7+7+18	7+12+12	9+9+12	9+18+18	
	4 внутренних блока								
	7+7+7+7	7+7+9+9	7+7+12+18	7+9+9+18	7+12+12+12	9+9+9+18	9+12+12+18		
	7+7+7+9	7+7+9+12	7+7+18+18	7+9+12+12	7+12+12+18	9+9+12+12	12+12+12+12		
	7+7+7+12	7+7+9+18	7+9+9+9	7+9+12+18	9+9+9+9	9+9+12+18	12+12+12+18		
	7+7+7+18	7+7+12+12	7+9+9+12	7+9+18+18	9+9+9+12	9+12+12+12			

Таблица мощностей блоков | внешний блок: RK-5M36HME

	1 вн. блок	2 внутренних блока		3 внутренних блока			
Производительность блока Btu/h	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+18	9+9+18	12+18+18
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12	9+12+12	18+18+18
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+18	9+12+18	
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+18+18	9+18+18	
		9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+12	
				7+9+12	9+9+12	12+12+18	
	4 внутренних блока					5 внутренних блока				
	7+7+7+7	7+7+9+18	7+9+9+18	7+12+18+18	9+9+18+18	7+7+7+7+7	7+7+7+9+18	7+7+9+12+18	7+9+9+12+18	9+9+9+12+12
	7+7+7+9	7+7+12+12	7+9+12+12	9+9+9+9	9+12+12+12	7+7+7+7+9	7+7+7+12+18	7+7+12+12+18	7+9+12+12+12	9+9+9+12+18
	7+7+7+12	7+7+12+18	7+9+12+18	9+9+9+12	9+12+12+18	7+7+7+7+12	7+7+7+18+18	7+9+9+9+9	7+9+12+12+18	9+9+12+12+12
	7+7+7+18	7+7+18+18	7+9+18+18	9+9+9+18	12+12+12+12	7+7+7+7+18	7+7+9+9+9	7+9+9+9+12	9+9+9+9+9	9+12+12+12+12
	7+7+9+9	7+9+9+9	7+12+12+12	9+9+12+12	12+12+12+18	7+7+7+9+9	7+7+9+9+12	7+9+9+9+18	9+9+9+9+12	12+12+12+12+12
	7+7+9+12	7+9+9+12	7+12+12+18	9+9+12+18		7+7+7+9+12	7+7+9+9+18	7+9+9+12+12	9+9+9+9+18	

Пульт управления

Инфракрасный пульт модели R05

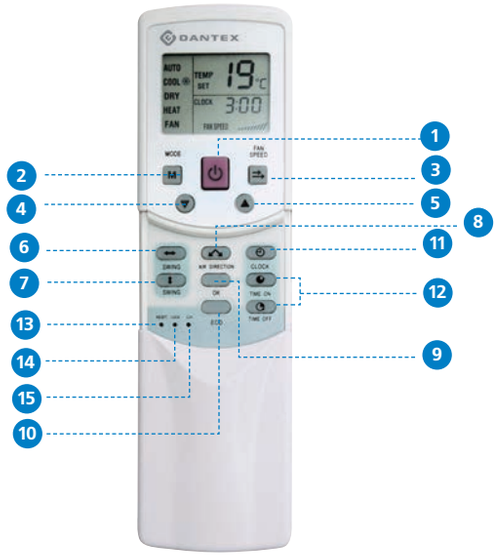

1 – Включение/выключение
2 – Выбор режима работы кондиционера
(охлаждение/сушка/нагрев/вентиляция/автомат)
3 – Выбор скорости вращения вентилятора (высокая/средння/низкая/автомат)
4 – Регулировка температуры/времени вкл/выкл таймера
5 – Регулировка температуры/времени вкл/выкл таймера
6 – Автоматическое покачивание заслонки (горизонтальное)
7 – Автоматическое покачивание заслонки (вертикальное)
8 – Задание положения горизонтальной заслонки
9 – Подтверждение установки или изменения времени
10 – Экономичный режим
11 – Установка текущего времени
12 – Включение/выключение таймера
13 – Сброс текущих настроек
14 – Блокировка других кнопок
15 – Охлаждение/нагрев

Инфракрасный пульт модели R51

1 – Включение/выключение
2 – Установка температуры (уменьшение)
3 – Установка температуры (увеличение)
4 – Выбор режима работы кондиционера
(охлаждение/сушка/нагрев/вентиляция/авто)
5 – Выбор скорости вращения вентилятора (высокая/средняя/низкая/автомат)
6 – Включение таймера
7 – Выключение таймера
8 – Сброс текущих настроек
9 – Блокировка других кнопок

Инфракрасный пульт модели R11

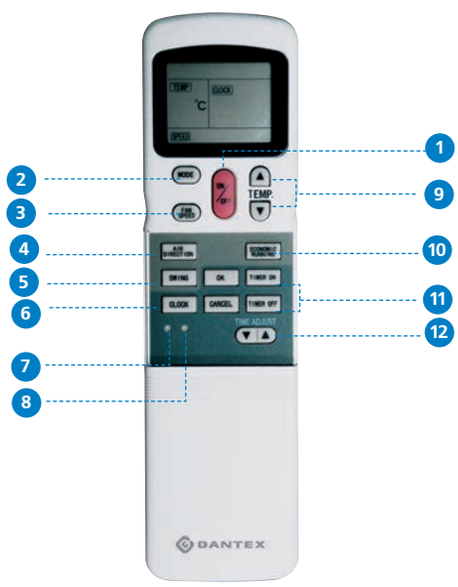

1 – Включение/выключение
2 – Выбор режима работы кондиционера
(охлаждение/сушка/обогрев/вентиляция/автомат)
3 – Выбор скорости вращения вентилятора (высокая/средняя/низкая/автомат)
4 – Регулировка воздушного потока
5 – Автоматическое покачивание заслонки
6 – Установка времени на часах
7 – Блокировка пульта
8 – Сброс текущих настроек
9 – Установка температуры (увеличение/уменьшение)
10 – Экономичный режим
11 – Таймер включения/выключения
12 – Настройка времени

Пульт управления

Инфракрасный пульт модели S02

1 – Выбор режима работы (авто/охлаждение/нагрев/вентиляция)
2 – Установка температуры
3 – Установка температуры
4 – Включение/выключение
5 – Таймер
6 – Регулировка скорости вращения вентилятора
7 – Ночной режим
8 – Блокировка других кнопок
9 – Регулировка воздушного потока (изменяет направление потока воздуха вправо/влево)
10 – Режим SWING (изменяет направление потока воздуха вверх или вниз)

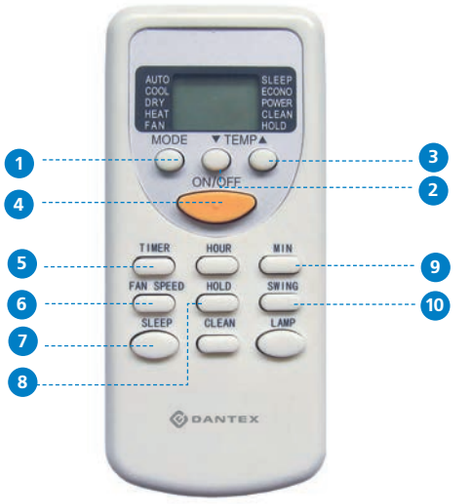

Инфракрасный пульт модели R09

1 – Включение/выключение
2 – Выбор режима работы (авто/охлаждение/сушка/обогрев/здоровье)
3 – Вертикальный/горизонтальный обдув
4 – Настройка температуры и времени
5 – Ночной режим
6 – Сброс текущих настроек
7 – Выбор скорости вращения вентилятора (авто/низкая/средняя/высокая)
8 – Таймер
9 – Отмена
10 – Установка времени
11 – ЖК-дисплей (очистка дисплея на внутреннем блоке)
12 – Блокировка

Инфракрасный пульт модели Kaze, Vega

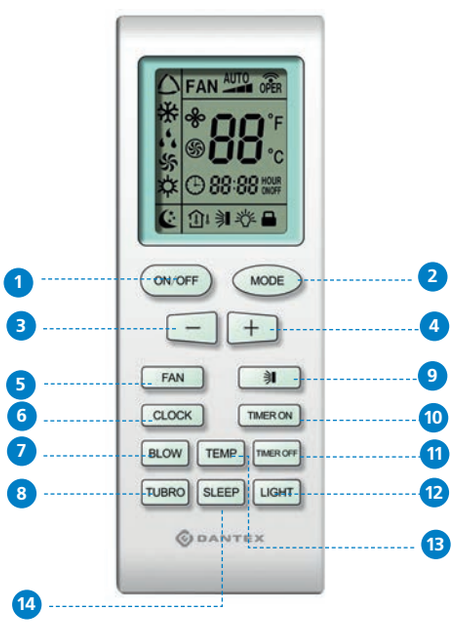

1 – Включение/выключение
2 – Выбор режима работы кондиционера (охлаждение/сушка/нагрев/вентиляция/автомат)
3 – Установка температуры (уменьшение)
4 – Установка температуры (увеличение)
5 – Выбор скорости вращения вентилятора (высокая/средняя/низкая/автомат)
6 – Настройка времени
7 – Включение/выключение обдувания (функция недоступна в режиме автомат/нагрев/вентилятор)
8 – Режим Турбо (интенсивный нагрев/охлаждение воздуха)
9 – Автоматическое покачивание заслонки
10 – Таймер включения
11 – Таймер выключения
12 – Включение/выключение подсветки
13 – Настройки температуры
14 – Переход в «ждущий режим»

Тепловое оборудование

Тепловое оборудование

Воздушно-тепловые завесы

RZ-DDN-3/RZ-DKN-3

3 до 10 кВт

Серия DDN

(в комплекте)

Серия DKN

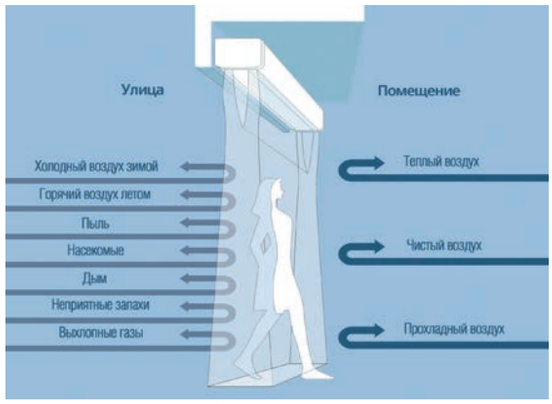

Принцип работы воздушной завесы

Современный внешний вид

Безопасность

PTC нагревательный элемент имеет встроенную защиту от перегрева, защиту от неисправностей вентилятора и металлические лопасти, четыре предохранительных датчика температуры. Минутная задержка выключения мотора вентилятора для охлаждения ТЭНОВ перед прекращением работы.

Низкий уровень шума

Кожух подшипника из мягкой резины. Хорошая балансировка лопастей вентилятора.

Надежность

Металлические лопости. Мотор с улучшенным охлаждением – теплоотводы по корпусу. Магнитный пускатель французской компании Schneider Electric. Термостойкий ввод кабеля и специальная термостойкая изоляция на проводах.

Комфорт

PTC нагревательный элемент (позисторный элемент быстрого нагрева с автоматической функцией регулировки)– равномерное распределение тепла. Два уровня мощности подачи тепла. Поддержание заданной температуры. Не сжигает кислород.

Параметр/ Модель			RZ-0306 DDN	RZ-0609 DDN	RZ-0609 DDN-3	RZ-0812 DDN-3	RZ-1015 DDN-3
Мощность нагрева		кВт	3	6	6	8	10
Мощность двигателя		Вт	110	140	140	200	280
Источник питания		В/Гц	220~240/50	220~240/50	380-415/50	380-415/50	380-415/50
Диаметр вентилятора		мм	115	115	115	115	115
Габаритные размеры	Ширина x Высота x Глубина	мм	600x180x215	900 x 180 x215	900x180x215	1210 x180x215	1500x180x215
	Вес НЕТТО	кг	11.5	15	15	18.5	22
Класс защиты		-	I	I	I	I	I
Класс влагозащищенности		-	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Уровень шума		дБ(А)	54	55	55	57	59
Расход воздуха		м3/час	600	800	800	1000	1500
Скорость воздух на выходе из решетки		м/с	8	8	8	8	8
Максимальный подогрев воздуха		°C	25	25	25	25	25

Параметр/ Модель			RZ-0609 DKN	RZ-0609 DKN-3	RZ-0812 DKN-3	RZ-1015 DKN-3
Мощность нагрева		кВт	6	6	8	10
Мощность двигателя		Вт	140	140	200	280
Источник питания		В/Гц	220~240/50	380-415/50	380-415/50	380-415/50
Диаметр вентилятора		мм	115	115	115	115
Габаритные размеры	Ширина x Высота x Глубина	мм	900x218x260	900x218x260	1210x218x260	1500x218x260
	Вес НЕТТО	кг	20	20	24.5	28
Класс защиты		-	I	I	I	I
Класс влагозащищенности		-	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Уровень шума		дБ(А)	55	55	57	59
Расход воздуха		м3/час	995	995	1510	1880
Скорость воздух на выходе из решетки		м/с	9.5	9.5	9.5	9.5
Максимальный подогрев воздуха		°C	25	25	25	25

Тепловое оборудование

Тепловые пушки

RX-DAN

2 до 15 кВт

Безопасность

В тепловых пушках Dantex используется нагревательный элемент (ТЭН) из нержавеющей стали.
Во всех приборах предусмотрена двойная защита от перегрева.

Универсальная установка

Пушки Dantex можно использовать как переносные.

Надежность

Уязвимые узлы защищены от попадания капель воды.

Комфорт

Высокая скорость прогрева помещения.

Встроенный термостат

Защита от перегрева

Тихая работа

Параметр / Модель блока			RX-02DAN	RX-03DAN	RX-05DAN	RX-09DAN	RX-15DBN
Потребляемая мощность		кВт	2	3	5	9	15
Электропитание		В-Гц	220/50	220/50	380/50	380/50	380/50
Габаритные размеры (внешний блок)	Ш x В x Г	мм	238x247x302	285x240x399	285x240x399	357x314x476	476x343x493
	Вес НЕТТО	кг	3.9	5.2	5.58	8.6	15
Класс влагозащищенности		-	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Класс защиты		-	I	I	I	I	I
Расход воздуха		м3/час	227	507	549	1001	1559
Уровень звукового давления		дБ(А)	41	41.8	43	44	47.2
Скорость воздуха	Max	м/сек	2.5	3.7	4.2	4.4	5.7
	Min	м/сек	0.5	0.7	0.8	0.1	1

Тепловое оборудование

Электрические конвекторы. Серия “Elite SE45”

SE45

500 до 2000 Вт

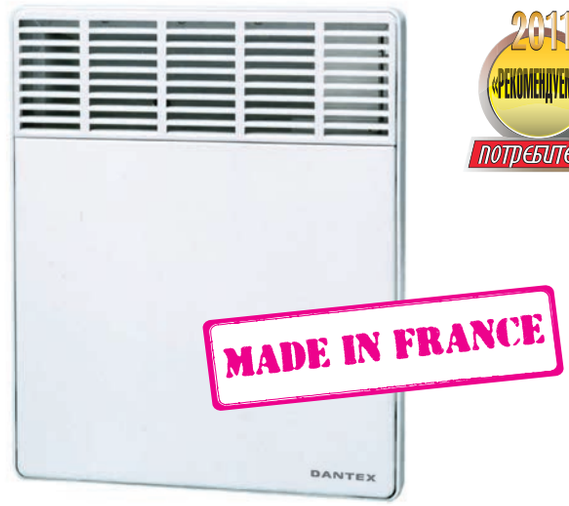

2011 «РЕКОМЕНДУЕМ!» потребитель

Double silence

Обладает двойной мощностью обогрева. Сдвоенная форма в сочетании с особой конструкцией ТЭНа делают этот нагревательный элемент высокоэффективным, обеспечивая быстрый прогрев помещения при компактных размерах прибора. Нагревательный элемент достигает пиковой мощности менее, чем через 2 минуты.

Естественная циркуляция воздуха

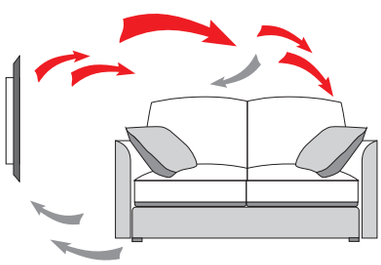

Принцип работы обогревателя конверторного типа очень прост. Находящийся внизу холодный воздух, соприкасаясь с нагревательным элементом, устремляется вверх, а специальные жалюзи на корпусе обогревателя направляют этот поток к потолку под углом 45°С, как только воздух остывает, он опускается вниз и снова попадает в конвектор. Таким образом, в помещении быстро создается естественная циркуляция воздуха и комфортная температура.

Не сжигает кислород | Установка температуры с шагом 1°С | Электронный термостат | Нагрев. элемент Double-Silence | Защита от перегрева | Универсальная установка | Тихая работа | ЭКО-режим | Режим антизамерзания

Модель	Номинальная мощность, Вт	Габариты (ШхВхГ) мм	Способ крепления	Номинальное напряжение	Вес, кг	Класс пылевлагозащиты
SE45-05	500	369x451x115	Настенный монтаж/ Напольная установка	220-240В/50 Гц	3.85	IP24
SE45-10	1000	443x451x115		220-240В/50 Гц	4.42	
SE45-15	1500	591x451x115		220-240В/50 Гц	5.77	
SE45-20	2000	739x451x115		220-240В/50 Гц	7.02	

Тепловое оборудование

Электрические конвекторы. Серия "Digital SD4"

SD4

500 до 2000 Вт

X-silence

Нагревательный элемент нового поколения. Его КПД более 90%. Специальный сплав и конструкция позволили создать ТЭН, имеющий одинаковый коэффициент температурного расширения по всей длине. Тепло быстро и равномерно распределяется по поверхности нагревательного элемента, это существенно снижает теплопотери, а также предотвращает сжигание кислорода и осушение воздуха. Х-образная форма нагревательного элемента позволила увеличить его суммарную площадь, и как следствие, повысить эффективность обогрева.

Легкая и быстрая установка

Внешний кронштейн легко крепится и позволяет быстро установить конвектор на стене.

рис. 1



Устойчивые ножки (в комплекте) легко крепятся к нижней части конвектора.

рис. 2



Не сжигает кислород | Установка температуры с шагом 1°С | Электронный термостат | Нагрев. элемент X-Silence | Защита от перегрева | Универсальная установка | Тихая работа | Интеллектуальный термостат | Таймер | Авторестарт

Модель	Номинальная мощность, Вт	Габариты (ШхВхГ) мм	Способ крепления	Номинальное напряжение	Вес, кг	Класс пылевлагозащиты
SD4-05	500	460x400x78	Настенный монтаж/ Напольная установка	220-240В/50 Гц	3.8	IP24
SD4-10	1000	640x400x78		220-240В/50 Гц	4.8	
SD4-15	1500	930x400x78		220-240В/50 Гц	6.2	
SD4-20	2000	1265x400x78		220-240В/50 Гц	8.3	

Очистители воздуха

Очистители воздуха

D-AP300CF

(в комплекте)

5-СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА:

Фильтр с ионами серебра

Проходя через такой фильтр, воздух очищается от бактерий и вирусов.

Ионизатор

Насыщает воздух анионами – отрицательно заряженные ионы, которыми так богат воздух в лесу.

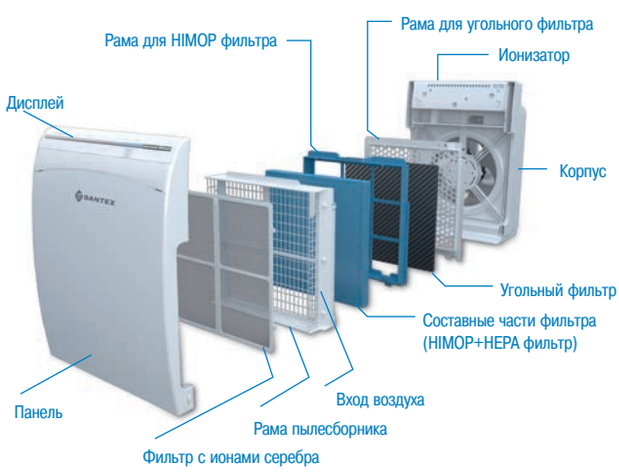

Угольный фильтр

Содержит активированный углерод, обладающий высокой поглощающей способностью. Удаляет опасные газы, аммиак, уксусную кислоту, углекислый газ.

HIMOP фильтр

Фильтр с технологией Cold Catalyst. Высокотехнологичный фильтр, сочетающий каталитические и механические процессы очистки. Без остатка удаляет формальдегиды и неприятные запахи.

HEPA фильтр

Классический фильтр. Он улавливает частицы размером от 0,3 мкм. Большинство аллергенов, например пыльца, споры грибов, шерсть, перхоть животных, домашняя пыль имеют размеры более 1 мкм.

Интеллектуальное управление

Делает воздухоочиститель полностью автономным: датчики постоянно замеряют уровень загрязнения и, когда необходимо, увеличивают скорость очистки.

Ручное управление

Модель	D-AP300CF
Мощность, Вт	95
Расход воздуха (макс), м3/ч	300
Габариты (ШхВхГ) мм	396x576x245
Номинальное напряжение	220-240В/50 Гц 50 Гц
Способ крепления	Напольная установка
Вес, кг	10
Класс пылевлагозащиты	IP24

Увлажнители и мойки воздуха

Увлажнитель воздуха ультразвуковой

D-H40UFO

Здоровье Красота

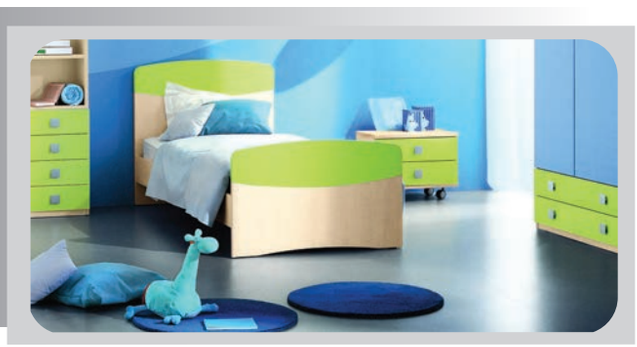



Стильный дизайн

Стильный дизайн с голубым резервуаром и подсветкой.



Сдвоенные вращающиеся распылители на 360°

Позволяет выбирать направление исходящего пара.

Сенсорное управление

Увлажнитель имеет электронный дисплей, который упрощает работу с прибором.

Красота

Причина сухости кожи – в недостаточной влажности. Увлажнитель поддерживает заданный уровень влажности воздуха в помещении, которая так необходима для здоровья кожи человека. (Комфортные условия для заботы о красоте кожи достигаются при влажности воздуха от 40 до 60%).

Регулировка скорости выхода пара: слабая, средняя, сильная.

Фильтр-картридж для смягчения и очистки воды | Теплый/холодный пар | Стильный дизайн | Таймер 12 ч | Индикатор уровня влажности | Датчик уровня воды | Сдвоенные вращающиеся распылители | Легкий уход за прибором | Тихая работа | Подсветка резервуара

Фильтр Функции

Модель	D-H40UFO
Мощность	160 Вт
Номин.интенсивность увлажнения	200 мл/ч
Объем бака	4 л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 23 м²
Номинальное напряжение	220-240В/50 Гц
Габариты (ШхВхГ)	334x305x148
Вес	3,9 кг
Класс пылевлагозащиты	IPXO
Управление	электронное

Увлажнитель воздуха ультразвуковой

D-H45U

Здоровье

Климат в доме

Климат в доме

Создает благоприятный и естественный уровень влажности в помещении. Увлажнители незаменимы в домах, где есть домашние животные, растения, антикварная или деревянная мебель.

Тихая работа

Увлажнитель можно поставить даже в детской комнате. Он не помешает ребенку благодаря тихой работе.

Экономное энергопотребление

Угольный фильтр | Холодный пар | Датчик уровня воды | Сдвоенные вращающиеся распылители | Экономное энергопотребление | Подсветка резервуара | Тихая работа

Фильтр Функции

Модель	D-H45U
Мощность	25 Вт
Номин.интенсивность увлажнения	300 мл/ч
Объем бака	4,5 л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 30 м²
Номинальное напряжение	220-240В/50 Гц
Габариты (ШхВхГ)	205x332x225 мм
Вес	1,55 кг
Класс пылевлагозащиты	IPXO
Управление	механическое

Увлажнитель воздуха ультразвуковой

D-H50U

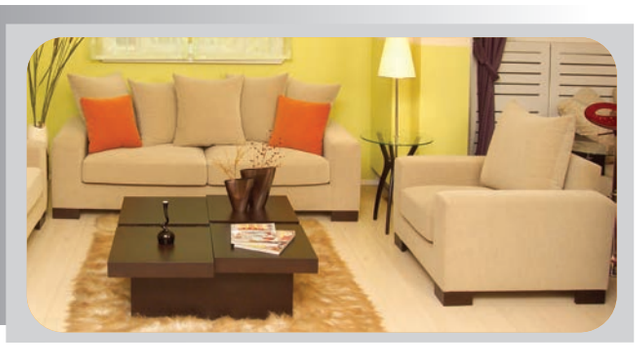

Забота

Создает «правильный» климат в доме, что особенно важно для новорожденных (бережет слизистые оболочки, предотвращает болезни). Подходит для установки в детской комнате.

Ароматизация

В мойке воздуха имеется функция ароматизации. Магия эфирных масел давно известна. Каждое масло действует по-разному на человека, оно может оказывать как тонизирующее, так и расслабляющее действие, а также использоваться для оздоровления организма.

Четыре режима работы:
обычный, суперувлажнение, ночной и энергосберегающий.

Ионизатор | Угольный фильтр | Стильный дизайн | Холодный пар | Таймер 12ч | Индикатор уровня влажности | Датчик уровня воды | Сдвоенные вращающиеся распылители | Экономное энергопотребление

Фильтр | Функции

Модель	D-H50U
Мощность	25 Вт
Номин.интенсивность увлажнения	300 мл/ч
Объем бака	5 л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 30 м²
Номинальное напряжение	100-240В/50Гц
Габариты (ШхВхГ)	290x383x158 мм
Вес	2.95 кг
Класс пылевлагозащиты	IPXO
Управление	электронное

Мойка воздуха

D-H30AW

Увлажнение/Очистка/
Ионизация/Ароматизация

Здоровье

Заботится о здоровье: улучшает самочувствие, снимает усталость и головную боль, поддерживает иммунитет.

Ионизация воздуха

Ионизация воздуха помогает устранить неприятные запахи и табачный дым. Сталкиваясь с молекулами загрязнений и неприятных запахов, анионы расщепляют их на безвредные вещества. Различные стойкие запахи и табачный дым удаляются без следа за 5-6 минут работы ионизатора.

Четыре режима работы:
обычный, суперувлажнение, ночной и энергосберегающий.

Ионизатор | Угольный фильтр | Фильтр с ионами серебра | Теплый/холодный пар | Таймер 8ч | Индикатор уровня влажности | Датчик уровня воды | Интел. система поддержания влажности | Индикатор смены фильтра

☑ Фильтр ☑ Функции

Модель	D-H30AW
Мощность	330 Вт
Номин.интенсивность увлажнения	350 мл/ч
Объем бака	3 л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 30 м²
Номинальное напряжение	220-240В/50Гц
Габариты (ШхВхГ)	295x355x175 мм
Вес	3.6 кг
Класс пылевлагозащиты	IPXO
Управление	электронное

Мойка воздуха

D-H35AW

Увлажнение/Очистка/Ионизация

Чистота

Проводит влажную уборку. Улавливает частицы размером от 0,3 мкм: большинство аллергенов, например, пыльца, споры грибов, шерсть, домашняя пыль.

Свежесть

Насыщает воздух анионами, которыми так богат воздух в лесу, обеспечивая благоприятный для здоровья микроклимат.

Четыре режима работы:
обычный, суперувлажнение, ночной и энергосберегающий.

Ионизатор | Угольный фильтр | Фильтр с ионами серебра | Теплый/холодный пар | Таймер 12ч | Индикатор уровня влажности | Датчик уровня воды | Интел. сис. поддержания влажности | Индикатор смены фильтра

Фильтр Функции

Модель	D-H35AW
Мощность	330Вт
Номин.интенсивность увлажнения	400 мл/ч
Объем бака	3,5 л
Рекомендуемая площадь	Бытовые помещения: до 30 м²
Номинальное напряжение	220-240В/50Гц
Габариты (ШхВхГ)	335x343x177 мм
Вес	3.9 кг
Класс пылевлагозащиты	IPXO
Управление	электронное

DANTEX

Комфортный климат мегаполиса

Dantex Industries Ltd.
Regent House 316B Eulan Hill, London, SE19 3HF, England
www.dantex.ru

Официальный дилер:

ООО "Первая Климатическая Компания"