



Каталог

климатического оборудования

2020


О КОМПАНИИ DANTEX

Оборудование DANTEX — это климатическая техника нового поколения. Проведенные исследования позволили разработать уникальные модели бытовых приборов, которые отвечают всем требованиям современной жизни. Техника DANTEX создана согласно новейшим технологиям, она максимально удобна в обращении и призвана обеспечивать комфортную среду для жителей мегаполиса.

Наша миссия — создать идеальные условия для работы и отдыха современного человека, поэтому мы используем только передовые разработки и высокоточное оборудование. Благодаря автоматизированной сборке нам удалось сильно снизить затраты на производство и, соответственно, цену. Мы контролируем каждый шаг производства, поэтому можем гарантировать самый высокий уровень качества. Мы учитываем особенности архитектуры в мегаполисах, поэтому уделяем огромное внимание технике, применяемой в офисах, магазинах, сфере обслуживания, на производстве и других коммерческих предприятиях.




Бытовые и полупромышленные серии

		Серия	7 кВт/ч	9 кВт/ч	12 кВт/ч	18 кВт/ч	24 кВт/ч	28 кВт/ч
Бытовые серии. Настенные сплит-системы								
	MOON INVERTER RK-SMI							
	SPACE INVERTER RK-SSI							
	FUTURO RK-SFM							
	AURA RK-SAG							
	PLASMA RK-SPG							
	VEGA RK-SEG							
	ECO RK-ENT2							
	 ECO NEW RK-ENT3							
Серия		18 кВт/ч	24 кВт/ч	36 кВт/ч	48 кВт/ч	60 кВт/ч		
Полупромышленные серии								
	Четырехпоточный кассетный RK-UHTN							
	Четырехпоточный кассетный RK-UHG3N							
	Напольно-потолочный RK-CHTN							
	Напольно-потолочный RK-CHG3N							
	Канальный RK-BHTN							
	Канальный RK-BHG3N							
	Колонный RK-FHM3							

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Бытовые и полупромышленные серии

Инверторные мульти-сплит-системы

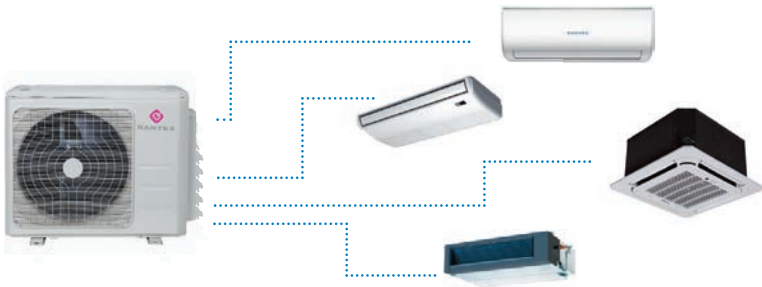

	Серия	3 кВт	5 кВт	6 кВт	8 кВт	9 кВт	10 кВт	12 кВт
Тепловое оборудование								
	Воздушные завесы RZ-DM2N	●		●	●		●	●
	Воздушные завесы RZ-DMN	●		●	●		●	●
	Тепловые пушки RX-DAN	●	●			●		
	Тепловые пушки RZ-DANR	●	●			●		

	Серия	500 Вт	1 000 Вт	1 500 Вт	2 000 Вт
Электрические конвекторы					
	Конвектор Arctic SE45N	●	●	●	●

	Серия	95 Вт
Очиститель воздуха		
	Очиститель воздуха B-AP300CF	●

	Серия	20 Вт	25 Вт
Увлажнители воздуха			
	Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-H45UG		●
	Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-H30UG	●	
	Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-H50UG		●
	Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-H35UCF		●

	Серия	10 Вт	30 Вт	130 Вт	280 Вт
Увлажнители воздуха					
	Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-H50UCF-B(W)			●	
	Мойка воздуха D-H46AWCF				●
	Увлажнитель воздуха D-H30ECF	●			
	Увлажнитель воздуха ультразвуковой D-H45UCF		●		

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Мультизональные системы MVS, одиночные наружные блоки

MVS mini DC (Inverter)



Двухроторный компрессор
DC inverter Mitsubishi electric
DM-DC080-180WK(L)/(S)F
7,2-17,5 кВт

MVS mid DC-S (Inverter)



Двухроторный компрессор
DC inverter Mitsubishi electric
DM-DC200-450WK(L)D/SF
DM-DC224-335WMD/SF
20-45 кВт

MVS FDC II-S (Full DC Inverter)



Спиральные компрессоры
Hitachi DC inverter EVI
DM-FDC540-970WMC/SF
50-90 кВт

Мультизональные системы MVS, модульные наружные блоки

MVS FDC (Full DC Inverter)



Спиральные компрессоры
Hitachi DC inverter
DM-FDC260-2600WL/SF
26-260 кВт

MVS DC-R (Inverter)



Спиральные компрессоры
Hitachi DC inverter
Трехтрубные системы с рекуперацией тепла
DM-DC252-1800WHR/SF
25,2-180 кВт

MVS DC II-R (Inverter)



Спиральные компрессоры
Hitachi DC inverter Трехтрубные
системы с рекуперацией тепла
DM-FDC260-1800WHRM/SF
25,2-168 кВт

MVS DC-W (Inverter)



Спиральные компрессоры
Hitachi DC inverter
Водяное охлаждение конденсатора
DM-DC225-1005WXB/SF
22,5-100 кВт

Мультизональные системы MVS, внутренние универсальные блоки UNI



Однопоточные кассетные блоки
DM-DP018-071Q1/DF
1,8 ~ 7,1 кВт



Двухпоточные кассетные блоки
DM-DP022-071Q2/DF
2,2-7,1 кВт




Четырехпоточные компактные
кассетные блоки
DM-DP015-056Q4/AF
1,5-5,6 кВт



Четырехпоточные компактные
кассетные блоки
DM-DP028-140Q4/EF
2,8-14,0 кВт



Четырехпоточные компактные
низкошумные кассетные блоки
DM-DP028-140Q4/GF
2,8-14,0 кВт



Канальные низкошумные
средненапорные блоки
DM-DP022-071T2/DBF
2,2-7,1 кВт



Канальные
средненапорные блоки
DM-DP022-140T2/BAF
2,2-14 кВт



Канальные средненапорные
блоки с двигателями
вентиляторов
DM-UDC022-140T2/DAF
2,2-14 кВт



Канальные
высоконапорные блоки
DM-DP071-280T1/BF
7,1-28 кВт



Канальные блоки с подачей
свежего воздуха
DM-DP125-280T1/NAF
12,5-28 кВт



Напольно-потолочные блоки
DM-DP036-160DL/CF
3,6-16 кВт



Консольные блоки
DM-DP022-045Z/DBF
2,2-4,5 кВт



Напольные блоки
DM-DP022-080Z/(A)CF
2,2-8,0 кВт



Консольные бескорпусные блоки
DM-DP022-080Z/EF
2,2-8,0 кВт



Настенные блоки
DM-DP022-090G/YMF
DM-UAC022-090G/YMF
2,2-9,0 кВт

Компрессорно-конденсаторные блоки малой производительности Standard и Profi



Роторные компрессоры GMCC, спиральные компрессоры Panasonic, Hitachi, Danfoss, R410a
DK-03-16WC/SF
3 - 16 кВт



Спиральные компрессоры Danfoss, R410a
DK-TS(C)018-040BUSOHF
18 ~ 40 кВт

СДЕЛАНО В РОССИИ



Спиральные компрессоры Danfoss, R410a
DK-TS(C)045-175BUSOHF
45 ~ 175 кВт

СДЕЛАНО В РОССИИ

Компрессорно-конденсаторные блоки большой производительности Profi



Спиральные компрессоры Danfoss, R410a
DK-TS(C)200-430BUSOHF
200 ~ 430 кВт

СДЕЛАНО В РОССИИ

Прецизионные кондиционеры Profi



Спиральный компрессор Copeland, R410a
P-UPC(060-1100)B(V)UI(SX-XZ-QS-TS)D/(S)F
6-180 кВт

СДЕЛАНО В РОССИИ



Спиральный компрессор Copeland, R410a
DP-R3(R6)PC150-500BULIQYD/SF
15-50 кВт

СДЕЛАНО В РОССИИ



Выносные конденсаторы EBM Papst R410a
DP-UPC100-710BOA/F
10-72 кВт

СДЕЛАНО В РОССИИ

Кондиционеры с водяным охлаждением конденсатора



Роторные и спиральные компрессоры, R410a
DZ-19-120VU(E)(A)STIL
5,3-30 кВт



Роторный компрессор, R410a
DZ-07-12VESTIR
1,9-2,7 кВт

Кондиционеры большой производительности



Спиральные компрессоры Sanyo, Danfoss, R410a
DU-76-96FA(U)HR/F, DU-76-192TA(B)HR(W)/F
22-56 кВт

Крышные кондиционеры Standard



Спиральные компрессоры Sanyo, Copeland, R410A,
DR-A036-60HP/SF
10,55-17,3 кВт



Спиральные компрессоры Copeland, Danfoss R410a
DR-B062-300HPD/SCF
22-105 кВт

Крышные кондиционеры Profi



Спиральные компрессоры Bitzer, R410A,
DR-UT055-460GUS(T)B(E)H(M)F
31,5-262 кВт

Фанкойлы Standard



Однопоточный кассетный
DF-300-400Q1-C
DF-600Q1-B
3-5,04 кВт



Четырехпоточный
кассетный компактный
DF-300-500QAE
3-5,47 кВт



Четырехпоточный кассетный
DF-600-1500QB
5,73-12,89 кВт



Настенный
DF-250-600G(B)
2,63-5 кВт



Канальный низко- и
средненапорный
DF-200-1400T4(T3)/K(L,M)
2,1-12,3 кВт



Канальный высоконапорный
DF-800-2200T1/L
6,5-19,9 кВт



Напольно-подпотолочный
DF-150-900DBC
1,5-7,85 кВт



Напольно-потолочный,
бескорпусной
DF-150-800UDL/L(M)
1,55-7,35 кВт



Четырехпоточный кассетный
(компактный) четырехтрубный
DF-300-500QAE-P4
DF-600-1500QB-P4
2,5-10,5 кВт



Канальный низко- и
средненапорный четырехтрубный
DF-200-1400T4(T3, T2)/L-P4
2,1-12,3 кВт

Фанкойлы Profi



Однопоточный кассетный
компактный
DF-60-120ESMA
1,7-4,3 кВт



Канальный
DF-UT085-315ILMA(O)B(R)
8,5-31,5 кВт



Напольно-потолочный
DF-UT015-110ERMA(O)F
1,94-9,59 кВт



Потолочный бескорпусной
DF-UT015-110ICMA(O)BD(F)(Y)
1,5-10 кВт



Прецизионный шкафной
DP-UPC(080-2000)
I(SX-XZ-QS-TS)D/(S)W
8-200 кВт

Модульные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора Profi



СДЕЛАНО В
РОССИИ

Спиральные компрессоры Danfoss, R410a
DN-TS(C)030-040BUSOH(G)F
30-38 кВт



СДЕЛАНО В
РОССИИ

Спиральные компрессоры Danfoss, R410a
DN-TS(C)055-130BUSOH(G)F
62-125 кВт



СДЕЛАНО В
РОССИИ

Спиральные компрессоры Danfoss, R410a
DN-TS(C)140-200BUSOH(G)F
135-200 кВт

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора Standard



Двухроторный компрессор, R410a
DN-05-16CV/(S)AF
5-16 кВт



Спиральные компрессоры Danfoss, R410a
DN-035-130EBF/SF
35-130 кВт



Двухроторные компрессоры R410a (Inverter)
DN-030-090MVB(G)/SF
27,6-82 кВт

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора большой производительности

NEW



СДЕЛАНО В РОССИИ

Спиральные компрессоры, R410a
DN-TS(C)200-1500BYSON(G)M
200~1500 кВт



Спиральные компрессоры, R410a
DN-335-440G(C)BFL/SF
335~440 кВт

NEW



СДЕЛАНО В РОССИИ

Винтовые компрессоры, R134a
DN-TS(C)170-1770BYSON(G)M
168~1770 кВт



Винтовые компрессоры, R134a
DN-380-1420BGMC/SM
376~1419 кВт

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора и бесконденсаторные



Спиральные компрессоры, R410a
DN-TS(C)20-190VUS(T)IWF,
DN-TS(C)20-190CUSIWF
20~190 кВт



Спиральные компрессоры, R410a
DN-TS(C)160-380VUS(T)IWF,
DN-TS(C)160-380CUS(T)IWF
160~380 кВт



Винтовые компрессоры, R134a
DN-TS(C)440-1550VYS(T)IH(G)M,
DN-TS(C)440-1550CYSIH(G)M,
DN-380-1420VH(G)MC/SM,
DN-250-1650VSCWE/SM
380~1650 кВт



Центробежный компрессор, R134a
DN-CCWE600 - 1300H(E)/SM,
DN-CCWE1400 - 6000H(E)/S11M
2461~ 21100 кВт

Драйкулеры и выносные конденсаторы



Вентиляторы EBM-PAPST
DN-ONGDC*, DN-LCCT**V(H)OS***
20 ~ 2000 кВт



Вентиляторы EBM-PAPST
DN-ONGRC*, DN-LCCT*RCV(H)OS***
20 ~ 2000 кВт

Моноблочные гидромодули



DGM-G/V DGM-W DGM-R
6 ~ 180 м³/ч, до 47 м. Бак до 2500 л



Вентиляционные установки



DanPack
Расход воздуха: 500 - 9000 м³/ч



DanAir
Расход воздуха: 500 ~ 6000 м³/ч

Вентиляционные установки



DV-HRE/PC(S)
Расход воздуха: 250 ~ 1200 м³/ч




DV-370-1700IFA
Расход воздуха: 300~ 1700 м³/ч



DBS / DBD
Расход воздуха: 1000 ~ 100000 м³/ч

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Полупромышленные серии

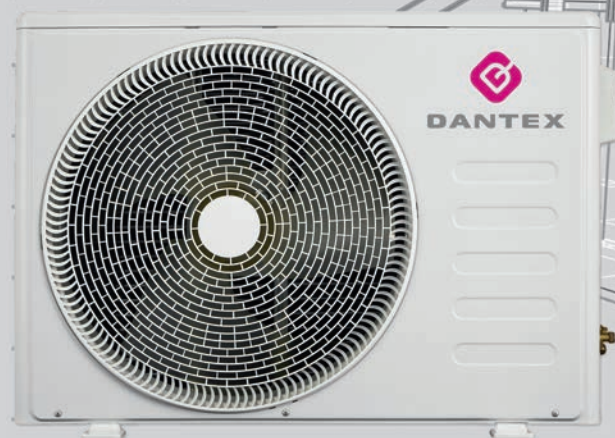




Полупромышленные сплит-системы кассетного типа

**4-поточные
кассетные блоки**



RK-18UHTN

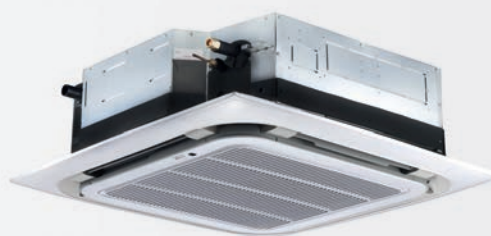

RK-24-60UHTN



Панель к RK-18UHTN



Панель к RK-24-60UHTN

570 мм X 570 мм

Доступны компактные кассетные внутренние блоки
производительностью 18 кВт/ч для размещения под
потолком.



RK-UHTN/RK-HTNE-W

R410A
охрана окружающей среды



Авторестарт



Возможность
притока свежего
воздуха



Тихая
работа



Трехмерный
вентилятор



Дисплей
на панели



Турбо
режим



Включение
при низкой
температуре



Компактный
размер



Интеллектуальная
оттайка



Самодиагностика



Легко
мощающаяся
панель



Оптимальное
распределение
воздуха



Стандартный беспроводной
пульт управления GYKQ-52E



Оptionальный проводной
пульт управления KW-86B2



Внешний блок

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Новая конструкция крыльчатки вентилятора

Оптимизированная геометрия крыльчатки вентилятора способствует значительному снижению уровня шума.




Эстетичный внешний вид

Обновлённый дизайн панели для декорирования интерьеров любой сложности.




Дополнительный распределитель воздуха

При необходимости имеется возможность подключения воздуховода с дополнительным диффузором в соседнее помещение небольшой площади, например, в рабочий кабинет. Исчезает необходимость установки дополнительного внутреннего блока.



Простая чистка жалюзи

Фильтр легко устанавливается и снимается, он предельно прост в обслуживании.

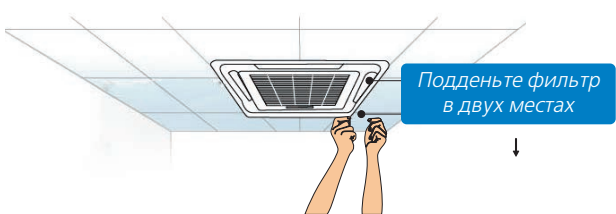

Технические характеристики:

Модель			RK-18UHTN/ RK-18HTNE-W	RK-24UHTN/ RK-24HTNE-W	RK-36UHTN/ RK-36HTNE-W	RK-48UHTN/ RK-48HTNE-W	RK-60UHTN/ RK-60HTNE-W
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~50	1,220-240~50	3,380-415~50	3,380-415~50	3,380-415~50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	5,18/18000	7,20/24000	10,55/36000	14,00/48000	16,12/55000
	Потребляемая мощность	кВт	1,683	2,432	3,723	4,636	5,694
	Сила тока	А	7,65	11,05	7,80	9,30	11,00
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,07 / B	2,96 / C	2,82 / C	3,02 / B	2,83 / C
Обогрев	Мощность	кВт / БТЕ/ч	5,60/19000	7,90/26500	12,00/40000	14,65/53000	17,73/60500
	Потребляемая мощность	кВт	1,761	2,192	3,409	5,709	5,700
	Сила тока	А	8,00	11,0	7,20	9,50	11,30
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,18 / D	3,60 / A	3,52 / B	2,88 / D	3,11 / D
Удаление влаги		л/ч	1,5	2,2	3,4	3,6	3,8
Максимальный потребляемый ток		А	15,0	20,5	11,5	12,8	16,0
Максимальная потребляемая мощность		кВт	3,200	4,500	6,100	6,600	9,200
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	800	1400	1700	1700	1900
	Средняя скорость	м³/ч	750	1200	1500	1500	1700
	Низкая скорость	м³/ч	600	950	1400	1400	1500
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	41	43	45	45	47
	Средняя скорость	дБ(А)	38	41	43	43	44
	Низкая скорость	дБ(А)	34	37	41	41	43
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	49	55	55	57	57
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	575x260x575	830x230x830	830x290x830	830x290x830	830x290x830
	вес НЕТТО	кг	19	25	30	30	31
Габаритные размеры (панель)	Ширина x Высота x Глубина	мм	650x30x650	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950
	вес НЕТТО	кг	2,5	6	6	6	6
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	780x605x290	900x650x310	900x805x360	940x1250x340	940x1250x340
	вес НЕТТО	кг	38	52	79	99	103
Тип/вес хладагента		Тип/гр.	R410a/1500	R410a/2000	R410a/2100	R410a/3500	R410a/3700
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52), L< 25 м 1/2" (12,7), 25 м<L< 30 м	3/8" (9,52), L< 25 м 1/2" (12,7), 25 м<L< 50 м	3/8" (9,52), L< 25 м 1/2" (12,7), 25 м<L< 50 м
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)
	Максимальная длина трубопровода	м	25	30	30	50	50
	Максимальный перепад высот	м	15	15	20	30	30
Диаметр дренажного трубопровода		мм	25	25	25	25	25
Температура внутри помещения		°C	+16...+31	+16...+31	+16...+31	+16...+31	+16...+31
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43
	Обогрев	°C	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Полупромышленные сплит-системы кассетного типа

**4-поточные
кассетные блоки**




RK-18UHG3N



RK-24-60UHG3N

Встроенный дренажный насос

Встроенный дренажный насос позволяет осуществлять подъем конденсата на высоту до 750 мм, что значительно облегчает удаление конденсата при существенной длине дренажного трубопровода и перепаде высот.

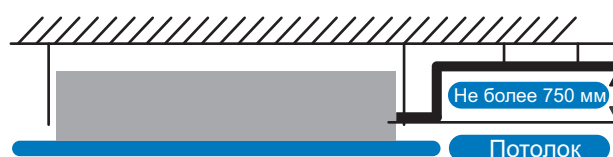

RK-UHG3N/RK-HG3NE-W

R410A
охрана окружающей среды



Авторестарт



Возможность
притока свежего
воздуха



Тихая
работа



Трехмерный
вентилятор



Дисплей
на панели



Турбо
режим



Включение
при низкой
температуре



Компактный
размер



Интеллектуальная
оттайка



Самодиагностика



Легко
мощающаяся
панель



Оптимальное
распределение
воздуха



Стандартный проводной пульт
управления XK117



Опциональный беспроводной
пульт управления YB1F2



Внешний блок

* - указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.


Упрощенная установка и обслуживание

Так как прибору требуется мало места, он идеален для неглубоких потолков. Благодаря компактности и небольшому весу, блоки можно устанавливать в условиях ограниченного пространства между основным и подвесным потолком.




Трехмерный вентилятор

Модель оснащена новейшим трехмерным вентилятором, который создает объемный поток воздуха, равномерно распределяя тепло или прохладу по всему дому.

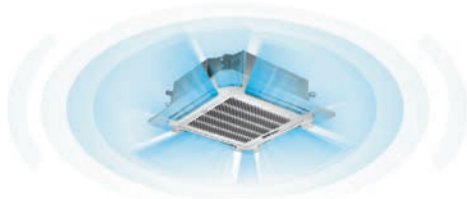

Подмес свежего воздуха

Подмес свежего воздуха обеспечивает комфортную здоровую среду в помещении, насыщая воздух кислородом.

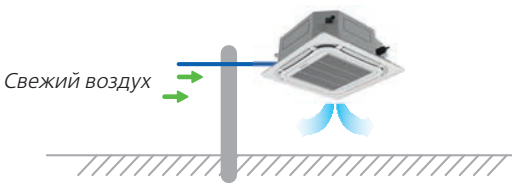

Технические характеристики:

Модель			RK-18UHГ3N/ RK-18HG3NE-W	RK-24UHГ3N/ RK-24HG3NE-W	RK-36UHГ3N/ RK-36HG3NE-W	RK-48UHГ3N/ RK-48HG3NE-W	RK-60UHГ3N/ RK-60HG3NE-W
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240-,50	1,220-240-,50	3,380-415-,50	3,380-415-,50	3,380-415-,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	4,75/16037	7,20/24567	10,0/34121	14,01/47804	15,0/51216
	Потребляемая мощность	кВт	1,6	2,1	3,5	4,45	5,3
	Сила тока	А	7,85	10,76	6,75	10,2	11,7
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	2,97 / C	3,43 / A	2,86 / C	3,15 / B	2,83 / C
Обогрев	Мощность	кВт / БТЕ/ч	5,40/18425	7,40/25249	11,50/39239	14,80/50499	16,8/57323
	Потребляемая мощность	кВт	1,9	2,4	3,3	4,3	5,6
	Сила тока	А	7,0	9,8	6,3	9,25	11,2
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	2,84 / D	3,16 / D	3,48 / B	3,51 / B	3,11 / D
Удаление влаги		л/ч	1,5	2,2	3,4	3,6	3,8
Максимальный потребляемый ток		А	10,5	12,9	11,5	13,0	14,5
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2,2	2,7	4,6	5,9	10,5
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	700	1250	1600	2000	2000
	Средняя скорость	дБ(А)	43	45	50	51	51
Звуковое давление (внутренний блок)	Средняя скорость	дБ(А)	38	42	48	47	47
	Низкая скорость	дБ(А)	35	39	45	45	45
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	51	53	56	58	60
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	570x265x570	840x240x840	840x240x840	840x290x840	840x290x840
	вес НЕТТО	кг	17	30	30	34	34
Габаритные размеры (панель)	Ширина x Высота x Глубина	мм	620x47,5x620	950x52x950	950x52x950	950x52x950	950x52x950
	вес НЕТТО	кг	3,5	6	6	6	6
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	761x548x256	955x395x700	920x790x370	940x820x460	940x820x460
	вес НЕТТО	кг	39	59	70	97	103
Тип/вес хладагента		Тип/гр.	R410a/1200	R410a/1700	R410a/2300	R410a/3300	R410a/4200
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52) L<20 м 1/2" (12,7) L>20 м	3/8" (9,52) L<20 м 1/2" (12,7) L>20 м
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	5/8" (15,88) L<20 м 3/4" (19,05) L>20 м	5/8" (15,88) L<10 м 3/4" (19,05) L>10 м	5/8" (15,88) L<10 м 3/4" (19,05) L>10 м
	Максимальная длина трубопровода	м	30	30	30	50	50
	Максимальный перепад высот	м	15	15	20	30	30
	Дозаправка на 1 м Длина трубы	гр.	22 (L-5)	30 (L-5)	45, 5<(L-5)<20 м 90, 20<(L-5)<30 м	45, 7,5<(L-7,5)<20 м 90, 20<(L-7,5)<50 м	45, 7,5<(L-7,5)<20 м 90, 20<(L-7,5)<50 м
Диаметр дренажного трубопровода		мм	25	25	25	25	25
Температура внутри помещения		°C	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	-20...+48	-20...+48	-20...+48	-20...+48	-20...+48
	Обогрев	°C	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа

**напольно-
потолочные блоки**



Светодиодный ЖК-дисплей

Для удобства пользователей в данной модели предусмотрен светодиодный ЖК-дисплей с возможностью вывода на экран температуры и кодов ошибок, что в значительной степени облегчает процесс эксплуатации и обслуживания.



LED дисплей

RK-CHTN/RK-HTNE-W

R410A
охрана окружающей среды



Авторестарт



Интеллектуальная
оттайка



Тихая
работа



Тонкий корпус



Дисплей
на панели



Турбо
режим



Включение
при низкой
температуре



Оптимальное
распределение
воздуха



Стандартный беспроводной
пульт управления GYKQ-52E



Опциональный проводной
пульт управления KW-86B2




Внешний блок

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Съёмные пластиковые крыльчатки вентилятора

Удобство технического обслуживания обеспечивается благодаря применению конструкции и узлов легко разборного и унифицированного типа.

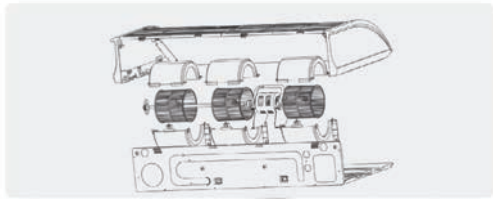

Сверхтонкий дизайн корпуса

Компактный дизайн корпуса позволяет устанавливать блок в помещениях различного назначения в интерьерах любой сложности.




Подключение дренажа с двух сторон

Возможность подключения дренажа слева или справа, что позволяет легко организовать отвод конденсата при проектировании и монтаже.



Удобный монтаж

Два варианта монтажа: блок можно устанавливать горизонтально на потолке или вертикально на полу у стены.

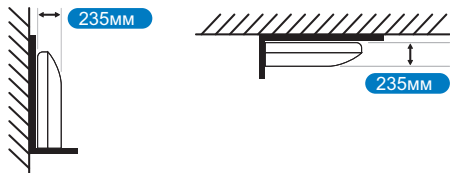

Технические характеристики:

Модель			RK-18CHTN/ RK-18HTNE-W	RK-24CHTN/ RK-24HTNE-W	RK-36CHTN/ RK-36HTNE-W	RK-48CHTN/ RK-48HTNE-W	RK-60CHTN/ RK-60HTNE-W
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240-,50	1,220-240-,50	3,380-415-,50	3,380-415-,50	3,380-415-,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	5,3/18000	7,20/24000	10,55/36000	14,00/48000	16,12/55000
	Потребляемая мощность	кВт	1,712	2,230	3,578	4,551	5,594
	Сила тока	А	7,78	10,10	7,80	9,30	12,0
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,10 / В	3,23 / В	2,95 / С	3,08 / В	2,88 / С
Обогрев	Мощность	кВт / БТЕ/ч	5,90/19000	7,90/26500	12,00/40000	14,65/53000	17,73/60500
	Потребляемая мощность	кВт	1,782	2,254	3,468	4,058	5,147
	Сила тока	А	8,50	11,20	7,20	9,50	12,40
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,29 / С	3,35 / С	3,46 / В	3,61 / А	3,44 / В
Удаление влаги		л/ч	1,5	2,2	3,4	3,6	3,8
Максимальный потребляемый ток		А	15,0	20,5	11,5	12,8	16,0
Максимальная потребляемая мощность		кВт	3,200	4,500	6,100	6,600	9,200
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	900	1200	1700	2177	2177
	Средняя скорость	м³/ч	800	1050	1300	1689	1689
	Низкая скорость	м³/ч	700	900	1100	1434	1434
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	43	45	45	52	52
	Средняя скорость	дБ(А)	41	43	43	49	49
	Низкая скорость	дБ(А)	38	40	40	46	46
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	49	54	55	57	57
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	1055x235x675	1055x235x675	1275x235x675	1635x235x675	1635x235x675
	вес NETTO	кг	24	24	29	38	41
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	780x605x290	900x650x310	900x805x360	940x1250x340	940x1250x340
	вес NETTO	кг	38	52	79	99	103
Тип/вес хладагента		Тип/гр.	R410a/1500	R410a/2000	R410a/2100	R410a/3500	R410a/3700
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52), L< 15 м 1/2" (12,7), 15 м<L< 30 м	3/8" (9,52), L< 25 м 1/2" (12,7), 25 м<L< 50 м	3/8" (9,52), L< 25 м 1/2" (12,7), 25 м<L< 50 м
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)
	Максимальная длина трубопровода	м	25	30	30	50	50
	Максимальный перепад высот	м	15	15	20	30	30
Диаметр дренажного трубопровода		мм	25	25	25	25	25
Температура внутри помещения		°C	+16...+31	+16...+31	+16...+31	+16...+31	+16...+31
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43
	Обогрев	°C	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.


Полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа

**напольно-
потолочные блоки**



Турбо режим

Эта функция позволяет увеличить скорость охлаждения или нагрева воздуха для достижения комфортной температуры в помещении за меньшее время.

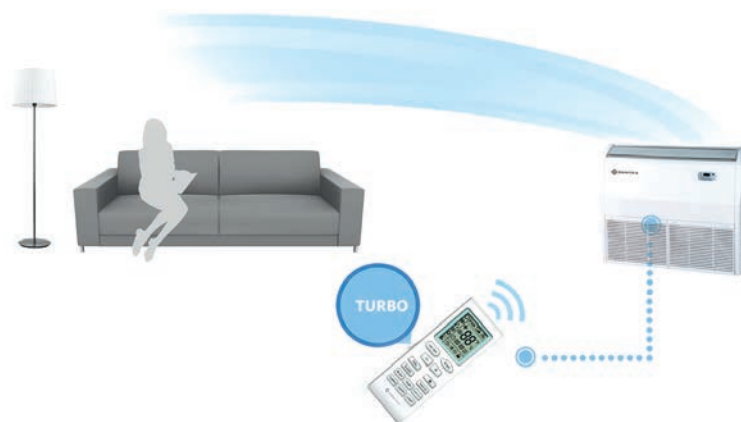

RK-CHG3N/RK-HG3NE-W

R410A
охрана окружающей среды



Авторестарт



Интеллектуальная
оттайка



Тихая
работа



Тонкий корпус



Дисплей
на крышке



Турбо
режим



Включение
при низкой
температуре



Оптимальное
распределение
воздуха



Стандартный проводной пульт
управления XK117




Опциональный беспроводной
пульт управления YB1F2



Внешний блок

Распределение потока воздуха

Большой угол выхода и распределения воздуха по помещению, вертикальная и горизонтальная регулировка выхода воздушного потока.

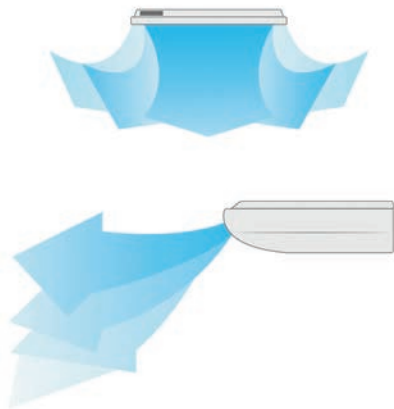

Универсальная установка

Потолочный блок легко монтировать даже в углах самых узких помещений. Может быть установлен под потолком или на полу.



Технические характеристики:

Модель			RK-18CHG3N/ RK-18HG3NE-W	RK-24CHG3N/ RK-24HG3NE-W	RK-36CHG3N/ RK-36HG3NE-W	RK-48CHG3N/ RK-48HG3NE-W	RK-60CHG3N/ RK-60HG3NE-W
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240-,50	1,220-240-,50	3,380-415-,50	3,380-415-,50	3,380-415-,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	5,1/17401	7,05/24055	10,0/34121	14,1/48111	15,8/53911
	Потребляемая мощность	кВт	1,7	2,1	3,5	4,45	5,4
	Сила тока	А	8.33	11.34	7.15	10.82	12.32
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,00 / В	3,36 / А	2,86 / С	3,17 / В	2,93 / С
Обогрев	Мощность	кВт / БТЕ/ч	5,5/18766	7,5/25608	12,0/40945	16,5/56300	19,1/61418
	Потребляемая мощность	кВт	1,9	2,12	3,3	4,7	5,2
	Сила тока	А	7.37	11.10	6.75	9.82	11.82
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,67 / А	3,54 / В	3,33 / С	3,88 / А	3,54 / В
Удаление влаги		л/ч	1,5	2,2	3,4	3,6	3,8
Максимальный потребляемый ток		А	10,5	12,9	11,5	13,0	14,5
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2,2	2,7	4,6	5,9	10,5
Расход воздуха (внутренний блок)	Сверхвысокая скорость	м³/ч	700	1400	1700	2200	2500
	Высокая скорость	м³/ч	600	1300	1700	1500	2300
	Средняя скорость	м³/ч	500	1200	1400	2000	2200
	Низкая скорость	м³/ч	400	1000	1300	1900	2100
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	40	46	50	53	53
	Средняя скорость	дБ(А)	37	44	49	52	52
	Низкая скорость	дБ(А)	33	41	48	51	51
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	51	53	56	58	60
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	870x235x665	1200x235x665	1200x235x665	1570x235x665	1570x235x665
	вес НЕТТО	кг	25	33	36	43	45
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	761x548x256	955x395x700	920x790x370	940x820x460	940x820x460
	вес НЕТТО	кг	39	59	70	97	103
Тип/вес хладагента		Тип/гр.	R410a/1200	R410a/1700	R410a/2300	R410a/3300	R410a/4200
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52) L<20 м 1/2" (12,7) L>20 м	3/8" (9,52) L<20 м 1/2" (12,7) L>20 м
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	5/8" (15,88) L<20 м 3/4" (19,05) L>20 м	5/8" (15,88) L<10 м 3/4" (19,05) L>10 м	5/8" (15,88) L<10 м 3/4" (19,05) L>10 м
	Максимальная длина трубопровода	м	30	30	30	50	50
	Максимальный перепад высот	м	15	15	20	30	30
	Дозаправка на 1 м Длина трубы	гр.	22 (L-5)	30 (L-5)	45, 5<(L-5)<20 м 90, 20<(L-5)<30 м	45, 7,5<(L-7,5)<20 м 90, 20<(L-7,5)<50 м	45, 7,5<(L-7,5)<20 м 90, 20<(L-7,5)<50 м
Диаметр дренажного трубопровода		мм	17	17	17	17	17
Температура внутри помещения		°C	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	-20...+48	-20...+48	-20...+48	-20...+48	-20...+48
	Обогрев	°C	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Полупромышленные сплит-системы канального типа

канальные
блоки



Тонкий корпус

Усовершенствованный тонкий корпус
внутреннего блока сплит-системы канального типа.

Толщина внутреннего блока (18 кВт/ч)
составляет всего 220 мм позволяет сохранить полез-
ный объем помещения.



RK-BHTN/RK-HTNE-W

R410A
охрана окружающей среды

Тонкий корпус	Возможность притока свежего воздуха	Включение при низкой температуре	Тихая работа	Компактный размер	Интеллектуальная оттайка	Самодиагностика	Турбо режим



Стандартный проводной
пульт управления KW-86B2



Опциональный беспроводной
пульт управления GYKQ-52E +
фотоприемник 234101311A




Внешний блок

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Усовершенствованная конструкция испарителя

Благодаря обновленной V-образной конструкции испарителя увеличивается площадь теплообмена и повышается эффективность теплообменного процесса в целом.

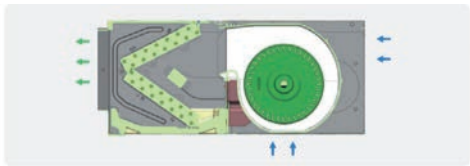

Подключение дренажа с двух сторон

Возможность подключения дренажа слева или справа, что позволяет легко организовать отвод конденсата при проектировании и монтаже.




Лёгкое обслуживание

Удобство очистки и обслуживания. Удобство и экономия времени и средств на процессах очистки фильтра и регламентного обслуживания кондиционера.



Удобство забора воздуха

Два способа забора воздуха: снизу или с торца (опция). Позволяют реализовать различные технические решения при организации процесса охлаждения воздуха.

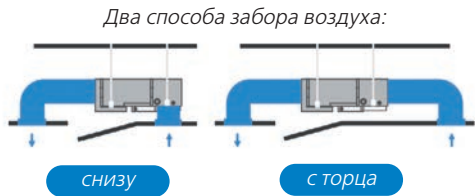


Технические характеристики:

Модель			RK-18BHTN/ RK-18HTNE-W	RK-24BHTN/ RK-24HTNE-W	RK-36BHTN/ RK-36HTNE-W	RK-48BHTN/ RK-48HTNE-W	RK-60BHTN/ RK-60HTNE-W
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~50	1,220-240~50	3,380-415~50	3,380-415~50	3,380-415~50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	5,3/18000	7,20/24000	10,55/36000	14,00/48000	16,12/55000
	Потребляемая мощность	кВт	1,761	2,351	3,584	4,560	5,694
	Сила тока	A	8,00	10,69	7,8	9,3	12,0
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,01 / B	3,06 / B	2,94 / C	3,07 / C	2,83 / C
Обогрев	Мощность	кВт / БТЕ/ч	5,90/19000	7,90/26500	12,00/40000	14,65/50000	17,73/60500
	Потребляемая мощность	кВт	1,513	2,388	3,468	4,446	4,845
	Сила тока	A	6,87	12,4	7,2	9,5	12,4
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,90 / A	3,31 / C	3,46 / B	3,30 / C	3,60 / A
Удаление влаги		л/ч	1,5	2,2	3,4	3,6	3,8
Максимальный потребляемый ток		A	15,0	20,5	11,5	12,8	16,0
Максимальная потребляемая мощность		кВт	3,200	4,500	6,100	6,600	9,200
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	1170	1400	1800	2100	2200
	Средняя скорость	м³/ч	770	950	1500	1750	1800
	Низкая скорость	м³/ч	650	800	1350	1550	1600
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(A)	43	46	46	47	47
	Средняя скорость	дБ(A)	35	43	44	44	45
	Низкая скорость	дБ(A)	32	41	42	42	43
Внешний статический напор		Па	70	70	80	100	100
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(A)	49	54	55	57	57
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	920x210x605	920x270x605	1140x270x745	1200x300x835	1200x300x835
	вес НЕТТО	кг	24	27	36	46	46
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	780x605x290	900x650x310	900x805x360	940x1250x340	940x1250x340
	вес НЕТТО	кг	38	52	79	99	103
Тип/вес хладагента		Тип/гр.	R410a/1500	R410a/2000	R410a/2100	R410a/3500	R410a/3700
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52), L< 15 м 1/2" (12,7), 15 м<L< 30 м	3/8" (9,52), L< 25 м 1/2" (12,7), 25 м<L< 50 м	3/8" (9,52), L< 25 м 1/2" (12,7), 25 м<L< 50 м
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)
	Максимальная длина трубопровода	м	25	30	30	50	50
	Максимальный перепад высот	м	15	15	20	30	30
Диаметр дренажного трубопровода		мм	25	25	25	25	25
Температура внутри помещения		°C	+16...+31	+16...+31	+16...+31	+16...+31	+16...+31
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43
	Обогрев	°C	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Полупромышленные сплит-системы канального типа

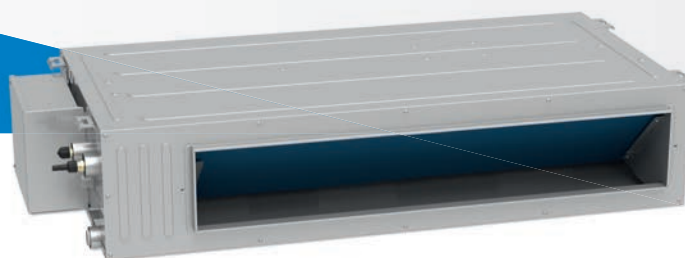

Тонкий корпус

Усовершенствованный тонкий корпус внутреннего блока сплит-системы канального типа.

Высота (толщина внутренних блоков 18-24 кВт/ч составляет всего 200-220 мм) позволяет сохранить полезный объем помещения.


RK-BHG3N/RK-HG3NE-W
R410A
охрана окружающей среды


Тонкий корпус



Возможность притока свежего воздуха



Включение при низкой температуре



Тихая работа



Компактный размер



Интеллектуальная оттайка



Самодиагностика



Турбо режим



Стандартный проводной пульт управления XK117



Оptionальный беспроводной пульт управления YB1F2 (используется совместно с проводным пультом XK117)



Внешний блок


Приток свежего воздуха

Возможно подключение воздуховода с притоком свежего воздуха и расходом, не превышающим 25% от номинального значения.



Контроль температуры в помещении

Два датчика температуры в помещении позволяют точнее контролировать температуру.

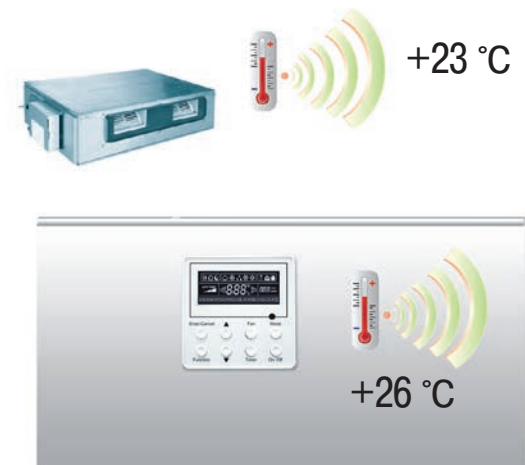

Технические характеристики:

Модель			RK-18BHG3N/ RK-18HG3NE-W	RK-24BHG3N/ RK-24HG3NE-W	RK-36BHG3N/ RK-36HG3NE-W	RK-48BHG3N/ RK-48HG3NE-W	RK-60BHG3N/ RK-60HG3NE-W
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240-,50	1,220-240-,50	3,380-415-,50	3,380-415-,50	3,380-415-,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	5,15/17572	7,1/24226	10,0/34000	14,6/49817	16,0/54594
	Потребляемая мощность	кВт	1,65	2,6	3,5	4,45	5,45
	Сила тока	А	8.08	10.86	7.15	10.82	12.32
	EER / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	3,12 / В	2,73 / D	2,86 / C	3,28 / A	2,94 / C
Обогрев	Мощность	кВт / БТЕ/ч	5,6/19107	7,2/24567	11,6/39580	16,3/55617	19,0/64830
	Потребляемая мощность	кВт	1,35	2,36	3,3	4,1	5,4
	Сила тока	А	7.13	9.90	6.65	10.32	11.82
	COP / Класс энергоэффективности	кВт/кВт	4,15 / A	3,05 / D	3,52 / B	3,98 / A	3,52 / B
Удаление влаги		л/ч	1,5	2,2	3,4	3,6	3,8
Максимальный потребляемый ток		А	10,52	12,9	11,5	13,0	14,5
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2,2	2,7	4,6	5,9	10,5
Расход воздуха (внутренний блок)	Сверхвысокая скорость	м³/ч	650	1150	1650	2200	2600
	Высокая скорость	м³/ч	580	1050	1500	2000	2500
	Средняя скорость	м³/ч	480	950	1350	1800	2300
	Низкая скорость	м³/ч	400	900	1200	1500	2000
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	32	22	42	45	47
	Средняя скорость	дБ(А)	30	30	38	44	45
	Низкая скорость	дБ(А)	27	28	35	41	40
Внешний статический напор		Па	25 (0-60)	25 (0-80)	37 (0-100)	50 (0-150)	50 (0-150)
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	51	53	56	58	60
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	1000x200x450	1300x220x450	1000x300x700	1400x300x700	1400x300x700
	вес НЕТТО	кг	24	31	40	53	55
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	761x548x256	955x395x700	920x790x370	940x820x460	940x820x460
	вес НЕТТО	кг	39	59	70	97	103
Тип/вес хладагента		Тип/гр.	R410a/1100	R410a/1700	R410a/2300	R410a/3300	R410a/4200
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8"(9,52)	3/8"(9,52) L<20 м 1/2"(12,7) L>20 м	3/8"(9,52) L<20 м 1/2"(12,7) L>20 м
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	5/8"(15,88) L<20 м 3/4"(19,05) L>20 м	5/8"(15,88) L<10 м 3/4"(19,05) L>10 м	5/8"(15,88) L<10 м 3/4"(19,05) L>10 м
	Максимальная длина трубопровода	м	30	30	30	50	50
	Максимальный перепад высот	м	15	15	20	30	30
	Дозаправка на 1 м Длина трубы	гр.	22 (L-5)	30 (L-5)	45, 5<(L-5)<20 м 90, 20<(L-5)<30 м	45, 7,5<(L-7,5)<20 м 90, 20<(L-7,5)<50 м	45, 7,5<(L-7,5)<20 м 90, 20<(L-7,5)<50 м
Диаметр дренажного трубопровода		мм	26	26	26	26	26
Температура внутри помещения		°C	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	-20...+48	-20...+48	-20...+48	-20...+48	-20...+48
	Обогрев	°C	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24

Полупромышленные сплит-системы колонного типа



Колонные сплит-системы DANTEX отличаются стильным дизайном и высокой производительностью.

Внутренний блок выполнен в стиле Hi-Tech. Кондиционер украсит любой интерьер и будет эффективно работать круглый год, охлаждая помещение, или обогревая в холодное время года.

Колонные кондиционеры DANTEX предназначены для создания и поддержания комфортной температуры в помещениях различного назначения: гостиницы, бизнес-центры, рестораны.

RK-FHM3/RK-HM3E

R410A
охрана окружающей среды



Авторестарт



Ночной режим



Самодиагностика



Тихая работа



Легко
мощающаяся
панель



Таймер



Турбо режим



Ультра-
современный
дизайн



LCD дисплей RK-48FHM3



LCD дисплей RK-60FHM3



Внешний блок


Пыленепроницаемый выход воздуха

При выключении блока (OFF) лопасти жалюзи автоматически закрываются, препятствуя попаданию пыли внутрь блока.



Распределение воздушного потока 3D

В колонных кондиционерах установлены автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи. Благодаря смене направлений воздушных потоков кондиционер позволяет максимально равномерно распределять воздух в помещении.

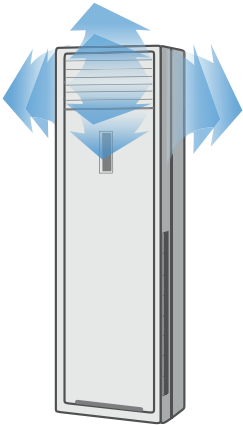


Технические характеристики:

Модель			RK-24FHM3/ RK-24HM3E	RK-48FHM3/ RK-48HM3E	RK-60FHM3/ RK-60HM3E
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240-,50	3,380-415-,50	3,380-415-,50
Охлаждение	Мощность	кВт/Бте/ч	7,1/24000	14,038/48000	16,96/57900
	Потребляемая мощность	кВт	2,7	5,39	6,5
	Сила тока	А	13,04	9,2	11,0
	EER	кВт/кВт	2,61	2,61	2,61
Обогрев	Мощность	кВт/Бте/ч	7,619/26000	15,24/52000	18,17/62000
	Потребляемая мощность	кВт	2,5	5,06	5,3
	Сила тока	А	12,08	9,0	10,0
	COP	кВт/кВт	3,05	3,01	3,43
Удаление влаги		л/ч	2,6	4,8	6,1
Максимальная потребляемая мощность		кВт	3,45	6,3	8,2
Максимальная потребляемый ток		А	18,0	11,0	14,7
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	1154	1727	2405
	Средняя скорость	м³/ч	980	1520	2000
	Низкая скорость	м³/ч	-	-	-
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	47,5	55,5	53,9
	Средняя скорость	дБ(А)	40,5	49	49,8
	Низкая скорость	дБ(А)	-	-	-
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	60	62	64
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	510x1750x315	540x1825x410	600x1934x455
	вес НЕТТО	кг	38,4	54,7	68,5
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	845x702x363	900x1170x350	900x1170x350
	вес НЕТТО	кг	52,7	93,2	96
Тип/вес хладагента		Тип/гр	R410a/1800	R410a/3250	R410a/3200
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,7)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	5/8" (15,88)	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)
	Максимальная длина трубопровода	м	25	50	50
	Максимальный перепад высот	м	15	30	30
Температура внутри помещения		°C	+17...+32	+17...+32	+17...+32
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	-20...+43	+18...+43	+18...+43
	Обогрев	°C	-7...+24	-7...+24	-7...+24

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Полупромышленные инверторные мульти-сплит-системы

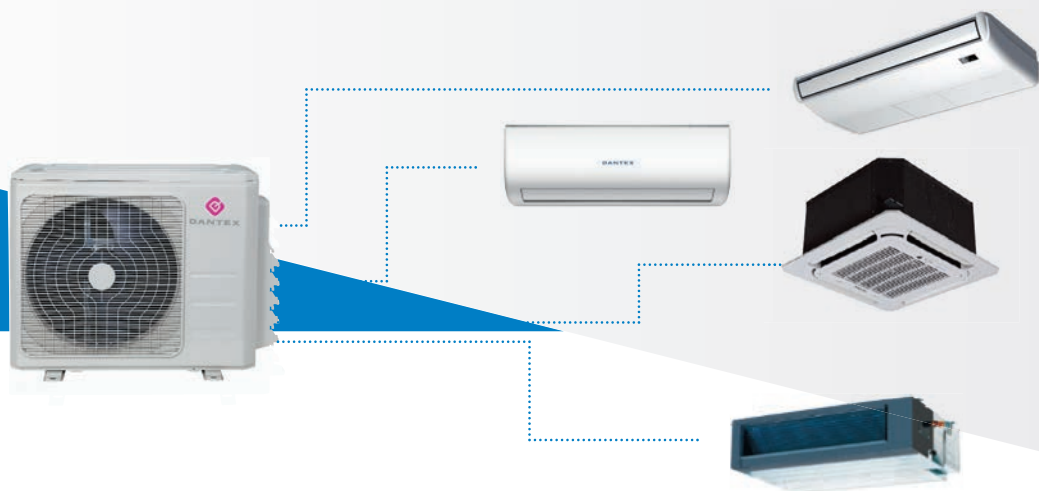

- ✓ Высокий показатель энергетической эффективности до 3,3
- ✓ Компактные размеры внешнего блока
- ✓ Подключение внутренних блоков до 5 шт.
- ✓ Плавное регулирование производительности
- ✓ Широкий выбор внутренних блоков и вариантов установки

Модель			RK-2M18HM2E-W		RK-3M21HM2E-W			RK-4M27HM2E-W				RK-4M28HM2E-W			
Количество подсоединяемых внутренних блоков			1	2	1	2	3	1		2	3	1	2	3	4
Номинальное напряжение			Ф-В-Гц	1,220-240~,50											
Охлаждение	Мощность	кВт/БТЕ/ч	2,051-5,275/ 7000-18000	5,275/18000	2,051-3,516/ 7000-12000	4,102-5,27/ 14000-18000	6,15/21000	1,46-4,39/ 5000-15000	3,516-6,15/ 12000-21000	5,27-7,033/ 18000-24000	7,907/27000	1,46-4,39/ 5000-15000	3,516-6,15/ 12000-21000	5,27-7,033/ 18000-24000	8,2/28000
	Потребляемая мощность	кВт	0,650-1,600	1,750	1,000-1,300	1,500-1,780	1,917	1,334-1,784	1,730-2,403	2,234-2,777	2,556	1,334-1,784	1,730-2,403	2,234-2,777	2,556
	Сила тока	A	2,8-7,0	7,2	4,4-5,7	6,5-7,7	8,3	5,8-7,8	7,5-10,7	9,7-12,1	11,1	5,8-7,8	7,5-10,7	9,7-12,1	11,1
	EER	кВт/кВт	/	3,20	/	/	3,21	/	/	/	3,21	/	/	/	3,21
Обогрев	Мощность	кВт/БТЕ/ч	2,051-5,586/ 7000-19000	5,568/19000	2,344-4,10/ 8000-14000	5,00-5,86/ 17000-20000	6,60/22500	1,46-4,39/ 5000-15000	3,516-6,15/ 12000-21000	5,27-7,907/ 18000-27000	8,78/30000	1,46-4,39/ 5000-15000	3,516-6,15/ 12000-21000	5,27-7,907/ 18000-27000	8,78/30000
	Потребляемая мощность	кВт	0,542-1,596	1450	0,800-1,200	1,400-1,630	1,782	1,656-2,520	2,131-3,419	2,959-3,515	2,435	1,656-2,520	2,131-3,419	2,959-3,515	2,435
	Сила тока	A	2,3-6,9	6,3	3,5-5,3	6,1-7,1	7,8	7,2-11,0	9,3-14,9	12,9-15,3	10,6	7,2-11,0	9,3-14,9	12,9-15,3	10,6
	COP	кВт/кВт	/	3,84	/	/	3,70	/	/	/	3,61	/	/	/	3,61
Максимальная потребляемая мощность			кВт	2,6			2,8			3,5			3,5		
Максимальная сила тока			A	14			15			17			17		
SEER			кВт/кВт	6,1			6,1 - 6,4			5,9 - 7,6			5,9 - 7,6		
SCOP			кВт/кВт	3,8 - 4,0			3,8 - 4,0			3,8			3,8		
Расход воздуха	Высокая скорость	м³/ч	2100			2700			3800			3800			
Звуковое давление (внешний блок)			дБ(A)	56,5			57,5			59,5			59,5		
Габаритные размеры (внешний)	Ширина x Высота x Глубина	мм	800x554x333			845x702x363			946x810x410			946x810x410			
	вес НЕТО / БРУТТО	кг	37,5/40,5			48,5/51,5			67,6 / 73,4			67,6 / 73,4			
Тип/вес хладагента			Тип/гр	R410a/1700			R410a/2100			R410a/2400			R410a/2400		
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм	2 x 1/4" (6,35)		3 x 1/4" (6,35)			4 x 1/4" (6,35)				4 x 1/4" (6,35)			
	Диаметр газовых труб	дюйм	2 x 3/8" (9,52)		3 x 3/8" (9,52)			3 x 3/8" (9,52) + 1 x 1/2" (12,7)				3 x 3/8" (9,52) + 1 x 1/2" (12,7)			
	Макс. длина для всех блоков	м	30		45			60				60			
	Макс. длина трубопровода от каждого внутреннего блока до внешнего блока	м	20		25			30				30			
Перепад между внутренними и наружными блоками	Макс. перепад высот между внутренними блоками	м	10		10			10				10			
	Наружный блок выше внутреннего	м	10		10			10				10			
	Наружный блок ниже внутреннего	м	15		15			15				15			
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	-20...+50		-20...+50			20...+50				-20...+50			
	Обогрев	°C	-15...+24		-15...+24			-15...+24				-15...+24			

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Модель			RK-4M36HM2E-W				RK-5M42HM2E-W				
Количество подключаемых внутренних блоков			1	2	3	4	1	2	3	4	5
Номинальное напряжение			Ф-В-Гц 1,220-240-,50								
Охлаждение	Мощность	кВт/БТЕ/ч	2,051-5,275/7000-18000	4,102-7,619/14000-26000	6,154-10,550/21000-36000	10,550/36000	2,051-5,275/7000-18000	4,102-8,205/14000-28000	6,154-10,550/21000-36000	8,205-11,722/28000-40000	12,308/42000
	Потребляемая мощность	кВт	1,250-1,700	1,650-2,320	2,150-3,520	4,050	0,680-1,800	1,400-2,780	2,100-3,450	2,700-3,700	3,822
	Сила тока	A	5,4-7,4	7,2-10,1	9,3-15,3	17,6	3,0-8,0	6,2-11,8	9,0-15,0	11,6-16,0	16,6
	EER	кВт/кВт	/	/	/	2,91	/	/	/	/	3,22
Обогрев	Мощность	кВт/БТЕ/ч	2,051-5,861/7000-20000	4,689-8,499/16000-29000	7,033-11,136/24000-38000	11,136/38000	2,051-5,275/7000-18000	4,102-8,205/14000-28000	6,154-10,550/21000-36000	8,205-11,722/28000-40000	12,308/42000
	Потребляемая мощность	кВт	1,375-2440	2,050-3340	2,880-3,360	3,266	0,680-1,800	1,400-2,680	1,995-3,330	2,580-3,570	3,372
	Сила тока	A	5,9-10,6	8,9-14,5	12,5-14,6	13,9	3,0-8,0	6,2-11,3	8,5-14,5	11,1-15,8	14,7
	COP	кВт/кВт	/	/	/	3,41	/	/	/	/	3,65
Максимальная потребляемая мощность		кВт	4,6				4,7				
Максимальная сила тока		A	21,5				22				
SEER		кВт/кВт	5,9 - 6,2				7,7				
SCOP		кВт/кВт	3,8				3,8				
Расход воздуха	Высокая скорость	м³/ч	5500				5500				
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(A)	63,5				62				
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	946x810x410				946x810x410				
	вес НЕТТО / БРУТТО	кг	70 / 75				76 / 81				
Тип/вес хладагента		Тип/гр	R410a/3000				R410a/3600				
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм	4 x 1/4" (6,35)				5 x 1/4" (6,35)				
	Диаметр газовых труб	дюйм	3 x 3/8" (9,52) + 1 x 1/2" (12,7)				4 x 3/8" (9,52) + 1 x 1/2" (12,7)				
	Макс. длина для всех блоков	м	60				75				
	Макс. длина трубопровода от каждого внутреннего блока до внешнего блока	м	30				30				
Перепад между внутренними и наружными блоками	Макс. перепад высот между внутренними блоками	м	10				10				
	Наружный блок выше внутреннего	м	10				10				
	Наружный блок ниже внутреннего	м	15				15				
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	-20...+50				-20...+50				
	Обогрев	°C	-15...+24				-15...+24				

Внутренние блоки | Настенный тип

Модель			RK-M07C2N	RK-M09C2N	RK-M12C2N	RK-M18C2N	RK-M24C2N
Номинальное напряжение			Ф-В-Гц 1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,051/7000	2,637/9000	3,516/12000	5,275/18000	7,033/24000
	Потребляемая мощность	Вт	20	20	20	34	62
	Сила тока	A	0,09	0,09	0,09	0,15	0,28
Обогрев	Мощность	кВт/БТЕ/ч	2,344/8000	2,930/10000	3,809/13000	5,56/19000	7,32/25000
	Потребляемая мощность	Вт	20	20	20	34	62
	Сила тока	A	0,09	0,09	0,09	0,15	0,28
Расход воздуха	Высокая скорость	м³/ч	520	520	570	840	980
	Средняя скорость	м³/ч	460	460	470	680	800
	Низкая скорость	м³/ч	340	340	370	540	640
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(A)	40	40	41	42,5	45
	Средняя скорость	дБ(A)	30	34	36	37	39
	Низкая скорость	дБ(A)	26	29,5	28	33	34
Габаритные размеры	Ширина x Высота x Глубина	мм	805x285x194	715x285x195	805x285x194	958x302x213	1038x325x220
	вес НЕТТО / БРУТТО	кг	7,5 / 9,7	6,5 / 8,5	7,5 / 9,7	8,5/12	12 / 15
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)
Диаметр дренажного трубопровода		мм	16	16	16	16	16
Температура внутри помещения		°C	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32



R51

(в комплекте)

Внутренние блоки | Кассетный тип

Модель			RK-M07Q4-A3N	RK-M09Q4-A3N	RK-M12Q4-A3N	RK-M18Q4-A3N
Номинальное напряжение			Ф-В-Гц 1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,051/7000	2,637/9000	3,516/12000	5,275/18000
	Потребляемая мощность	Вт	40	40	40	102
	Сила тока	A	0,18	0,18	0,18	0,44
Обогрев	Мощность	кВт/БТЕ/ч	2,344/8000	2,930/10000	3,809/14000	5,42/18500
	Потребляемая мощность	Вт	40	40	40	102
	Сила тока	A	0,18	0,18	0,18	0,44
Расход воздуха	Высокая скорость	м³/ч	580	580	617	680
	Средняя скорость	м³/ч	500	500	504	560
	Низкая скорость	м³/ч	450	450	415	500
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(A)	38	38	41	44
	Средняя скорость	дБ(A)	33	22	37	42
	Низкая скорость	дБ(A)	29	29	34	41
Габаритные размеры блока	Ширина x Высота x Глубина	мм	570x260x570	570x260x570	570x260x570	570x260x570
	вес НЕТТО / БРУТТО	кг	14,5 / 17,3	14,5 / 17,3	16,1 / 18,9	16,2 / 21,4
Габаритные размеры панели	Ширина x Высота x Глубина	мм	647x50x647	647x50x647	647x50x647	647x50x647
	вес НЕТТО / БРУТТО	кг	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,7)
Диаметр дренажного трубопровода		мм	25	25	25	25
Температура внутри помещения		°C	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32



R51

(в комплекте)

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.



Внутренние блоки | Канальный тип

Модель			RK-M09T5N	RK-M12T5N	RK-M18T5N
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	2,637/9000	3,516/12000	5,27/18000
	Потребляемая мощность	Вт	180	185	200
	Сила тока	А	1,1	1,1	1,3
Обогрев	Мощность	кВт/БТЕ/ч	2,930/10000	3,809/13000	5,56/19000
	Потребляемая мощность	Вт	180	185	200
	Сила тока	А	1,1	1,1	1,3
Расход воздуха	Высокая скорость	м³/ч	500	600	880
	Средняя скорость	м³/ч	340	480	650
	Низкая скорость	м³/ч	230	300	350
Внешнее статическое давление		Па	25	25	25
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	40	40	41,5
	Средняя скорость	дБ(А)	34	34,5	38
	Низкая скорость	дБ(А)	27	27,5	33
Габаритные размеры	Ширина x Высота x Глубина	мм	700x270x450	700x200x450	880x210x674
	вес НЕТО / БРУТТО	кг	18 / 22	18 / 22	24,3 / 29,6
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,7)
Диаметр дренажного трубопровода		мм	25	25	25
Температура внутри помещения		°C	+17...+32	+17...+32	+17...+32

KJR-12B
(в комплекте)



Внутренние блоки | Напольно-потолочный тип

Модель			RK-M18D4L	RK-M24D4L
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240-,50	1,220-240-,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	5,0/17000	7,0/24000
	Потребляемая мощность	Вт	60	60
	Сила тока	А	0,26	0,26
Обогрев	Мощность	кВт/БТЕ/ч	5,7/19000	7,3/25000
	Потребляемая мощность	Вт	60	60
	Сила тока	А	0,26	0,26
Расход воздуха	Высокая скорость	м³/ч	900	1150
	Средняя скорость	м³/ч	750	1020
	Низкая скорость	м³/ч	600	820
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	48	52
	Средняя скорость	дБ(А)	43	46
	Низкая скорость	дБ(А)	38	42
Габаритные размеры	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	1068x235x675	1068x235x675
	вес НЕТО	кг	25	25
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)
Диаметр дренажного трубопровода		мм	25	25
Температура внутри помещения		С	+17...+32	+17...+32

R51
(в комплекте)

Таблица мощностей блоков | внешний блок: RK-2M18HM2E-W

Один блок	Два блока	
7	7+7	9+9
9	7+9	9+12
12	7+12	12+12
18		

Таблица мощностей блоков | внешний блок: RK-3M21HM2E-W

Один блок	Два блока		Три блока	
7	7+7	9+9	7+7+7	7+9+9
9	7+9	9+12	7+7+9	9+9+9
12	7+12	9+18	7+7+12	
18	7+18	12+12		

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Таблица мощностей блоков | **внешний блок: RK-4M28NM2E-W**

Один блок	Два блока			Три блока			Четыре блока	
7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+12	9+9+18	7+7+7+7	7+7+9+12
9	7+9	9+12	12+24	7+7+9	9+9+18	9+12+12	7+7+7+9	7+9+9+9
12	7+12	9+18	18+18	7+7+12	7+12+12	12+12+12	7+7+7+12	9+9+9+9
18	7+18	9+24		7+7+18	9+9+9		7+7+9+9	
24	7+24	12+12		7+9+9	9+9+12			

Таблица мощностей блоков | **внешний блок: RK-4M36NM2E-W**

Один блок	Два блока		Три блока				Четыре блока			
7	7+7	9+18	7+7+7	7+9+12	7+18+18	9+12+18	7+7+7+7	7+7+9+12	7+9+9+12	9+9+9+12
9	7+9	9+24	7+7+9	9+9+18	9+9+9	9+12+24	7+7+7+9	7+7+9+18	7+9+9+18	9+9+9+18
12	7+12	12+12	7+7+12	7+9+24	9+9+12	9+18+18	7+7+7+12	7+7+12+12	7+9+12+12	9+9+12+12
18	7+18	12+18	7+7+18	7+12+12	9+9+18	12+12+12	7+7+7+18	7+7+12+18	7+12+12+12	9+12+12+12
24	7+24	12+24	7+7+24	7+12+18	9+9+24	12+12+18	7+7+9+9	7+9+9+9	9+9+9+9	12+12+12+12
	9+9	18+18	7+9+9	7+12+24	9+12+12					
	9+12									

Таблица мощностей блоков | **внешний блок: RK-5M42NM2E-W**

Один блок	Два блока		Три блока				Четыре блока				
7	7+7	9+18	7+7+7	7+9+18	9+9+12	12+12+12	7+7+7+7	7+7+9+18	7+9+9+12	7+12+12+12	9+9+12+18
9	7+9	9+24	7+7+9	7+9+24	9+9+18	12+12+18	7+7+7+9	7+7+9+24	7+9+9+18	7+12+12+18	9+9+12+24
12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	9+9+24	12+12+24	7+7+7+12	7+7+12+12	7+9+9+24	9+9+9+9	9+12+12+12
18	7+18	12+18	7+7+18	7+12+18	9+12+12	12+18+18	7+7+7+18	7+7+12+18	7+9+12+12	9+9+9+12	9+12+12+18
24	7+24	12+24	7+7+24	7+12+24	9+12+18		7+7+7+24	7+7+12+24	7+9+12+18	9+9+9+18	12+12+12+12
	9+9	18+18	7+9+9	7+18+18	9+12+24		7+7+9+9	7+7+18+18	7+9+12+24	9+9+9+24	12+12+12+18
	9+12		7+9+12	9+9+9	9+18+18		7+7+9+12	7+9+9+9	7+9+18+18	9+9+12+12	

Пять блоков				
7+7+7+7+7	7+7+7+9+18	7+7+9+12+12	7+9+9+9+18	9+9+9+12+12
7+7+7+7+9	7+7+7+12+12	7+7+9+12+18	7+9+9+12+12	9+9+12+12+12
7+7+7+7+12	7+7+7+12+18	7+7+12+12+12	7+9+12+12+12	
7+7+7+7+18	7+7+9+9+9	7+7+12+12+18	9+9+9+9+9	
7+7+7+9+9	7+7+9+9+12	7+9+9+9+9	9+9+9+9+12	
7+7+7+9+12	7+7+9+9+18	7+9+9+9+12	9+9+9+9+18	

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.



Тепловое оборудование

Воздушно-тепловые завесы



Эргономичный
беспроводной пульт ДУ

Тепловые завесы DANTEX представлены в стильном дизайне с круглым сечением корпуса.

В комплект входит беспроводной эргономичный пульт дистанционного управления. В серии тепловых завес реализованы две степени защиты РТС-нагревателей от перегрева. Установлен двигатель вентилятора повышенной мощности, который обеспечивает требуемую скорость воздуха на выходе. Керамический РТС-нагреватель делает завесы более безопасными, при этом снижаются до минимума посторонние запахи, в том числе, от сгорания пыли на поверхности.

Инновации

Новые электронные платы управления.
Металлический центробежный вентилятор не подвержен нагреву и деформации при высоких температурах воздуха.

Электродвигатель вентилятора повышенной производительности, обеспечивает требуемую скорость воздушного потока.

Комфорт

Возможность изменения мощности нагревателя при изменении скорости вращения вентилятора.

Двигатель вентилятора повышенной мощности, который обеспечивает требуемую скорость воздуха на выходе завесы.

RZ-DM2N

Параметр / Модель		RZ-0306 DM2N	RZ-0609 DM2N	RZ-30812 DM2N	RZ-31015 DM2N	RZ-31218 DM2N
Мощность нагрева	кВт	3	6	8	10	12
Мощность двигателя	Вт	110	155	200	235	300
Источник питания	В/Гц/Ф	220/50/1	220/50/1	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Диаметр вентилятора	мм	120	120	120	120	120
Габаритные размеры (ШхВхГ)	мм	600x237x255	935x237x255	1230x237x225	1525x237x225	1847x237x225
Вес нетто	кг	8	13	16	19	23
Класс защиты	-	I	I	I	I	I
Класс влагозащитненности	-	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Расход воздуха	м³/час	950	1350	1950	2550	3150
Скорость воздуха на выходе из решетки	м/с	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Разница температур на входе и выходе	К	12,5	25	25	25	25

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Воздушно-тепловые завесы



Эргономичный
беспроводной пульт ДУ

В воздушно-тепловых завесах DANTEX DMN применяется инновационный керамический PTC-нагреватель, в котором предусмотрены две степени защиты от перегрева. Двигатель повышенной мощности позволяет обеспечить необходимую скорость выхода воздушного потока.

В моделях DMN улучшены шумовые характеристики, разработан новый стильный дизайн с обтекаемой формой корпуса.

Безопасность

PTC-нагревательный элемент имеет встроенную защиту от перегрева, защиту от неисправностей вентилятора и металлические лопасти, две степени защиты нагревателя от перегрева, улучшенные алгоритмы защиты.

Надежность

Магнитный пускатель французской компании Schneider Electric. Термостойкий ввод кабеля и специальная термостойкая изоляция на проводах.

RZ-DMN

Параметр / Модель		RZ-0306 DMN	RZ-0609 DMN	RZ-30812 DMN	RZ-31015 DMN	RZ-31218 DMN
Мощность нагрева	кВт	3	6	8	10	12
Мощность двигателя	Вт	110	155	200	235	300
Источник питания	В/Гц/Ф	220/50/1	220/50/1	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Диаметр вентилятора	мм	120	120	120	120	120
Габаритные размеры (ШхВхГ)	мм	600x215,5x189	930x215,5x189	930x215,5x189	1520x215,5x189	1840x215,5x189
Вес нетто	кг	8	13	16	19	22
Класс защиты	-	I	I	I	I	I
Класс влагозащитности	-	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Расход воздуха	м³/час	1000	1500	2100	2700	3400
Скорость воздуха на выходе из решетки	м/с	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Разница температур на входе и выходе	К	12,5	25	25	25	25

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

Тепловые пушки



Тепловые пушки DANTEX — это мощные профессиональные тепловентиляторы, предназначенные для экономичного, практичного и быстрого обогрева, вентиляции и просушки больших площадей. Эти модели легко устанавливаются и могут быть использованы в качестве основного или дополнительного источника тепла.

Безопасность

В тепловых пушках DANTEX используется нагревательный элемент (ТЭН) из нержавеющей стали.

Во всех приборах предусмотрена двойная защита от перегрева.

Надежность

Уязвимые узлы защищены от попадания капель воды.



Встроенный термостат



Защита от перегрева



Тихая работа

RX-DANR

Параметр / Модель блока		RX-03DANR	RX-05DANR	RX-09DANR
Потребляемая мощность	кВт	3	5	9
Электропитание	В-Гц	220/50	220/50	380/50
Габаритные размеры	Ш x В x Г	мм 299x320x346	мм 344x359x407	мм 395x416x452
	Вес Нетто	кг 4,8	кг 7,4	кг 10,4
Класс влагозащитности	-	IP24	IP24	IP24
Класс защиты	-	I	I	I
Расход воздуха	м³/час	390	465	598
Уровень звукового давления	дБ(А)	50	51	52

RX-DAN

Параметр / Модель блока		RX-03DAN	RX-05DAN	RX-09DAN
Потребляемая мощность	кВт	3	5	9
Электропитание	В-Гц	220/50	380/50	380/50
Габаритные размеры	Ш x В x Г	мм 285x240x399	мм 285x240x399	мм 357x314x476
	Вес Нетто	кг 5,2	кг 5,58	кг 8,6
Класс влагозащитности	-	IP24	IP24	IP24
Класс защиты	-	I	I	I
Расход воздуха	м³/час	510	510	800
Уровень звукового давления	дБ(А)	51	54	59
Скорость воздуха	Макс.	м/сек 3,7	м/сек 4,2	м/сек 4,4
	Мин.	м/сек 0,7	м/сек 0,8	м/сек 0,1

*- указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.



DANTEX

Комфортный климат мегаполиса

Официальный дилер:

Эксклюзивный дистрибьютор в России
ООО «ДАНТЕКС КЛИМАТ»
тел: 8 (495) 916-52-10
www.dantexgroup.ru
www.dantex.ru